



BO470112



#### Integriertes Zubehör

2 x Backblech emailiert  
pyrolysefähig  
1 x Drehspieß  
1 x Glaspfanne  
1 x Grillrost  
1 x Grillwanne mit Rost  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

#### Backofen Serie 400

60 x 60 cm, Türanschlag: rechts,  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
**BO470112**

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Pyrolyse
- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
- Automatik-Programme
- Nutzvolumen 76 Liter
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich
- Pyrolytische Selbstreinigung.

17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion

Automatik-Programme

Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung

TFT-Touch-Display

Blendloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft.

Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze + 1/3 Unterhitze.

Oberhitze.

1/3 Oberhitze + Unterhitze.

Unterhitze.

Heißluft + Unterhitze.

Heißluft + 1/3 Unterhitze.

Flächengrill + Umluft.

Flächengrill.

Kompaktgrill.

Backsteinfunktion.

Bräterfunktion.

Gären.

Auftauen.

Warmhalten.

#### Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.

Automatik-Programme.

Drehspießfunktion.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.

Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.

Automatik-Programme.

Fernsteuerung und -überwachung.

Rezepte.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäusecke rechts nach unten führen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

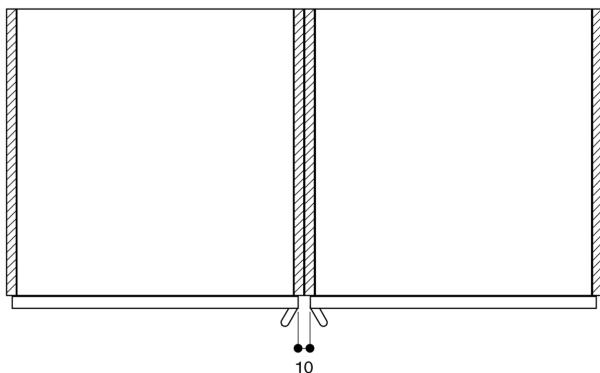
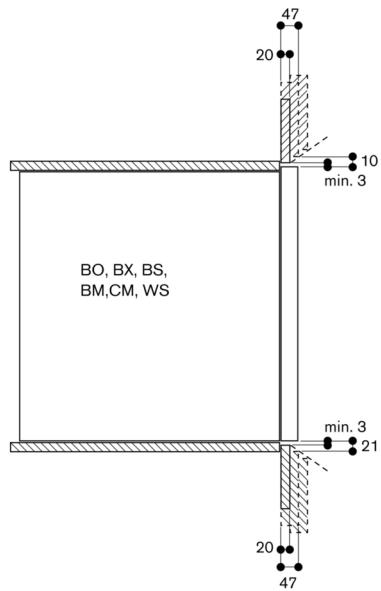
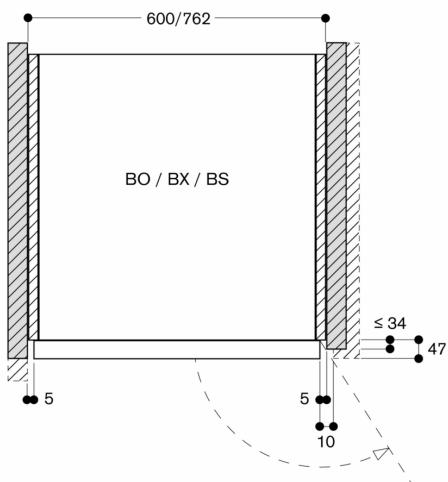
Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

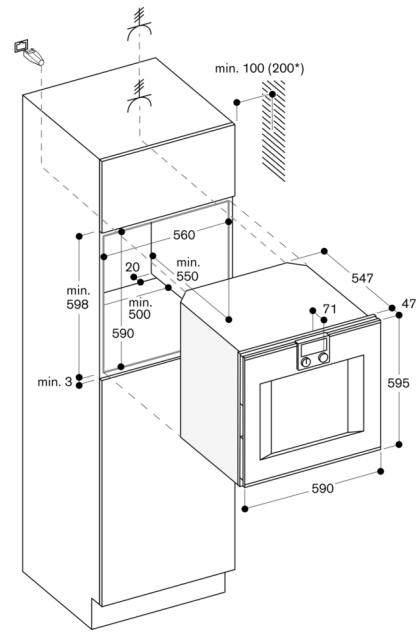
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

**Einbau nebeneinander****Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten****Luftquerschnitt an den Türkanten**

Maße in mm



\* 200 mm in Verbindung mit BA 016