



BS454111



Integriertes Zubehör

- 1 x Rost
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler
- 1 x EDE Behälter
gelocht
40 mm tief
- 1 x EDE Behälter
ungelocht
40 mm tief
- 4 x Reinigungskartusche

Sonderzubehör

BA010301:
1 Dreifach-Auszug für Dampfbackofen

BA020361:
Behälter ES ungelocht

BA020370:
Behälter ES gelocht

CLS10040:
Reinigungskartusche, 4 St.

GN010330:
ADAPTAEUR PLATS GASTRO NORM GN

GN114130:
GN-Behälter ES ungelocht, GN 1/3, 40mm

GN114230:
GN-Behälter ES ungelocht, GN 2/3, 40mm

GN124130:
GN-Behälter ES gelocht, GN 1/3, 40mm

GN124230:
GN-Behälter ES gelocht, GN 2/3, 40mm

Dampfbackofen Serie 400
60 x 45 cm, Türanschlag: rechts,
Edelstahl-hinterlegte Vollglästür
BS454111

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Heizmethoden
- Wassertank
- Vollautomatisches Reinigungssystem
- Grifflose Tür / automatische Türöffnung /
Türöffnung per Sprachassistent möglich

Wassertank für Frisch- und Abwasser für
flexiblen Einbau.

Reinigungssystem, vollautomatisch

Breiter Garraum

2 LED Lichtquellen

Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von
Kalkrückständen im Garraum.

Druckloses Dämpfen

Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei
kombinierbar.

Sous-vide-Garen mit präziser
Temperaturregulierung.

Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis
230 °C und Dampf kombinierbar.

Automatik-Programme

Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale
Hitzeverteilung.

TFT-Touch-Display

Blendenes Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C
bis 230 °C

Nutzvolumen 50 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.

Heißluft + 80 % Feuchte.

Heißluft + 60 % Feuchte.

Heißluft + 30 % Feuchte.

Heißluft + 0 % Feuchte.

Niedertemperatur-Garen.

Sous-Vide-Garen.

Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.

Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.

Flächengrill + Umluft.

Gären.

Auftauen.

Regenerieren.

Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und
TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.
Kerntemperaturfühler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.

2 herausnehmbare 1.7-Liter-Wassertanks.

Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.

Wasserstandswarnung.

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit
Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.

Ist-Temperaturanzeige.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer
(Star-K zertifiziert).

Automatischer Siedepunktabgleich.

2 x LED Beleuchtung seitlich.

Hygienischer Edelstahl-Garraum.

3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.

Automatik-Programme.

Fernsteuerung und -überwachung.

Rezepte.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste
(Home Connect) kabelgebunden über LAN
(empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist
abhängig von den Home Connect Diensten,
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.

Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.

Automatische Trocknung des Garraums am
Ende des Garprozesses.

Ablaufsieb, abnehmbar.

Wassertank, spülmaschinenfest.

Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Oberhalb von BS dürfen keine weiteren
Elektrogeräte eingebaut werden.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen
Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende
Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur
Wand berücksichtigen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische
planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht
unten links.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.1 kW.

Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker ist im
Lieferumfang enthalten.

LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Leistung Standby/Display an 0.8 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.


Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

BS454111


Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

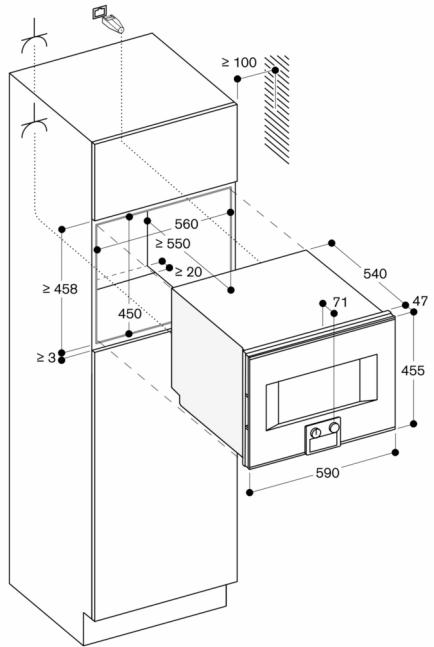

△ Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht BS 454/455 über BO

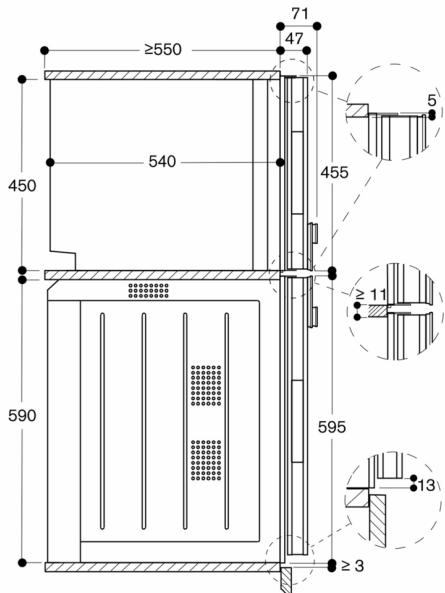

Maße in mm