



*Enjoy it.*



## Perfekt integriert

Wer sich heute für eine moderne, neue Küche entscheidet, der erwartet nicht nur Geräte auf dem neusten technischen Stand, sondern einen harmonischen Gesamteindruck, der Technik und Design perfekt miteinander verbindet. Genau das bieten unsere Blaupunkt-Produkte.



5-Jahres-Garantie	6-7
<b>Wärme</b>	
Dark Steel	8-15
Backöfen	18-21
Elektroherde	22-23
Mikrowellen	24-25
Kochfelder / Elektro Kochfelder	26-39
Gaskochfelder	40-43
Kochfelder mit Dunstabzug	44-53
Blaupunkt Multi Control	54-55
<b>Luft</b>	
Inseessen	58-61
Schrägessen	62-63
Wandessen	64-66
Deckenlüfter	67
Flachschilderhauben	68
Lüfterbausteine	69
<b>Wasser</b>	
Geschirrspüler, 60 cm, vollintegriert	72-76
Geschirrspüler, 45 cm, vollintegriert	76
Geschirrspüler, 60 cm, teilintegriert	77
Waschtrockner, vollintegriert	78
Waschmaschine, freistehend	78
Wärmepumpentrockner, freistehend	79
<b>Kälte</b>	
Gefrierschrank	82
Kühlschrank	82
Kühl- / Gefrierkombinationen	83-86
Kühlschränke Extra Fresh	87
Kühlschränke	88-92
Gefrierschrank	93
Unterbau Kühlschränke	93
Freistehende Kühl- / Gefrierkombinationen	94-97
Einbau Weinkühlschrank	98-99
Unterbau Weinkühlschrank	100-101
<b>Blaupunkt Sonderzubehör</b>	
Backöfen und Elektroherde	104-105
Kochfelder mit integriertem Abzug	106-109
Gaskochfelder	109
Dunstabzugshauben	110-113
Geschirrspüler	114
Küche und Klang	115
Icon-Erklärung	116-117
Blaupunkt Service	118-119

Langlebigkeit und professioneller Service: Das ist das Blaupunkt-Versprechen. Das gilt natürlich auch für unsere 16 Produkte, bei denen die 5-Jahres-Garantie\* schon inklusive ist. Auch für alle anderen Blaupunkt Einbaugeräte bieten wir diese und andere Garantieverlängerungen für einen geringen Aufpreis an. Voraussetzung ist dabei immer die Online-Registrierung.

## In drei Schritten ganz leicht zur Garantieverlängerung.

Registrieren Sie Ihr neues Gerät unter **YourBlaupunkt: blaupunkt-einbaugeraete.com**



### Erstellen Sie ein Kundenkonto

Füllen Sie das Kontaktformular auf unserer Website [www.blaupunkt-einbaugeraete.com](http://www.blaupunkt-einbaugeraete.com) aus (oder scannen Sie den QR-Code oben). Bestätigen Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse, um die Registrierung abzuschließen.



### Registrieren Sie Ihr neues Gerät

Im Kundenbereich können Sie Ihr neues Küchengerät unter *Meine Geräte* registrieren.



### Schließen Sie Ihre Registrierung ab

Geben Sie die Seriennummer und das Kaufdatum ein und wählen Sie die Gerätekategorie aus. Das war's auch schon. Nun können Sie von Ihren Kundenvorteilen profitieren.



\*Für die Aktivierung der 5-Jahres-Garantie ist eine Registrierung innerhalb von 90 Tagen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website [www.blaupunkt-einbaugeraete.com](http://www.blaupunkt-einbaugeraete.com).




# DARK STEEL

Die Dark Steel-Serie präsentiert sich in einem stimmigen und durchgehenden Design. Die Geräte ergeben aufeinander abgestimmt das Bild einer perfekten Wohlfühlküche. Backöfen und Kompaktgeräte sind in verschiedenen Varianten miteinander kombinierbar und ergänzen sich so zu einer Einheit – auf einer klaren gemeinsamen Design-Linie mit Schwarzglas und weißen Displays.

# BLAUPUNKT – PERFEKT GEPLANT


Neues Griffdesign und noch mehr  
Möglichkeiten. Dank der neuen  
Mikrowelle und den beiden Backöfen  
mit der innovativen AirFry Funktion.

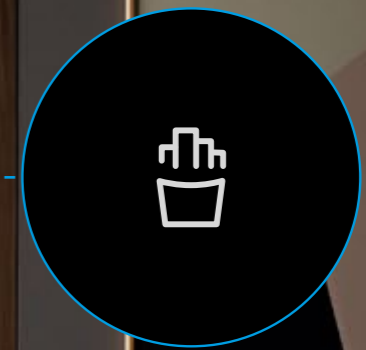

Einbau Backofen mit Mikrowelle

# 5B60M 8690

EG 1280



**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 230 V
- Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
- 800 W Mikrowelle
- Leistung Grill: 2.200 W / Leistung Heißluft: 1.800 W

**Backofentyp, Heizart**

Einbau Elektrobackofen mit 12 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung
- Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 80 W, 240 W, 400 W, 560 W, 800 W
- Kombibetrieb

**Design, Komfort**

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- 16 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 72 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

**Zubehör**

- Kombirost
- Emailliertes Backblech

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm

Spektrum: von A+++ bis D

\* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



Einbau Backofen mit Dampfzugabe

# 5B90S 8990

EG 1281



**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,15 kW

**Backofentyp, Heizart**

Einbau Elektrobackofen mit 12 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung
- Dampferunterstützung

**Design, Komfort**

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Push & Pull Wassertank
- Temperaturfühler
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- 13 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C
- Vollglasinnentür
- Soft Moving Tür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 72 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

**Zubehör**

- Kombirost
- Emailliertes Backblech
- Temperaturfühler

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**

**Maße H x B x T**


- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen mit Pyrolyse

# 5B50P 8690 Neu

EG 1265



**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,2 kW

**Backofentyp, Heizart**

Einbau Elektrobackofen mit 12 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung
- AirFry-Funktion

**Design, Komfort**

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglasinnentür
- Soft Moving Tür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 72 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

**Zubehör**

- Kombirost
- Emailliertes Backblech
- Temperaturfühler
- AirFry Einsatz

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**

**Maße H x B x T**


- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen

# 5B50N 8690 Neu

EG 1253



**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2,9 kW

**Backofentyp, Heizart**

Einbau Elektrobackofen mit 12 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung
- AirFry-Funktion

**Design, Komfort**

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C
- Vollglasinnentür
- Soft Moving Tür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 72 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

**Zubehör**

- Kombirost
- Emailliertes Backblech
- Temperaturfühler
- AirFry Einsatz

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



## Einbau Kombi-Dampfgarer

5C90S 8990

EG 1542

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
- Leistung Grill: 2.200 W / Leistung Heißluft: 1.700 W

**Backofentyp, Heizart**

Kompaktbackofen mit 13 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung
- Dampfgaren von 35 °C – 100 °C
- Kombibetrieb

**Design, Komfort**

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Push & Pull Wassertank
- Temperaturfühler
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- 16 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garrraumvolumen 50 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garrraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

**Zubehör**

- Kombirost
- Emailliertes Backblech
- Dampfgarbehälter XL, gelocht
- Temperaturfühler

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 45,4 × 59,5 × 56,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



## Einbau Mikrowellen-Kompaktbackofen

5C60M 8690

EG 1514

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 230 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
- 900 W Mikrowelle
- Leistung Grill: 2.200 W / Leistung Heißluft: 1.700 W

**Backofentyp, Heizart**

Kompaktbackofen mit 10 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
- Kombibetrieb

**Design, Komfort**

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- 13 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garrraumvolumen 50 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garrraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

**Zubehör**

- Kombirost
- Emailliertes Backblech
- Glaspfanne

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 45,4 × 59,5 × 56,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



## Einbau Mikrowelle mit Heißluft

5M60M 8690 Neu

EG 1515

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 230 V
- Gesamtanschlusswert: 2,3 kW
- 900 W Mikrowelle
- Leistung Grill: 1.100 W / Leistung Heißluft: 2.300 W

**Backofentyp, Heizart**

Einbau-Mikrowelle mit 3 Heizarten:

- Heißluft
- Umluftgrill
- Auftaufunktion
- Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
- Kombibetrieb
- Schnellkochfunktion
- Automatikprogramme

**Design, Komfort**

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Vollglasinnentür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garrraumvolumen 34 l
- Emaillierter Garrraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

**Zubehör**

- Drehteller aus Glas
- Kombirost rund

**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 38,2 × 59,5 × 46,6 cm
- Einbaumaße: 38,0 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 81 mm



## Wärmeschublade

5WS 16400

EG 1910

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 0,4 kW

**Backofentyp, Heizart**

- Beheizung durch Heizlüfter
- Temperaturregelung in 3 Stufen: von 30 °C – 80 °C
- 20,5 l Innenraumvolumen
- Innenliegender Drehschalter

**Design, Komfort**

- Schwarze Glasfront
- Grifflose Öffnung durch Push & Pull
- Teleskopvollauszug
- Antirutschmatte
- Vorwärmen von Geschirr
- Warmhalten von Speisen
- Auftauen von gefrorenen Speisen
- Beladung bis 15 kg

**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 14,0 × 59,4 × 54,2 cm
- Einbaumaße: 14,0 × 56,0 – 56,8 × 55,0 cm








# BACKÖFEN

Knusprig, zart, frisch – bitte auf Knopfdruck!  
Intuitive Bedienkonzepte und übersichtliche  
Anzeigelösungen lassen perfekte Ergebnisse  
aus dem Backofen entstehen. Und wenn  
alles verzehrt ist, reinigen sich diese  
praktischen Küchenhelfer einfach selbst.

## Einbau Backofen mit Pyrolyse

## 5B36P 0250

EG 1273

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,2 kW

**Backofentyp, Heizart**

Einbau-Elektrobackofen mit 8 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Heißluft-Grill
- Vario-Großflächengrill
- Vario-Kleinflächengrill
- Auftaufunktion

**Design, Komfort**

- Vollversenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Garraumvolumen 70 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

**Zubehör**

- Emailliertes Backblech
- Kombirost

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105****Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 57,5 cm
- Einbaumaße: 59,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



## Einbau Backofen

## 5B36N 0250

EG 1233

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

**Backofentyp, Heizart**

Einbau-Elektrobackofen mit 8 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Heißluft-Grill
- Vario-Großflächengrill
- Vario-Kleinflächengrill
- Auftaufunktion

**Design, Komfort**

- Vollversenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Garraumvolumen 70 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

**Zubehör**

- Emailliertes Backblech
- Kombirost

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105****Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 57,5 cm
- Einbaumaße: 59,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



## Einbau Backofen

## 5B30N 0250 Neu

EG 1225

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

**Backofentyp, Heizart**

Einbau-Elektrobackofen mit 8 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Heißluft-Grill
- Vario-Großflächengrill
- Vario-Kleinflächengrill
- Auftaufunktion

**Design, Komfort**

- Vollversenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Garraumvolumen 70 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

**Zubehör**

- Emailliertes Backblech
- Kombirost

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105****Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 57,5 cm
- Einbaumaße: 59,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



## Einbau Backofen mit Pyrolyse

## 5B27M 7050

EG 1271

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,25 kW

**Backofentyp, Heizart**

Einbau-Elektrobackofen mit 7 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluftgrill
- Vario-Großflächengrill
- Pizzastufe

**Design, Komfort**

- Voll versenkbarer Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Automatikprogramme: 10 Programme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Äußerst geringe Fenstertemperatur, max. 30 °C
- Garraumvolumen 63 l
- Emaillierter Garraum
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse

**Zubehör**

- Kombirost
- Universalpfanne

**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



## Einbau Backofen

## 5B10M 0060

EG 1224

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW

**Backofentyp, Heizart**

Einbau-Elektrobackofen mit 5 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

**Design, Komfort**

- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

**Zubehör**

- Kombirost
- Universalpfanne

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



## Einbau Backofen

## 5B10M 0050

EG 1223

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW

**Backofentyp, Heizart**

Einbau-Elektrobackofen mit 5 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

**Design, Komfort**

- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

**Zubehör**

- Kombirost
- Universalpfanne

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



## Einbau Backofen

## 5B10K 0050

EG 1222

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2,85 kW

**Backofentyp, Heizart**

Einbau-Elektrobackofen mit 5 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze Eco
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

**Design, Komfort**

- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 71 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

**Zubehör**

- Kombirost
- Universalpfanne

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm





### Einbau Elektroherd 5H26M 0050

EG 1142



#### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

#### Backofentyp, Heizart

Einbauherd mit 5 Heizarten:

- Ober- / Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

#### Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kindersicherung
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

#### Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**

#### Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



+



5EG 61350 (EG 1315)  
5EE 61350 (EG 1312)  
5ED 61350 (EG 1311)  
Seite 38 / 39



### Einbau Elektroherd 5H10M 0050

EG 1141



#### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

#### Backofentyp, Heizart

Einbauherd mit 5 Heizarten:

- Ober- / Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

#### Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

#### Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**

#### Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



+




5EG 61350 (EG 1315)  
5EE 61350 (EG 1312)  
5ED 61350 (EG 1311)  
Seite 38 / 39



### Einbau Elektroherd 5H10K 0050

EG 1140



#### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,65 kW inkl. Kochfeld

#### Backofentyp, Heizart

Einbau Elektroherd mit 5 Heizarten:

- Ober- / Unterhitze
- Unterhitze
- Ober- / Unterhitze Eco
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

#### Design, Komfort

- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 71 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

#### Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

**Sonderzubehör: siehe Seite 104 / 105**

#### Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



+



5EG 61350 (EG 1315)  
5EE 61350 (EG 1312)  
5ED 61350 (EG 1311)  
Seite 38 / 39



## Einbau Mikrowelle

## 5G49K 1550

EG 1442

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,45 kW
- Spitzenleistung: 900 W
- Leistung Grill: 1.200 W

**Design, Komfort**

- Einbaugerät für einen 60 cm breiten Hochschrank
- Smart Slider
- Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grillfunktion
- Alle Heizarten einzeln und in Kombination nutzbar
- Programmautomatik für 8 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- Elektrische Öffnung
- 25 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 31,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

**Maße H x B x T**


- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- Einbaumaße: 38,2 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Mikrowelle

## 5P49K 1250

EG 1431

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

**Design, Komfort**

- Einbaugerät für einen 60 cm breiten Hoch- und Oberschrank
- Smart Slider
- Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- Elektrische Öffnung
- 20 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

**Maße H x B x T**


- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 37,1 cm
- Einbaumaße: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm



## Einbau Mikrowelle

## 5P35K 1261

EG 1413

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

**Design, Komfort**

- Einbaugerät mit passendem Einbaurahmen für 50 cm breiten Oberschrank
- Leicht-Bedien-Elektronik
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- 20 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

**Maße H x B x T**


- Gerätemaße: 38,2 x 49,5 x 33,5 cm
- Einbaumaße: 36,2 x 46,0 x 32,0 cm



## Mikrowelle

## 5G03K 1261

EG 1401

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

**Design, Komfort**

- Freistehend
- Leicht-Bedien-Elektronik
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grillfunktion
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- 20 l Garraum
- 27 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 26,0 x 44,2 x 34,5 cm





# KOCHFELDER



Wärme ist nicht gleich Wärme. Mal muss die Temperatur schnell ansteigen – nur kurze Hitze für das perfekte Anbraten. Anderes braucht Zeit – gleichmäßige Wärme für schonendes Garen.

## Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 84353 Neu

EG 1348

SLIM-DESIGNRAHMEN

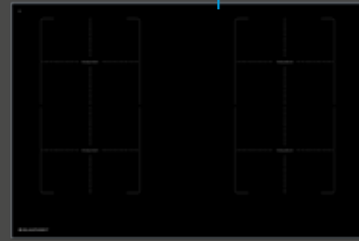

## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

## Design, Komfort

- Aluminiumrahmen
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Grillfunktion
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Schnell-Montage System

## Maße H × B × T


- Gerätemaße: 5,8 × 78,4 × 52,4 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm



## Kochfeld autark, Kombi Induktion

5IL 64351

EG 1364



## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

## Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Kombi Induktion
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Zuschaltbare Warmhaltefunktion für Kombizone
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement

## Maße H × B × T


- Gerätemaße: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 × 56,0 × 49,0–50,0 cm



## Kochfeld autark, Induktion

5IE 64352

EG 1369



## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 4,6 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
- 1 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

## Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement

## Maße H × B × T


- Gerätemaße: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 × 56,0 × 49,0–50,0 cm



## Kochfeld autark, Kombi Induktion

511 86250 Neu

EG 1387



## Leistung, Verbrauch


- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 11,1 kW
- 6 Induktionskochzonen mit Doppel-Booster:
- 6 Kochzonen Ø 22,0 x 18,0 cm, 2,1 kW (2,65 kW / 3,7 kW)

## Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- 3 x Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Doppel-Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Toogle Funktion mit Festtemperaturen (42 °C, 70 °C und 94 °C)
- Cooking Chef Mode
- Grillfunktion
- Elektronische Regelung in 9 + 2 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen in weiß
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Permanente Topferkennung (Zonenübergreifend)
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

## Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,6 x 78,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 4,6 x 75,0 x 49,0 cm

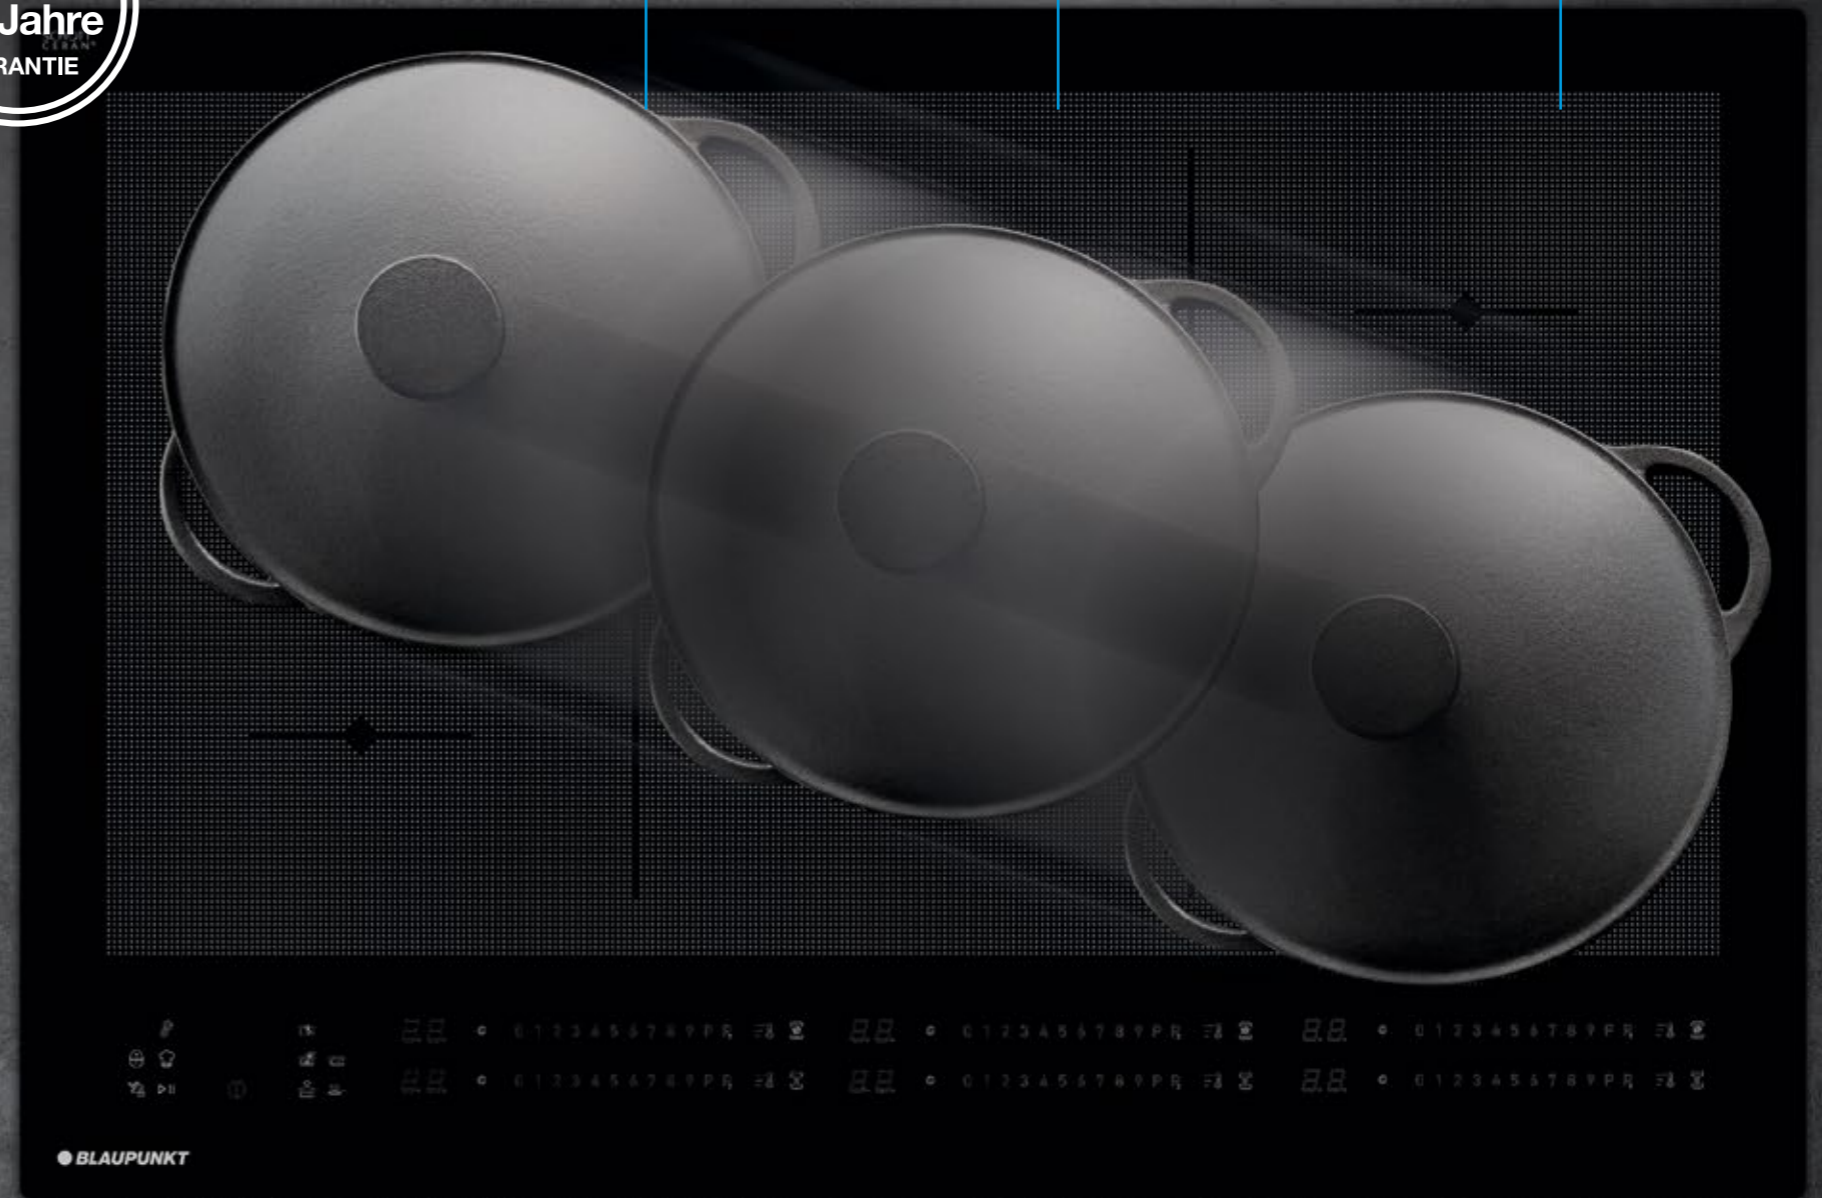Flexibel verknüpfen –  
3 x Kombi InduktionSchnelle Hitze dank  
Doppel-Boost FunktionPermanente Topferkennung –  
Bedienelemente werden  
automatisch aktiviert

\* Weitere Informationen  
zur 5-Jahres-Garantie  
finden Sie auf Seite 7.







## Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 94291

EG 1383

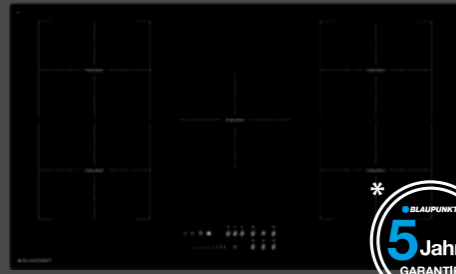

## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 5 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

## Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Grillfunktion
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen in weiß
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

## Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,2 × 88,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 81,0 × 49,0 cm




\* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.

## Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 84251

EG 1324

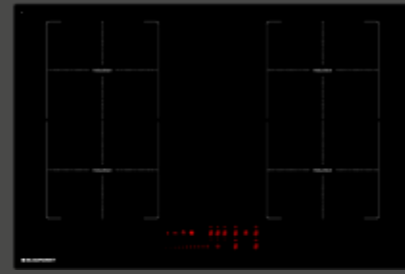

## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

## Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Grillfunktion
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

## Maße H × B × T


- Gerätemaße: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm



## Kochfeld autark, Induktion

5IE 84252

EG 1323

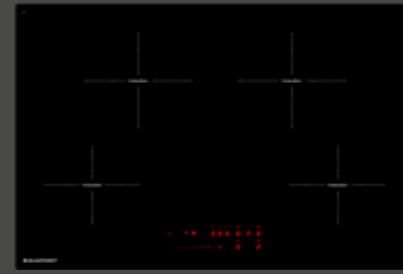

## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 2 Kochzonen Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

## Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

## Maße H × B × T



- Gerätemaße: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm



## Kochfeld autark, Kombi Induktion

5IE 64253

EG 1325



## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21,0 × 19,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
- 1 Kochzone Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

## Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

## Maße H × B × T


- Gerätemaße: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm



## Kochfeld autark, Induktion

5IB 64211

EG 1384



## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,7 kW
- 3 Induktionskochzonen mit Booster:
- 1 Kochzone Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 Kochzone Ø 26,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

## Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

## Maße H × B × T


- Gerätemaße: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm



## Kochfeld autark, Induktion

5IZ 34291

EG 1321



## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,7 kW
- 2 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

## Design, Komfort

- Rahmenlos
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

## Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,2 x 30,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 x 27,0 x 49,0 cm




## Kochfeld autark

5RH 84353 Neu

EG 1366



SLIM-DESIGNRAHMEN



## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
- 4 High Speed Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) Zweikreiszone
- 1 Kochzone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) Bräterzone
- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm, 1,2 kW

## Design, Komfort

- Aluminiumrahmen
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Schnell-Montage System

## Maße H x B x T

- Gerätemaße: 6,3 x 78,4 x 52,4 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 75,0 x 49,0 cm



## Kochfeld autark

5RG 64350

EG 1355



## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,7 kW
- 4 High-Speed-Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,75 / 2,2 kW Zweikreiszone
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0 / 26,5 cm, 1,8 / 2,6 kW Bräterzone

## Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- 7-Segment-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restart Funktion
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

## Maße H x B x T


- Gerätemaße: 5,1 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



## Kochfeld autark

5RE 64350

EG 1351



## Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW
- 4 High-Speed-Kochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW

## Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- 7-Segment-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restart Funktion
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

## Maße H x B x T


- Gerätemaße: 5,1 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



## Kochfeld autark

## 5RG 74351

EG 1360

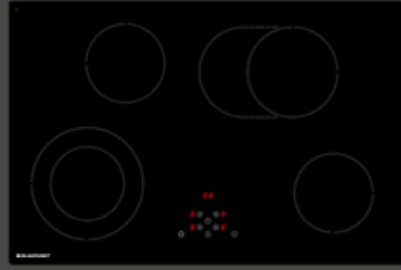**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW

4 High Speed Kochzonen:

- 1 Kochzone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) Zweikreiszone
- 1 Kochzone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) Bräterzone
- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm, 1,2 kW

**Design, Komfort**

- Rahmenlos
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

**Maße H x B x T**


- Gerätemaße: 5,7 x 78,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 75,0 x 49,0 cm



## Kochfeld autark

## 5RG 64361

EG 1359

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW

4 High Speed Kochzonen:

- 1 Kochzone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) Zweikreiszone
- 1 Kochzone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) Bräterzone
- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm, 1,2 kW

**Design, Komfort**

- Rahmenlos
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 5,7 x 59,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 56,0 x 49,0 cm



## Kochfeld autark

## 5RE 64361

EG 1358

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,0 kW

4 High Speed Kochzonen:

- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm, 1,2 kW
- 2 Kochzonen Ø 19,0 cm, 1,8 kW

**Design, Komfort**

- Rahmenlos
- Touch Control
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 5,7 x 59,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 56,0 x 49,0 cm



## Kochfeld autark

## 5RZ 34411

EG 1306

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

2 High Speed Kochzonen:

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW

**Design, Komfort**

- Rahmenlos
- Touch Control
- Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 5,7 x 29,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 27,0 x 49,0 cm



## Elektro Kochfeld

## 5EG 61350

EG 1315

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
  - 1 Kochzone Ø 12,0/21,0 cm, 0,75/2,2 kW Zweikreiszone
  - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
  - 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6/2,4 kW Bräterzone

**Design, Komfort**

- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Stufenlos regelbare Kochzonen

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



+



5H26M 0050 (EG 1142)  
5H10M 0050 (EG 1141)  
5H10K 0050 (EG 1140)  
siehe Seite 22 / 23



## Elektro Kochfeld

## 5EE 61350

EG 1312

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
  - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
  - 2 Kochzonen je Ø 18,0 cm, 2,0 kW

**Design, Komfort**

- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Stufenlos regelbare Kochzonen

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



+




5H26M 0050 (EG 1142)  
5H10M 0050 (EG 1141)  
5H10K 0050 (EG 1140)  
siehe Seite 22 / 23



## Elektro Kochfeld

## 5ED 61350

EG 1311

**Leistung, Verbrauch**


- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
  - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
  - 2 Kochzonen je Ø 18,0 cm, 2,0 kW

**Design, Komfort**

- Edelstahlrahmen
- Stufenlos regelbare Kochzonen

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



+



5H26M 0050 (EG 1142)  
5H10M 0050 (EG 1141)  
5H10K 0050 (EG 1140)  
siehe Seite 22 / 23



# GASKOCHFELDER

Blitzschnell die Temperatur verändern – kochen auf offener Flamme ist direkt, emotional und dank modernster Technik auch noch vollkommen ungefährlich. Ein Blaupunkt Gaskochfeld ist ein Hingucker in der Küche und bietet ein Kocherlebnis wie bei den Profis.



## Gaskochfeld

## 5GB 62190

EG 1342



◀60▶

**Leistung, Verbrauch**

- Anschlusswert Gas: 8,1 kW
- 4 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW

**Design, Komfort**

- Schwarzglas, gehärtet
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Zündsicherung)
- Topfträger aus Gusseisen
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 9,0 x 60,0 x 51,5 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 109



## Gaskochfeld

## 5GB 72290

EG 1343



◀75▶

**Leistung, Verbrauch**

- Anschlusswert Gas: 11,1 kW
- 5 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW
- 1 Starkbrenner 3,0 kW

**Design, Komfort**

- Schwarzglas, gehärtet
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Zündsicherung)
- Topfträger aus Gusseisen
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 9,0 x 75,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 109



## Gaskochfeld

## 5GB 61150

EG 1340



◀60▶

**Leistung, Verbrauch**

- Anschlusswert Gas: 8,1 kW
- 4 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW

**Design, Komfort**

- Edelstahl
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Zündsicherung)
- Topfträger aus Gusseisen
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 9,0 x 59,0 x 51,0 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör: siehe Seite 109



## Gaskochfeld

## 5GB 71250

EG 1341



◀75▶

**Leistung, Verbrauch**

- Anschlusswert Gas: 11,1 kW
- 5 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW
- 1 Starkbrenner 3,0 kW

**Design, Komfort**

- Edelstahl
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Zündsicherung)
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 9,0 x 75,0 x 51,0 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm


Sonderzubehör: siehe Seite 109



# KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM ABZUG

Die moderne Lösung des Dunstabzugs bietet vor allem eins – mehr Freiheit: Freie Sicht, da der Dunst direkt dort abgesaugt wird, wo er entsteht. Kochen frei von Gerüchen und größere Freiheit in der Küchenplanung.

Hochwertige Filtersysteme lassen nichts als frische Luft entstehen, sind dabei leistungsstark und geräuscharm. Die perfekte Kombination aus Wärme und Luft in einem Gerät.

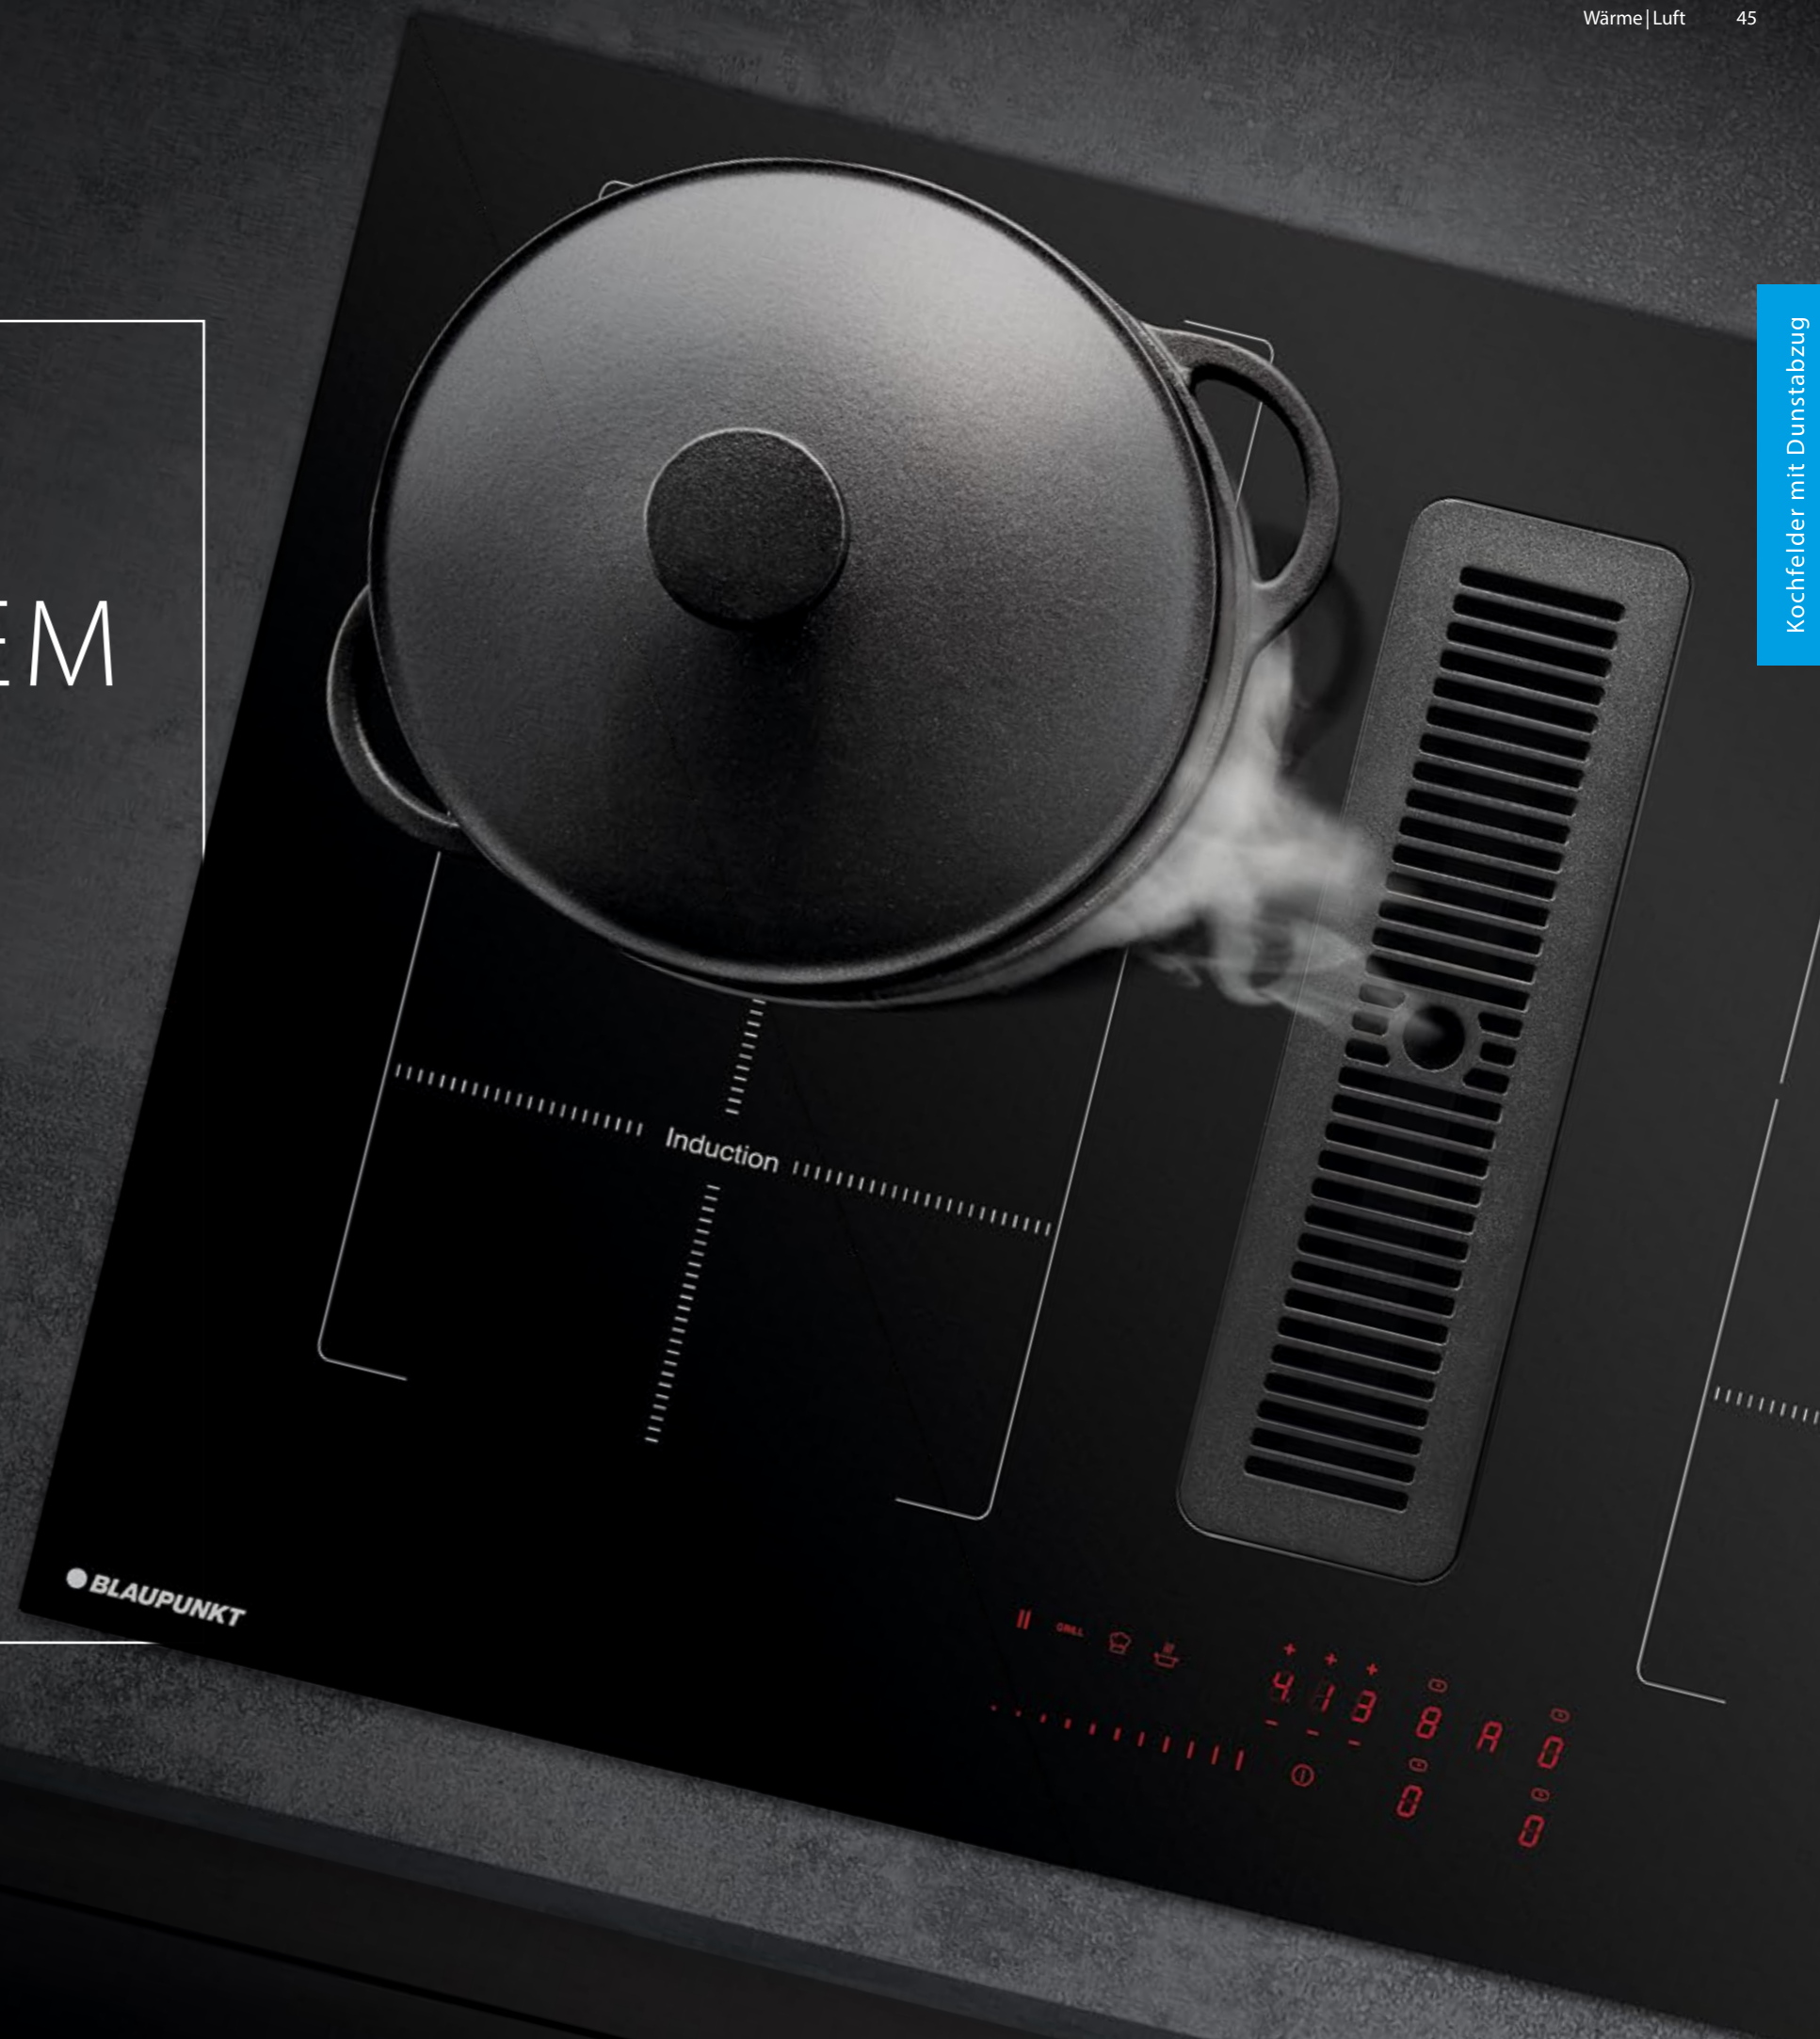

# AUSGEZEICHNETES PRODUKT

„Das Induktions-Kochfeld 5IX 80290 weist viele innovative Funktionen auf, die sowohl flexibles Kochen als auch das Grillen ermöglichen. Besonders der innovative Dunstabzug ist dabei überzeugend“, so die Jury.



reddot winner 2023



Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone

Flexibel in der Planung – Auflage- oder flächenbündige Montage möglich

2 in 1 – Abluft und Umluft in einem Gerät

Einfacher Filterwechsel und leichte Reinigung

Einfache und intuitive Bedienung

Lüftermotor direkt im Kochfeld integriert

Modernste Technik und schnelle Montage

Minimalistisches Design

Kochfelder mit Dunstabzug



Hier finden Sie alle Infos zu unseren Muldenlüftern



## Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 80290

EG 1363



red dot winner 2023

**Leistung, Verbrauch – Kochfeld**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 4 Kochzonen Ø 19,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

**Design, Komfort – Kochfeld**

- Rahmenlos
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Grillfunktion
- Cooking Chef Mode
- Elektronische Regelung in 11 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen in rot
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 20,1 × 78,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 19,7 × 75,0 × 50,0 cm

**Leistung, Verbrauch – Dunstabzug**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 163 W
- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,2 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: A
- Geräusch min./ max. Normalstufe / Intensivstufe:
- Min. 34 dB (A) Max. 69 dB (A) Max. 72 dB (A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
- bei Abluftbetrieb 434 m<sup>3</sup>/h / 500 m<sup>3</sup>/h
- bei Umluftbetrieb 350 m<sup>3</sup>/h / 400 m<sup>3</sup>/h



## Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 60290

EG 1362

**Leistung, Verbrauch – Kochfeld**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 16,0 cm, 1,4 kW (1,85 kW)
- 2 Kochzonen Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

**Design, Komfort – Kochfeld**

- Rahmenlos
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 11 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen in rot
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

**Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 20,1 × 59,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 19,7 × 59,0 × 50,0 cm

**Leistung, Verbrauch – Dunstabzug**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Energie-Effizienzklasse: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,2 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: B
- Fettfilter-Effizienzklasse: A
- Geräusch min./ max. Intensivstufe / Normalstufe:
- Min. 34 dB (A) Max. 69 dB (A) Max. 72 dB (A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
- bei Abluftbetrieb 424 m<sup>3</sup>/h / 441 m<sup>3</sup>/h
- bei Umluftbetrieb 339 m<sup>3</sup>/h / 353 m<sup>3</sup>/h

**Design, Komfort – Dunstabzug**

- Mit integriertem Lüftermotor im Kochfeld
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 10-stufig regelbar durch Touch Control
- 9 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
- Für die Filterreinigung blockiert das Gerät automatisch nach 30 Betriebsstunden
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone

**Zubehör**

- Fettfiltereinsatz mit Meshgewebe, spülmaschinengeeignet

**Sonderzubehör: siehe Seiten 106 – 109**

Spektrum:  
von A+++ bis D

\* Gemäß EU-Regulierung  
Nr. 65/2014 / Lüfter-  
leistung nach  
EN 61591

## Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

## 5IX 90291

EG 1349

**Leistung, Verbrauch – Kochfeld**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 16,0 cm, 1,2 kW (1,4 kW)
- 2 Kochzonen Ø 20,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

**Design, Komfort – Kochfeld**

- Rahmenlos
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 82,0 – 97,5 x 90,0 x 53,0 cm
- Einbaumaße: 16,0 – 16,4 x 88,0 x 50,0 cm

**Leistung, Verbrauch – Dunstabzug**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 160 W
- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,2 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./ max. Intensivstufe / Normalstufe:
- Min. 56 dB (A) Max. 70 dB (A) Max. 74 dB (A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
- bei Abluftbetrieb 582 m<sup>3</sup> / h / 674 m<sup>3</sup> / h
- bei Umluftbetrieb 460 m<sup>3</sup> / h / 514 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort – Dunstabzug**

- Glaskeramik schwarz
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig regelbar durch Touch Control
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5 / 10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrollleuchte
- Für die Reinigung / Entleerung von Metallfettfilter und Wasserauffangbehälter blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wasserauffangbehälter: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonderzubehör: siehe Seiten 106 – 109

Spektrum:  
von A+++ bis D\* Gemäß EU-Regulierung  
Nr. 65/2014 / Lüfter-  
leistung nach  
EN 61591

Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

# 5IX 99291

EG 1395



**Leistung, Verbrauch – Kochfeld**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 4 Kochzonen Ø 22,0 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

**Design, Komfort – Kochfeld**

- Rahmenlos
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 x Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Digitale Anzeige der Kochstufen in weiß
- Toogle Funktion mit Festtemperaturen (40°C, 70°C und 98°C)
- Cooking Chef Mode, Pause und Recall
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- Flächenbündig einbaubar

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 82,7 – 98,2 x 90,0 x 53,0 cm
- Einbaumaße: 5,8 x 86,2 x 49,5 cm

**Leistung, Verbrauch – Dunstabzug**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,8 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min. / max. Normalstufe / Intensivstufe:
- Min. 45 dB (A) max. 65 dB (A) max. 70 dB (A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
- bei Abluftbetrieb 576 m³/h / 734 m³/h
- bei Umluftbetrieb 450 m³/h / 560 m³/h

**Design, Komfort – Dunstabzug**

- Elektronische Öffnung des Dunstabzuges
- Glaskeramik schwarz
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch Touch Control
- 5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5 / 10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
- Für die Reinigung / Entleerung von Metallfettfilter und Wasserauffangbehälter blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wasserauffangbehälter: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Sonderzubehör: siehe Seiten 106 – 109**




Automatische Öffnung des Dunstabzuges



Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

# 5IX 94291

EG 1397



**Leistung, Verbrauch – Kochfeld**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 4 Kochzonen Ø 19,0 cm x 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

**Design, Komfort – Kochfeld**

- Rahmenlos
- Touch Control
- 2 x Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar

**Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 82,7 – 98,2 x 90,0 x 53,0 cm
- Einbaumaße: 5,8 x 86,2 x 49,5 cm

**Leistung, Verbrauch – Dunstabzug**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,8 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min. / max. Intensivstufe / Normalstufe:
- Min. 45 dB (A) Max. 65 dB (A) Max. 70 dB (A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
- bei Abluftbetrieb 576 m³/h / 734 m³/h
- bei Umluftbetrieb 450 m³/h / 560 m³/h



Automatische Öffnung des Dunstabzuges



Spektrum:  
von A+++ bis D

\* Gemäß EU-Regulierung  
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-  
leistung nach  
EN 61591

Kochfelder mit Dunstabzug


\* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



Multi Control

# MULTI CONTROL


## eine einzigartige Verbindung

Hier kommt zusammen, was zusammen gehört: Blaupunkt Kochfelder mit Multi Control  gehen eine einzigartige Verbindung ein – mit den Multi Control Dunstabzugshauben. Diese lassen sich ganz einfach über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern und passen ihre Leistung automatisch der Wärmebildung des Kochfeldes an.



Hier finden Sie alle  
Infos zu Multi Control



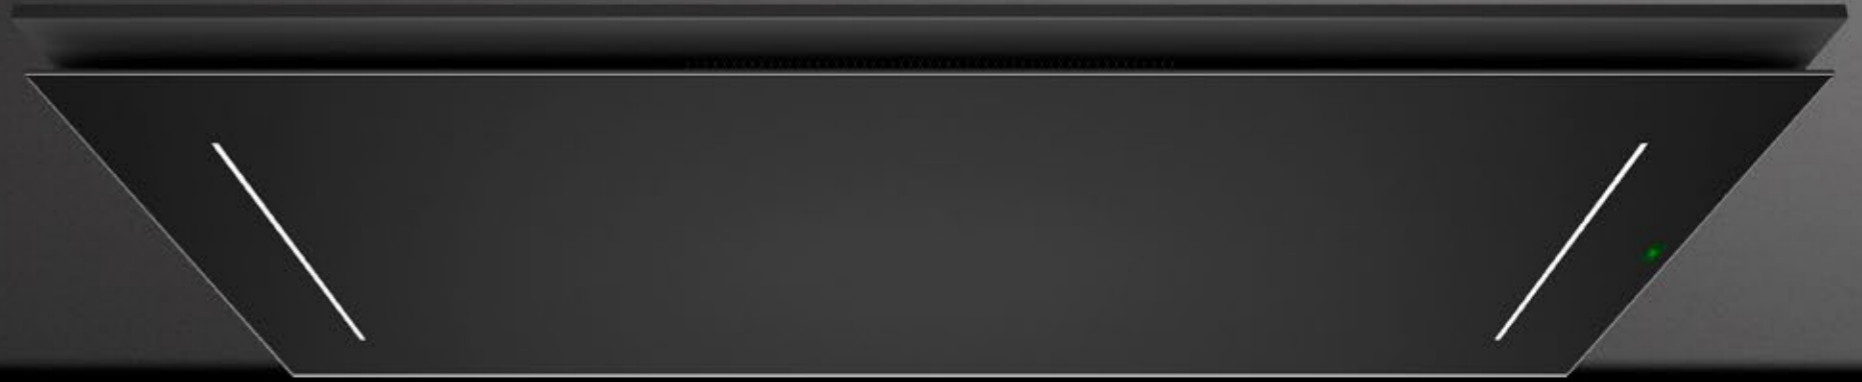

# DUNSTABZUGS- HAUBEN

Knackig angebraten oder ruhig gedünstet – jede Zubereitung hinterlässt ihre Spuren im Raum. Blaupunkt Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft nach jedem Kochvergnügen.



## Inselesse

## 5DF 92760

EG 1809

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 208,2 W
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 64 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 521 m<sup>3</sup>/h / 650 m<sup>3</sup>/h
  - bei Umluftbetrieb 380 m<sup>3</sup>/h / 480 m<sup>3</sup>/h

**Design, Komfort**

- Edelstahl schwarz lackiert
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4,1 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 270 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fernbedienung

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110–113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 90,0–109,0 × 140,0 × 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 96,5–120,0 × 140,0 × 60,0 cm



## Inselesse

## 5DS 99770

EG 1843

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 278 W
- Energie-Effizienzklasse: A+\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52 / 65 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb max. 580 m<sup>3</sup>/h / 700 m<sup>3</sup>/h
  - bei Umluftbetrieb max. 450 m<sup>3</sup>/h / 500 m<sup>3</sup>/h

**Design, Komfort**

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarze Glasblende
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Smart Slider
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Smart Slider mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 × 2 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 180 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110–113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 77,0–106,0 × 90,0 × 58,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 77,0–106,0 × 90,0 × 58,0 cm



## Inselesse

## 5DB 99751

EG 1872

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 62 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 560 m<sup>3</sup>/h / 626 m<sup>3</sup>/h
  - bei Umluftbetrieb 394 m<sup>3</sup>/h / 445 m<sup>3</sup>/h

**Design, Komfort**

- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 152 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110–113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 76,0–103,0 × 90,0 × 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 84,0–114,0 × 90,0 × 60,0 cm



## Inselesse

## 5DB 96453

EG 1813

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 60 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Umluftbetrieb 394 m<sup>3</sup>/h / 445 m<sup>3</sup>/h

**Design, Komfort**

- Edelstahl und Edelstahl schwarz lackiert
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Touch Control
- Umlufthaube (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


**Sonderzubehör: siehe Seiten 110–113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Umluft: 170,5 × 45,0 × 45,0 cm



Spektrum:  
von A+++ bis D

\* Gemäß EU-Regulierung  
Nr. 65/2014 / Lüfter-  
leistung nach  
EN 61591

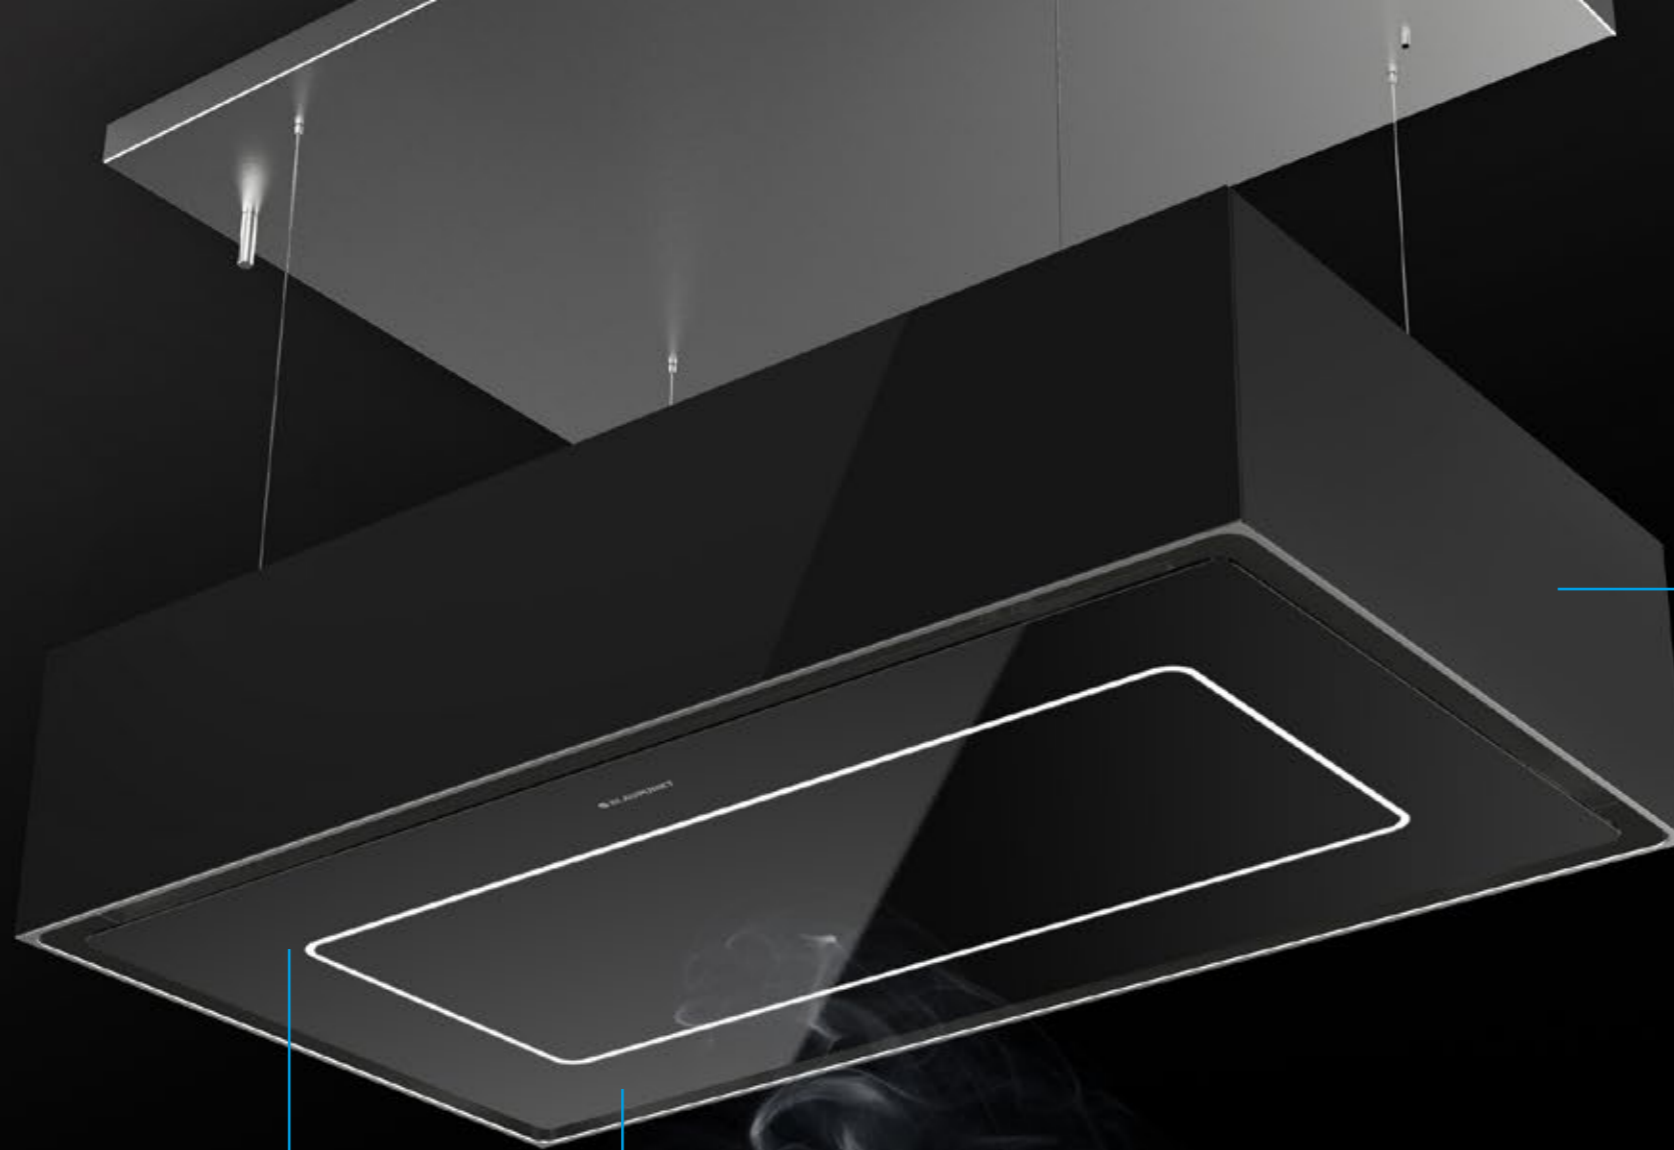

Dank der Lift-Funktion schwebt die Haube fast geräuschlos bis zur gewünschten Höhe nach unten

Wird die Haube nicht mehr benötigt, hebt sie sich elegant wieder an die Decke, schafft Platz über dem Kochfeld und fungiert als Lampe zur Beleuchtung der Küche

Aus Glas und Edelstahl gefertigt, zeichnet sich diese Haube durch ein extrem klares, elegantes Design aus

#### Inselesse

## 5SL 92500

EG 1849

#### Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 194 W
- Geräusch min./max. Normalstufe: 55 / 66 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:  
• bei Umluftbetrieb 500 m<sup>3</sup> / h / 550 m<sup>3</sup> / h

#### Design, Komfort

- Schwarzglas und Dark Steel
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Umluftbetrieb  
(für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Fernbedienung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 × 16 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 4.000 K



#### Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fernbedienung

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113**

#### Maße H × B × T

- Gerätemaße geschlossen: 28,0 × 108,7 × 58,7 cm
- Gerätemaße ausgefahren: 128,0 × 108,7 × 58,7 cm

Spektrum:  
von A+++ bis D



\* Gemäß EU-Regulierung  
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-  
leistung nach  
EN 61591



## Schrägasse

## 5DL 69654

EG 1838

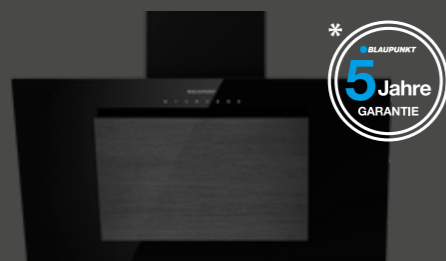**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 276 W
- Energie-Effizienzklasse: A+\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,4 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52 / 64 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 630 m<sup>3</sup> / h / 790 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 385 m<sup>3</sup> / h / 430 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Schwarzer Glasschirm mit Dark Steel Front
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Filtersättigungsanzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 154 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 71,2 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 83,7 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm

Spektrum:  
von A+++ bis D

\* Gemäß EU-Regulierung  
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-  
leistung nach  
EN 61591


\* Weitere Informationen  
zur 5-Jahres-Garantie  
finden Sie auf Seite 7.



## Schrägasse

## 5DL 69850 Neu

EG 1862

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,8 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 62 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb max. 590 m<sup>3</sup> / h / 740 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb max. 390 m<sup>3</sup> / h / 400 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Schwarzglas / Edelstahl schwarz lackiert
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 250 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**


- Gerätemaße Abluft: 73,2 – 91,7 × 90,0 × 38,4 cm
- Gerätemaße Umluft: 83,7 – 102,2 × 90,0 × 38,4 cm



## Schrägasse

## 5DL 68850 Neu

EG 1848

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,8 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 62 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb max. 590 m<sup>3</sup> / h / 740 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb max. 390 m<sup>3</sup> / h / 400 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Schwarzglas / Edelstahl schwarz lackiert
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 250 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 73,2 – 91,7 × 80,0 × 38,4 cm
- Gerätemaße Umluft: 83,7 – 102,2 × 80,0 × 38,4 cm



## Schrägasse

## 5DL 66850 Neu

EG 1839

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,8 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 62 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb max. 590 m<sup>3</sup> / h / 740 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb max. 390 m<sup>3</sup> / h / 400 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Schwarzglas / Edelstahl schwarz lackiert
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 250 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 73,2 – 91,7 × 60,0 × 38,4 cm
- Gerätemaße Umluft: 83,7 – 102,2 × 60,0 × 38,4 cm






## Wandesse

## 5DS 69770

EG 1835

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 274 W
- Energie-Effizienzklasse: A+\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./ max. Normalstufe: 52 / 65 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb max. 580 m<sup>3</sup> / h / 700 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb max. 450 m<sup>3</sup> / h / 500 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarze Glasblende
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Smart Slider
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Smart Slider mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 180 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm



## Wandesse

## 5DB 69254

EG 1857

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./ max. Normalstufe: 48 / 62 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 560 m<sup>3</sup> / h / 632 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 394 m<sup>3</sup> / h / 445 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**


- Gerätemaße Abluft: 64,0 – 106,0 × 90,0 × 48,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 71,0 – 113,0 × 90,0 × 48,0 cm



## Wandesse

## 5DB 66254

EG 1846

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./ max. Normalstufe: 48 / 62 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 560 m<sup>3</sup> / h / 632 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 394 m<sup>3</sup> / h / 445 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 64,0 – 106,0 × 60,0 × 48,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 71,0 – 113,0 × 60,0 × 48,0 cm

Spektrum:  
von A+++ bis D\* Gemäß EU-Regulierung  
Nr. 65/2014 / Lüfter-  
leistung nach  
EN 61591

## Wandesse

## 5DB 69753

EG 1834

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- Energie-Effizienzklasse: C\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,8 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 54 / 68 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
  - bei Abluftbetrieb 435 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 265 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Mechanische 3-stufige Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 66,7 – 94,0 × 90,0 × 45,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm



## Wandesse

## 5DB 66753

EG 1833

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- Energie-Effizienzklasse: C\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,8 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 54 / 68 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
  - bei Abluftbetrieb 435 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 265 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Mechanische 3-stufige Steuerung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**


- Gerätemaße Abluft: 66,7 – 94,0 × 60,0 × 45,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 106,0 × 60,0 × 45,0 cm



## Deckenlüfter

## 5DD 72557 Neu

EG 1836

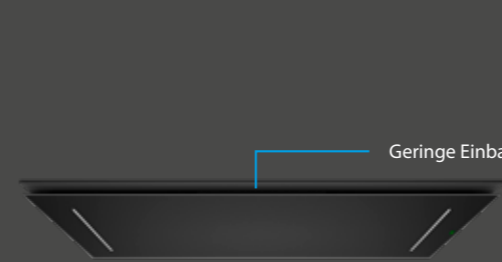**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 173,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A+\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48 / 64 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 566 m<sup>3</sup> / h / 703 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 413 m<sup>3</sup> / h / 519 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarzes Glas
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 6-stufig (5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4,2 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fernbedienung

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: max. 16,1 × 120,0 × 55,0 cm



## Deckenlüfter

## 5DD 72556

EG 1847

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 98 W
- Geräusch min./max. Normalstufe: 55 / 68 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Umluftbetrieb 480 m<sup>3</sup> / h / 550 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarzes Glas
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fernbedienung

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 16,1 × 90,0 × 55,0 cm



Spektrum:  
von A+++ bis D

\* Gemäß EU-Regulierung  
Nr. 65/2014 / Lüfter-  
leistung nach  
EN 61591

## Flachschriftmaube

## 5DA 39452

EG 1825

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,3 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 50 / 63 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 266 / 412 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 166 / 353 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Für Hängeschrank 90 cm
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) über Kurzhubtasten regelbar
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse / Eco Engine
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 × 1,5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 355 Lux
- Farbtemperatur: 3.500 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110–113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 20,3 × 89,8 × 29,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 20,3 × 89,8 × 29,0 cm

Spektrum:  
von A+++ bis D

\* Gemäß EU-Regulierung  
Nr. 65/2014 / Lüfter-  
leistung nach  
EN 61591



## Flachschriftmaube

## 5DA 36453

EG 1824

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 74 W
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,3 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 49 / 62 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 271 / 405 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 174 / 360 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Für Hängeschrank 60 cm
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) über Kurzhubtasten regelbar
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse / Eco Engine
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1,5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 355 Lux
- Farbtemperatur: 3.500 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110–113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 20,3 × 59,8 × 29,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 20,3 × 59,8 × 29,0 cm



## Flachschriftmaube

## 5DA 36258

EG 1804

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 118 W
- Energie-Effizienzklasse: B\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 54 / 67 dB\*
- Lüfterleistung\*:
  - bei Abluftbetrieb max. 340 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb max. 140 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Für Hängeschrank 60 cm
- Teleskopauszug ohne Blende
- Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 130 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110–113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 17,5 × 59,8 × 26,0 cm
- Einbaumaße: 13,5 × 49,7 × 22,7 cm



## Lüfterbaustein

## 5DA 46450 Neu

EG 1912

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Energie-Effizienzklasse: B\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67,5 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 54 / 66 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 580 m<sup>3</sup> / h / 670 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 410 m<sup>3</sup> / h / 420 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Lüfterbaustein mit weißem Glas
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Soft-Drucktasten (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110–113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 33,75 × 52,2 × 28,6 cm
- Gerätemaße Umluft: 33,75 × 52,2 × 28,6 cm



## Lüfterbaustein

## 5DA 29450

EG 1827

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 155 W
- Energie-Effizienzklasse: D\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 82 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 57 / 68 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 360 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 200 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Lüfterbaustein mit Glasblende
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Für Hängeschrank 90 cm
- Lüfterleistung 3-stufig durch Bedienknebel regelbar
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1,1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 180 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110–113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 34,0 × 89,8 × 32,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 34,0 × 89,8 × 32,0–36,0 cm



## Lüfterbaustein

## 5DA 26450

EG 1826

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 155 W
- Energie-Effizienzklasse: D\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 82 kWh / Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 57 / 68 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:
  - bei Abluftbetrieb 360 m<sup>3</sup> / h
  - bei Umluftbetrieb 200 m<sup>3</sup> / h

**Design, Komfort**

- Lüfterbaustein mit Glasblende
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Für Hängeschrank 60 cm
- Lüfterleistung 3-stufig durch Bedienknebel regelbar
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1,1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 180 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

**Zubehör**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Sonderzubehör: siehe Seiten 110–113****Maße H × B × T**

- Gerätemaße Abluft: 34,0 × 59,8 × 32,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 34,0 × 59,8 × 32,0–36,0 cm






# GESCHIRR- SPÜLER

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit? Damit das Genießen auch nach dem Festmahl weiter gehen kann, nehmen Ihnen Blaupunkt Geschirrspüler die Arbeit ab. Verschiedene Einbauhöhen und -breiten und variabler Stauraum – für jeden Platzbedarf gibt es den passenden Helfer im Blaupunkt Sortiment.

## Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

### 5VH 6X01EBE Neu

EG 1683

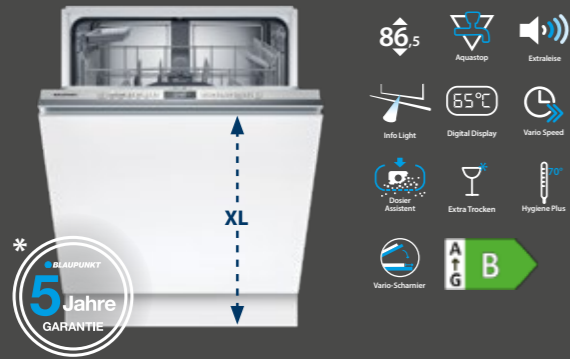

#### Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B<sup>1)</sup>
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup>: 64 kWh / 9 l
- Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

#### Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45°C – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 h 65°C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- 5 Reinigungstemperaturen
- Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
- Vario Speed Plus
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Eco Trocknung
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop
- InfoLight blau
- Varioscharnier

#### Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Tassenablagen im Oberkorb (2 x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Rack Stopper gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)
- Edelstahl Innenraum

Sonderzubehör: siehe Seite 114

#### Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm



<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2)</sup> Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

<sup>3)</sup> Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)

\* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.

## Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

### 5VF 6X01EBE Neu

EG 1669



#### Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B<sup>1)</sup>
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup>: 64 kWh / 9 l
- Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

#### Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45°C – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 h 65°C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- 5 Reinigungstemperaturen
- Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
- Vario Speed Plus
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Eco Trocknung
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop
- InfoLight blau
- Varioscharnier

#### Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Tassenablagen im Oberkorb (2 x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Rack Stopper gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)
- Edelstahl Innenraum

Sonderzubehör: siehe Seite 114

#### Maße H x B x T


- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



## Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

# 5VH 6X01HVE Neu

EG 1682

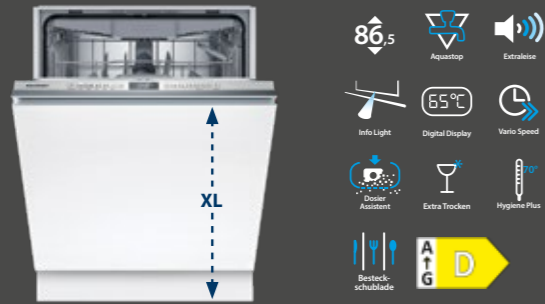

### Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D<sup>1)</sup>
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup>: 85 kWh / 9 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

### Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Glas 40 °C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
- Vario Speed Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosiervorgabe
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop
- InfoLight blau

### Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckschublade
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)

Sonderzubehör: siehe Seite 114

### Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm

<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2)</sup> Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

<sup>3)</sup> Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)



## Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

# 5VF 6X01HVE Neu

EG 1668



### Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D<sup>1)</sup>
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup>: 85 kWh / 9 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

### Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Glas 40 °C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
- Vario Speed Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosiervorgabe
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop
- InfoLight blau

### Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckschublade
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)

Sonderzubehör: siehe Seite 114

### Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm

<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2)</sup> Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

<sup>3)</sup> Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)



## Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

# 5VH 5X01HTE Neu

EG 1677



### Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D<sup>1)</sup>
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup>: 84 kWh / 9 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

### Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Halbe Beladung
- Hygiene Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosiervorgabe
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop
- InfoLight blau

### Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)

Sonderzubehör: siehe Seite 114

### Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm

<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2)</sup> Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

<sup>3)</sup> Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)



## Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

# 5VF 5X01HTE Neu

EG 1665



### Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D<sup>1)</sup>
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup>: 92 kWh / 10,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

### Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Halbe Beladung
- Hygiene Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosiervorgabe
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop
- InfoLight blau

### Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)

Sonderzubehör: siehe Seite 114

### Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm

<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2)</sup> Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

<sup>3)</sup> Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)



## Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

## 5VF 5X00EWE

EG 1661

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup>: 95 kWh / 12 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 1,9 kW

**Ausstattung**

- 6 Programme: Intensiv 65°C, Mix 55°C, Eco 50°C, Schnell 45°C, Desinfizieren 65°C, Einweichen
- Halbe Beladung
- Active Dry
- Durchlauferhitzer
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop
- Auto Open Door

**Design, Komfort**

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 12 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Tassenetagere im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Edelstahl Innenraum

**Sonderzubehör: siehe Seite 114****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 82,0 – 90,0 × 59,8 × 55,5 cm
- Nischenmaße: 82,0 – 90,0 × 60,0 × 56,0 cm

## Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

## 5VT 8X00EWE

EG 1693

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup>: 76 kWh / 9 l
- Geräusch: 47 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 1,9 kW

**Ausstattung**

- 6 Programme: Intensiv 65°C, Auto 50°C – 60°C, Eco 50°C, Schnell 45°C, Glas 45°C, Einweichen
- Halbe Beladung
- Durchlauferhitzer
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop

**Design, Komfort**

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 12 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Tassenetagere im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Edelstahl Innenraum



**Sonderzubehör: siehe Seite 114****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 82,0 – 90,0 × 44,8 × 55,5 cm
- Nischenmaße: 82,0 – 90,0 × 45,0 × 56,0 cm

## Einbau Geschirrspüler, teilintegriert

## 5VI 6S01HVE Neu

EG 1609

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D<sup>1)</sup>
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup>: 85 kWh / 9 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

**Ausstattung**

- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45°C – 65°C, Eco 50°C, 1 h 65°C, Glas 40°C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- Hygiene Plus, Extra Dry, Half Load
- Vario Speed Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Aquastop mit Garantie

**Design, Komfort**

- Integrierbar hinter einer Möbelfront
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Besteckschublade
- Tassenetageren im Oberkorb (2 ×)
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 ×)

**Sonderzubehör: siehe Seite 114****Maße H × B × T**

- Gerätemaße: 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

<sup>2)</sup> Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)


<sup>3)</sup> Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)



## Waschtrockner, vollintegriert

## 5WT 6X001 Neu

EG 1602



## Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen: A<sup>1)</sup>
- Energieeffizienzklasse Trocknen: E<sup>1)</sup>
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup> Waschen und Trocknen: 326 kWh / 80 l
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup> Waschen: 47 kWh / 48 l
- Fassungsvermögen Waschen und Trocknen: 8 kg / 5 kg
- Schleuderleistung 1.400 rpm
- Schleudereffizienzklasse: B
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch: 75 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220–240 V / 1,8 kW

## Ausstattung

- 15 Programme: Eco 40–60 °C, Baumwolle, Baumwolle 20 °C, Pflegeleicht (Synthetik), Wolle, Gardinen, Spülen, Allergie, Schleudern, Extrakurz 15 Min., Kurz 60' 60 °C, Schonrocknen, Baumwolle Trocknen, Baumwolle Waschen & Trocknen, Schnell Waschen & Trocknen
- Schontrommel
- Mengenautomatik

## Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Digital Display
- Programmwahltasten
- Optische Betriebsanzeige
- Elektrische Zeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Überlaufschutz
- Restlaufanzeige
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- Aquastop


## Maße H × B × T

- Gerätemaße: 81,7 × 59,7 × 54,4 cm
- Nischenmaße: 82,0–88,0 × 60,0 × 56,0 cm

## Waschmaschine, freistehend

## 5WF 6X900 Neu

EG 1603



## Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen: A<sup>1)</sup>
- Energie<sup>2)</sup> / Wasser<sup>3)</sup> Waschen: 49 kWh / 50 l
- Fassungsvermögen: 9 kg
- Schleuderleistung 1.400 rpm
- Schleudereffizienzklasse: B
- Geräusch Schleudern: 75 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch Waschen: 50 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220–240 V / 2,3 kW

## Ausstattung

- 15 Programme: Eco 40–60 °C, Baumwolle mit Vorwäsche, Baumwolle, Baumwolle 20 °C, Buntwäsche, Pflegeleicht (Synthetik), Wolle, Spülen, Gardinen, Allergie, Schleuder / Abpumpen, Hand- / Feinwäsche, Jeans, Schnell 60 Min., Schnell 15 Min.
- Schontrommel
- Mengenautomatik

## Design, Komfort

- Freistehend
- Digital Display
- Programmwahltasten
- Optische Betriebsanzeige
- Elektrische Zeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Überlaufschutz
- Restlaufanzeige
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- Aquastop
- Hocheinbaufähig


## Maße H × B × T

- Gerätemaße: 84,5 × 59,7 × 58,2 cm

## Wärmepumpentrockner, freistehend

## 5TF 6X900 Neu

EG 1604



## Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++<sup>4)</sup>
- Energieverbrauch: 259 kWh / Jahr
- Fassungsvermögen: 9 kg
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräusch: 65 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220–240 V / 2,0 kW

## Ausstattung

- 16 Programme: Baumwolle Extra Trocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Pflegeleicht Schranktrocken, Pflegeleicht Bügeltrocken, Feinwäsche, Mix, Baby, Daunen, 200 Min., 120 Min., 20 Min., Auffrischen, Express 34', Shirts 20', Sport, Wolle Auffrischen

## Design, Komfort

- Freistehend
- Digital Display
- Programmwahltasten
- Optische Betriebsanzeige
- Elektrische Zeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Trommelbeleuchtung
- Restlaufanzeige
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- Hocheinbaufähig

## Maße H × B × T


- Gerätemaße: 84,5 × 59,6 × 60,9 cm

<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2)</sup> Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

<sup>3)</sup> Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)

<sup>4)</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D

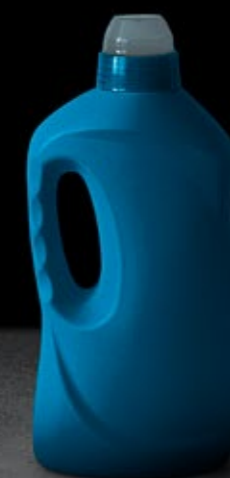



# KÜHLGERÄTE


Die verschiedenen Kühlzonen der Blaupunkt Kühl- und Gefriergeräte sorgen bei jedem Kühlgut für die richtige Temperatur. Perfekt gelagerte Lebensmittel bleiben lange frisch dank unterschiedlicher Temperaturzonen und elektronischer Regelung.



## Einbau-Gefrierschrank

# 5FG 288FE0

EG 1729



### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 231 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,63 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 197 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

### Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Gefrierfach
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

### \*\*\*\* – Gefrierfach -18 °C und tiefer

- NoFrost – nie wieder abtauen!
- 6 Gefrierfach-Schubladen
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- 197 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 6 Stunden
- Super Gefrieren

### Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,0 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

\* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



## Einbau Kühlschrank

# 5CL 288FE0

EG 1728



### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 112 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,306 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 294 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

### Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

### Kühlteil

- Kühlraum: 294 l Nutzinhalt
- Super-Kühlen
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 5 durchgehende Türabsteller, davon 1 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte.
- Flaschenregal
- Eierablage

### Technische Daten und Maße H x B x T


- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,0 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



## Kühl-Gefrierkombination

# 5CR 296FD0 Neu

EG 1771



### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 184 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,504 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

### Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

### Kühlteil

- Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

### \*\*\*\* – Gefrierfach -18 °C und tiefer

- 3 Gefrierfach-Schubladen
- 75 l Nutzinhalt
- No Frost
- Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefrierfach-Kalender

### Technische Daten und Maße H x B x T


- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühl- / Gefrierkombination

# 5CR 286FE0

EG 1773



### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 234 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,641 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

### Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

### Kühlteil

- Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

### \*\*\*\* – Gefrierfach -18 °C und tiefer

- NoFrost – nie wieder abtauen!
- 3 Gefrierfach-Schubladen
- 76 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefrierfach-Kalender

### Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühl-/Gefrierkombination

## 5CC 287FE0

EG 1777

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 216 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,591 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**\*\*\*\* – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 70 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Big Box
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

**Technische Daten und Maße H x B x T**


- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühl-/Gefrierkombination

## 5CR 288FE0

EG 1774

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 218 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,597 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 243 l
- Geräusch: 41 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Flaschenablage
- Eierablage

**\*\*\*\* – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 63 l Nutzinhalt
- No Frost
- Gefriervermögen: 3,3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden
- Gefriergut-Kalender

**Technische Daten und Maße H x B x T**

- Schleppcharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,0 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,6 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühl-/Gefrierkombination

## 5CB 288FE1

EG 1778

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 217 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,594 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 251 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Flaschenablage
- Eierablage

**\*\*\*\* – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 70 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Gefriervermögen: 3,3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12,5 Stunden
- Gefriergut-Kalender

**Technische Daten und Maße H x B x T**


- Schleppcharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,0 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,6 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühl-/Gefrierkombination

## 5CB 281FF0

EG 1787

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 217 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,594 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 249 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 115 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

**Kühlteil**

- Kühlraum: 179 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**\*\*\*\* – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

**Technische Daten und Maße H x B x T**

- Schleppcharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 176,5 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 177,2 – 177,6 x 56,0 x 55,0 cm




<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

## Einbau Kühl-/Gefrierkombination

# 5CC 377FE1 Neu

EG 1764



### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 207 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,567 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Geräusch: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

### Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

### Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

### \*\*\*\* – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 62 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Big Box
- Fresh Sense
- Gefriervermögen: 5,0 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergut-Kalender

### Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm

<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G


\* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



## Einbau Kühl-/Gefrierkombination

# 5CC 268FE0 Neu

EG 1759



### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 204 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,558 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-T
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

### Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

### Kühlteil

- Kühlraum: 154 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

### \*\*\*\* – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 57 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 11 Stunden
- Super Gefrieren

### Technische Daten und Maße H x B x T


- Schlepsscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 144,0 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 144,5–146,5 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühlschrank Extra Fresh

# 5CE 351FE0

EG 1769



### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 124 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,339 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 222 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

### Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Komfortable, einfache Montage
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar

### Kühlteil

- Kühlraum: 163 l Nutzinhalt
- Super-Kühlen
- Extra Fresh-Zone nahe 0 °C mit 59 l Nutzinhalt, davon 1 Behälter 0 °C feucht regelbar, auf Teleskopauszug
- Extra Fresh Schublade „trockene Zone“ auf Teleskopauszug
- 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

### Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühlschrank

## 5CH 240FE0

EG 1768

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 147 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,518 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**\*\*\*\* – Gefrierfach -18 °C und tiefer**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

**Technische Daten und Maße H × B × T**


- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 × 54,1 × 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm



## Einbau Kühlschrank

## 5CL 240FE0

EG 1767

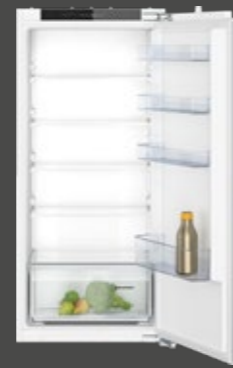**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 101 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,276 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 204 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**Technische Daten und Maße H × B × T**

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 × 54,1 × 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm



## Einbau Kühlschrank

## 5CG 241FE0

EG 1758

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 146 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,498 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

**Kühlteil**

- Kühlraum: 167 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**\*\*\*\* – Gefrierfach -18 °C und tiefer**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- 14 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 6,5 Stunden
- Gefriergut-Kalender

**Technische Daten und Maße H × B × T**

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,0 × 54,0 × 54,0 cm
- Nischenmaße: 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm



## Einbau Kühlschrank

## 5CK 241FE0

EG 1757

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 100 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,274 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 199 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 80 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

**Kühlteil**

- Kühlraum: 199 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**Technische Daten und Maße H × B × T**

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,0 × 54,0 × 54,0 cm
- Nischenmaße: 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm



<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

## Einbau Kühlschrank

## 5CH 230FE0

EG 1735

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 145 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,397 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**\*\*\*\* – Gefrierfach -18 °C und tiefer**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

**Technische Daten und Maße H x B x T**

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühlschrank

## 5CL 230FE0

EG 1734

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 96 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,236 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 165 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**Technische Daten und Maße H x B x T**

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühlschrank

## 5CH 220FE0

EG 1723

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 144 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,394 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 104 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 2 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**\*\*\*\* – Gefrierfach -18 °C und tiefer**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

**Technische Daten und Maße H x B x T**

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühlschrank

## 5CL 220FE0

EG 1722

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 92 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,252 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

**Ausstattung, Komfort**

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 136 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 2 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**Technische Daten und Maße H x B x T**

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm



<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

## Einbau Kühlschrank

## 5CG 221FE0

EG 1721



## Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 142 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,389 / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 118 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 80 W

## Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

## Kühlteil

- Kühlraum: 104 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

## \*\*\* – Gefrierfach -18 °C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- 14 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 6,5 Stunden

## Technische Daten und Maße H x B x T

- Schlepptcharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 87,5 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 87,6 – 88,6 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Kühlschrank

## 5CK 221FE0

EG 1720



## Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 92 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,252 / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 80 W

## Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

## Kühlteil

- Kühlraum: 129 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

## Technische Daten und Maße H x B x T

- Schlepptcharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 87,5 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 87,6 – 88,6 x 56,0 x 55,0 cm



## Einbau Gefrierschrank

## 5FG 228FE0

EG 1724



## Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 177 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,484 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 95 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

## Ausstattung, Komfort

- 4 Gefrierfach-Schubladen
- Gefriervermögen: 6 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden
- Kombinierbar zur Kühl- / Gefrierkombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten

## Technische Daten und Maße H x B x T

- Schlepptcharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 87,5 x 54,0 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 87,8 x 56,0 x 55,0 cm



## Unterbau Kühlschrank

## 5CP 221FD0 Neu

EG 1719



## Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 119 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,326 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

## Ausstattung, Komfort

- Unterbaufähig
- Super-Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte

## Kühlteil

- Kühlraum: 93 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Bodenfach mit Schiebedeckel – abgetrennter Lagerbereich
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller

## \*\*\* – Gefrierfach -18 °C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 9 Stunden

## Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 – 90,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm



## Unterbau Kühlschrank

## 5CN 221FE0 Neu

EG 1718



## Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 93 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,254 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

## Ausstattung, Komfort

- Unterbaufähig
- Super-Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Bodenfach mit Schiebedeckel – abgetrennter Lagerbereich
- Elektronische Temperaturregelung
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Eierablage

## Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 – 90,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm



<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

# FREISTEHENDE KÜHLSCHRÄNKE

Die coolen Einzelgänger

Cross Door Kühl-/Gefrierkombination

5CD 891SC0 Neu

EG 1706



## Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 255 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,698 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 522 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240V / 180 W

## Ausstattung, Komfort

- Freistehende Cross Door Kühl-/Gefrierkombination
- Dark-Steel-Look
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Multi-Temperatur-Zone
- XXL-Fassungsvermögen – bietet Platz für ganze Backbleche und andere sperrige Dinge

## Kühlteil

- Kühlraum: 343 l Nutzinhalt (Multi-Temperatur-Zone)
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vorratsschubladen mit 0° Grad Zone
- 6 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

## \*\*\*\* – Gefrierteil -18°C und tiefer

- 6 Gefriergut-Schubladen
- 179 l Nutzinhalt (Multi-Temperatur-Zone)
- No Frost
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 11 Stunden
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

## Technische Daten und Maße H x B x T

- Gerätemaße: 190,5 x 91,0 x 69,0 cm



<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

\* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



## Freistehende Kühl- / Gefrierkombination

## 5FS 310SE0

EG 1704

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: D<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 203 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,556 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 347 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 140 W

**Ausstattung, Komfort**

- Freistehend
- Edelstahl-Look
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

**Kühlteil**

- Kühlraum: 243 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 transparente Vario Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende und 1 halbe Türabsteller
- Flaschenablage
- Eierablage

**\*\*\*\* – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 104 l Nutzinhalt
- No Frost
- Gefriervermögen: 6 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 11 Stunden
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik


**Technische Daten und Maße H x B x T**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 195,0 x 60,0 x 69,0 cm

## Freistehende Kühl- / Gefrierkombination

## 5SB 891SE0

EG 1705

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: E<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 306 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,838 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 513 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 150 W

**Ausstattung, Komfort**

- Freistehende Side-by-Side Kühl- / Gefrierkombination
- Edelstahl-Look
- Stangengriff
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Wasser- und Eisspender + Ice Crusher
- Externer Festwasseranschluss
- incl. 5 mtr. Anschlußschlauch und Wasseranschlussadapter 3 / 4"

**Kühlteil**

- Kühlraum: 344 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Vario Schalen für Obst und Gemüse
- 5 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**\*\*\*\* – Gefrierteil -18 °C und tiefer**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 Gefriergut-Schubladen
- 1 durchgehender Türabsteller
- 169 l Nutzinhalt
- No Frost
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 6 Stunden
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Automatischer Eiswürfelbereiter

**Technische Daten und Maße H x B x T**

- Gerätemaße: 177,0 x 90,0 x 66,0 cm

<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G





# EINBAU- WEINKÜHLSCHRANK

Gemacht für den Genuss

## Einbau Weinkühlschrank

### 5WK 610FF0



#### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: G<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 140 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,383 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 83 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

#### Ausstattung, Komfort

- Schwarze Glasfront
- Grifflose Öffnung durch Push-To-Open (Elektronisch)
- Touch Control
- Weiße LED-Beleuchtung
- 3 Abstellflächen aus Massivholz
- Fassungsvermögen von 36 Flaschen
- Oberer Teil: 24 Flaschen (75 cl)
- Unterer Teil: 12 Flaschen (75 cl)
- 2 Temperaturzonen für Schaum-, Weiß-, Rosé- und Rotweine 5 °C – 12 °C / 12 °C – 20 °C
- Alarm bei offener Tür
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- UV-Schutz
- Demo-Modus
- Anti-Vibrations-System
- Automatisches Abtauen
- Winter-System

#### Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts  
5WK 610FF0R, EG 1793
- Türanschlag links  
5WK 610FF0L, EG 1794
- Gerätemaße: 58,9 x 59,0 x 56,0 cm
- Nischenmaße: 59,1 x 55,0 x 55,0 cm



„Mit seinem zeitlos-zurückhaltenden Design und der elektronisch gesteuerten Öffnung integriert sich dieses Gerät dezent in jede Küchenzeile“, sagte die Jury in ihrer Begründung.



reddot winner 2023

<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

# UNTERBAU WEINKÜHLSCHRANK

Perfektes Klima für edle Weine



## Unterbau Weinkühlschrank

### 5WK 820FF0



#### Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: G<sup>1)</sup>
- Energieverbrauch: 156 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,427 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 132l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 80 W

#### Ausstattung, Komfort

- Schwarze Glasfront
- Grifflose Öffnung durch Push-To-Open (Elektronisch)
- Touch Control
- Weiße LED-Beleuchtung
- 5 Abstellflächen aus Massivholz
- Fassungsvermögen von 53 Flaschen
- Oberer Teil: 16 Flaschen (75 cl)
- Unterer Teil: 37 Flaschen (75 cl)
- 2 Temperaturzonen für Schaum-, Weiß-, Rosé- und Rotweine 5 °C – 12 °C / 12 °C – 20 °C
- Alarm bei offener Tür
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- UV-Schutz
- Demo-Modus
- Anti-Vibrations-System
- Automatisches Abtauen
- Winter-System

#### Technische Daten und Maße H x B x T

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts  
5WK 820FF0R, EG 1708
- Türanschlag links  
5WK 820FF0L, EG 1709
- Gerätegröße: 82,0 – 89,0 x 59,5 x 57,4 cm
- Nischenmaße: 82,5 – 89,5 x 60,0 x 55,5 cm



<sup>1)</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

# BLAUPUNKT SONDERZUBEHÖR

Sie wollen das Einsatzspektrum Ihres Gerätes erweitern? Hier finden Sie nützliches Zubehör.



**Grillplatte**

**5Z 99GP01**

EG 13941

H x B x T

40,8 x 24,0 x 5 cm inkl. Griff

40,8 x 24,0 x 2,1 cm ohne Griff

Passend für alle Blaupunkt Kochfelder



**Teppanyaki-Platte**

**5Z 99TP01**

EG 13942

Es ist der Traum eines jeden Grillfreundes: Draußen regnet, stürmt oder schneit es – und er kann seiner Leidenschaft drinnen dennoch nachkommen. Mit der Grillplatte aus Gusseisen oder der Teppanyaki-Platte erhalten Steaks, Fisch und Gemüse das Aroma, das jeder von der Freiluftgrillsaison kennt.

# Sonderzubehör für Backöfen und Elektroherde



**Emailliertes Backblech (schwarz)**

5Z 11BE11

EG 12202

**Passend für**

5H10K 0050	5B10K 0050
5H10M 0050	5B10M 0050
5H26M 0050	5B10M 0060



**Universalpfanne (schwarz)**

5Z 36BA50

EG 12331

**Passend für**

5B36N 0250	5B30N 0250
5B36P 0250	



**Universalpfanne (schwarz)**

5Z 50CB10E1

EG 12802

**Passend für**

5B60M 8690	
5C60M 8690	



**Universalpfanne (grau)**

5Z 50CB10E0

EG 12642

**Passend für**

5B50P 8690	
5B90S 8990	
5C90S 8990	
5B50N 8690	



**Universalpfanne (grau)**

5Z 11BU11

EG 11011

**Passend für**

5H10K 0050	5B10K 0050
5H10M 0050	5B10M 0050
5H26M 0050	5B10M 0060




**Glas-Schale**

5Z 50CG10E0

EG 15141

**Passend für**

5B60M 8690	
5C60M 8690	




**Kombirost**

5Z 11CR13X0

EG 12421

**Passend für**

5H10K 0050	5B10K 0050
5H10M 0050	5B10M 0050
5H26M 0050	5B10M 0060




**Kombirost**

5Z 36CR10X0

EG 12333

**Passend für**

5B36N 0250	5B30N 0250
5B36P 0250	




**Kombirost**

5Z 50CR10X0

EG 12641

**Passend für**

5B50P 8690	5C90S 8990
5B90S 8990	5B50N 8690




**Kombirost**

5Z 50CR10X1

EG 12801

**Passend für**

5B60M 8690	
5C60M 8690	



**Air Fry-Einsatz**

5Z 50AF10E0

EG 12651

**Passend für**

5B50P 8690	
5B50N 8690	



**Dampfgareinsatz (Edelstahl)**

5Z 50CS10E0

EG 15421

**Passend für**

5C90S 8990	
------------	--



**Vario-Clip**

5Z 50CU10E0

EG 12643

**Passend für**

5B50P 8690	5B50N 8690
5B90S 8990	



**Vario-Clip**

5Z 36VC50

EG 12332

**Passend für**

5B36N 0250	5B30N 0250
5B36P 0250	



**Temperaturfühler**

5Z 50TE10E0

EG 12811

**Passend für**

5B90S 8990	5B50N 8690
5B50P 8690	



**Temperaturfühler**

5Z 50TE10E1

EG 15422

**Passend für**

5C90S 8990	
------------	--



**Blendleiste schwarz**


5Z 50BL10E0

EG 12803

**Passend für**

Alle Backöfen	
---------------	--

## Zubehör für Kochfelder mit integriertem Abzug


**Universalverbinder**

FK 181

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff

**Flachkanalrohr 100 cm**

FK 182

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff


**Rohrbogen 90°  
- horizontal -**

FK 183

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff


**Rohrbogen 90°  
- vertikal -**

FK 184

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff


**Umlenkstück 90°**

FK 185

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff


**Anschlussstück**

FK 186

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff

**Mauerkasten inklusive  
Thermobox**

FK 187

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff

**Rundrohr**

FK 101

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff

**Rohr- und Schlauchverbinder**

FK 102

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff


**Mauerkasten mit  
Edelstahl-Außenjalousie**

FK 130

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff

**Sockel-Lüftungsgitter**

FK 150

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff

**Verbindungsstück 15° Kurve  
- horizontal -**

FK 113

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff

**Umlenkstück 90°**

FK 114

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff

**Anschlussstück**

FK 115

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff

**Kupplung**

FK 110

**Passend für**

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff

## Zubehör für Kochfelder mit integriertem Abzug



### Verbindungsstück 90° Kurve - horizontal -

FK 111

### Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff



### Verbindungsstück 90° Kurve - vertikal -

FK 112

### Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff




### Flachkanal

FK 100

### Passend für

5IX 99291	5IX 94291
5IX 90291	5IX 80290
5IX 60290	

Kunststoff




### Kit für Luftaustritt rechts

5Z 9104X1

EG 13991

### Passend für

5IX 99291
5IX 94291
5IX 90291




### Aktivkohlefilter

5Z 9105X1

EG 13992

### Passend für

5IX 99291
5IX 94291




### 2er Set Aktivkohlefilter

5Z 9009LF1

EG 13961

### Passend für

5IX 90291
-----------




### Aktivkohlefilter

5Z 9401X1

EG 13631

### Passend für

5IX 80290
-----------




### Aktivkohlefilter

5Z 9402X1

EG 13621

### Passend für

5IX 60290
-----------




### Fettfiltereinsatz mit Meshgewebe

5Z 9403X1

EG 13632

### Passend für

5IX 80290
-----------



### Fettfiltereinsatz mit Meshgewebe

5Z 9404X1

EG 13622

### Passend für

5IX 60290
-----------



### Filterbox für Sockelmontage

5Z 9405X1

EG 13623

### Passend für

Alle Kochfelder  
mit integriertem DunstabzugFilter kann gereinigt und mehrmals  
wiederverwendet werden.

### Ersatzfilter für Filterbox

5Z 9406X1

EG 13624

### Passend für

Alle Kochfelder  
mit integriertem DunstabzugFilter kann gereinigt und mehrmals  
wiederverwendet werden.

## Sonderzubehör für Gaskochfelder



### Düsenatz / Flüssiggas

5Z 9005DE1

EG 13402

### Passend für

5GB 62190
5GB 61150

Nur für folgende Länder:  
Deutschland, Österreich

### Düsenatz / Flüssiggas

5Z 9005EX1

EG 13400

### Passend für

5GB 62190
5GB 61150

Nur für folgende Länder:  
Italien, Schweiz, Belgien, Spanien,  
Großbritannien, Frankreich

### Düsenatz / Flüssiggas

5Z 9005DE2

EG 13403

### Passend für

5GB 72290
5GB 71250

Nur für folgende Länder:  
Deutschland, Österreich

### Düsenatz / Flüssiggas

5Z 9005EX2


EG 13401

### Passend für

5GB 72290
5GB 71250

Nur für folgende Länder:  
Italien, Schweiz, Belgien, Spanien,  
Großbritannien, Frankreich

# Sonderzubehör für Dunstabzugshauben



**Metallfettfilter aus Edelstahl**


5Z 9100X3

EG 18885

**Passend für**

5DL 69654

mit Fettauffangwanne




**Metallfettfilter aus Edelstahl**

5Z 9202X1

EG 18441

**Passend für**

5DB 66254




**Metallfettfilter aus Edelstahl**

5Z 9203X1

EG 18541

**Passend für**

5DB 69254




**Metallfettfilter aus Edelstahl**

5Z 9225X1

EG 18672

**Passend für**

5DB 99751




**Metallgriffleiste**

5Z 5750N0

EG 18042

**Passend für**

5DA 36258




**Metallgriffleiste**

5Z 5760N0

EG 18012

**Passend für**

5DA 36453




**Metallgriffleiste**

5Z 5790N0

EG 18021

**Passend für**

5DA 39452



**Aktivkohlefilter**


5Z 9102X1

EG 18911

**Passend für**

5DB 66254

5DB 69254




**Aktivkohlefilter**

5Z 9111X1

EG 18171

**Passend für**

5DB 96453




**Aktivkohlefilter**

5Z 9101X1

EG 18921

**Passend für**

5DF 92760



**Starterset für Umluftbetrieb**


5Z 51IT11X4

EG 18242

**Passend für**

5DA 36453

5DA 39452



**Aktivkohlefilter**


5Z 51ITB1X4

EG 18243

**Passend für**

5DA 36453

5DA 39452




**Aktivkohlefilter**

5Z 9125X1

EG 18671

**Passend für**

5DB 99751



**Aktivkohlefilter**


5Z 9137X1

EG 18261

**Passend für**

5DA 26450

5DA 29450



**Aktivkohlefilter**

5Z 9114X1

EG 18611


**Passend für**

5DB 66753

5DB 69753

5DS 69770

5DS 99770



**Aktivkohlefilter**

5Z 9136X1

EG 18471

**Passend für**

5DD 72556



# Sonderzubehör für Dunstabzugshauben




## Aktivkohlefilter

5Z 9139X1

EG 18361

## Passend für

5DD 72557




## Aktivkohlefilter

5Z 9121X1

EG 18041

## Passend für

5DA 36258



## Aktivkohlefilter

5Z 9100X1

EG 18881

## Passend für

5DL 69654 5DL 66850

5DL 68850 5DL 69850

5DA 46450



## Longlife Aktivkohlefilter

5Z 9100X2

EG 18884


## Passend für

5DL 69654 5DL 66850

5DL 68850 5DL 69850

5DA 46450

Filter kann gereinigt und mehrmals wiederverwendet werden.



## Longlife Aktivkohlefilter

5Z 9114X2


EG 18081

## Passend für

5DB 66753 5DB 69753

5DS 69770 5DS 99770

Filter kann gereinigt und mehrmals wiederverwendet werden.



## Longlife Aktivkohlefilter

5Z 9138X1

EG 18491

## Passend für

5SL 92500

Filter kann gereinigt und mehrmals wiederverwendet werden.



## Schachtverlängerung

5Z 9119X1

EG 18612

## Passend für

5DB 66753

5DB 69753

Oberkamin, Edelstahl, Umluft  
990 mm



## Schachtverlängerung

5Z 9117X3

EG 18887

## Passend für

5DL 69654 5DL 66850

5DL 68850 5DL 69850

Oberkamin, Schwarz, 500 mm



## Schachtverlängerung

5Z 9117X4


EG 18888

## Passend für

5DL 69654 5DL 66850

5DL 68850 5DL 69850

Oberkamin, Schwarz, 990 mm




## Glashalter

5Z 9301X1

EG 18091

## Passend für

5DF 92760



## Tablethalter

5Z 9302X1

EG 18092

## Passend für

5DF 92760



## Kleinteilhalter

5Z 9303X1

EG 18093

## Passend für

5DF 92760

Set a 5 Stück

## Sonderzubehör für Geschirrspüler



### Verblendungsleisten

5VZ 0B102

EG 16631

### Passend für

5VF 6X01HVE  
5VF 5X01HTE  
5VI 6S01HVE

81,5er Höhe



### Verblendungsleisten

5A V10011

EG 16731

### Passend für

5VH 6X01HVE  
5VH 5X01HTE

86,5er Höhe



### Verblendungsleisten

5A V10002

EG 16811

### Passend für

5VF 6X01EBE

81,5er Höhe



### Verblendungsleisten

5A V10022

EG 16861

### Passend für

5VH 6X01EBE

86,5er Höhe



### Verblendungsleisten


5Z 9407X1

EG 16611

### Passend für

5VF 5X00EWE  
5VT 8X00EWE

82er Höhe



### Besteckschublade

5Z 1684BS00

EG 16841

### Passend für

5VH 6X01EBE  
5VF 6X01EBE



### Verlängerung für aqua-Stop


CZ 7710X0

EG 55301

### Passend für

5VH 6X01EBE  
5VF 6X01EBE  
5VH 6X01HVE  
5VF 6X01HVE  
5VH 5X01HTE  
5VF 5X01HTE  
5VI 6S01HVE

Länge 2 mtr.

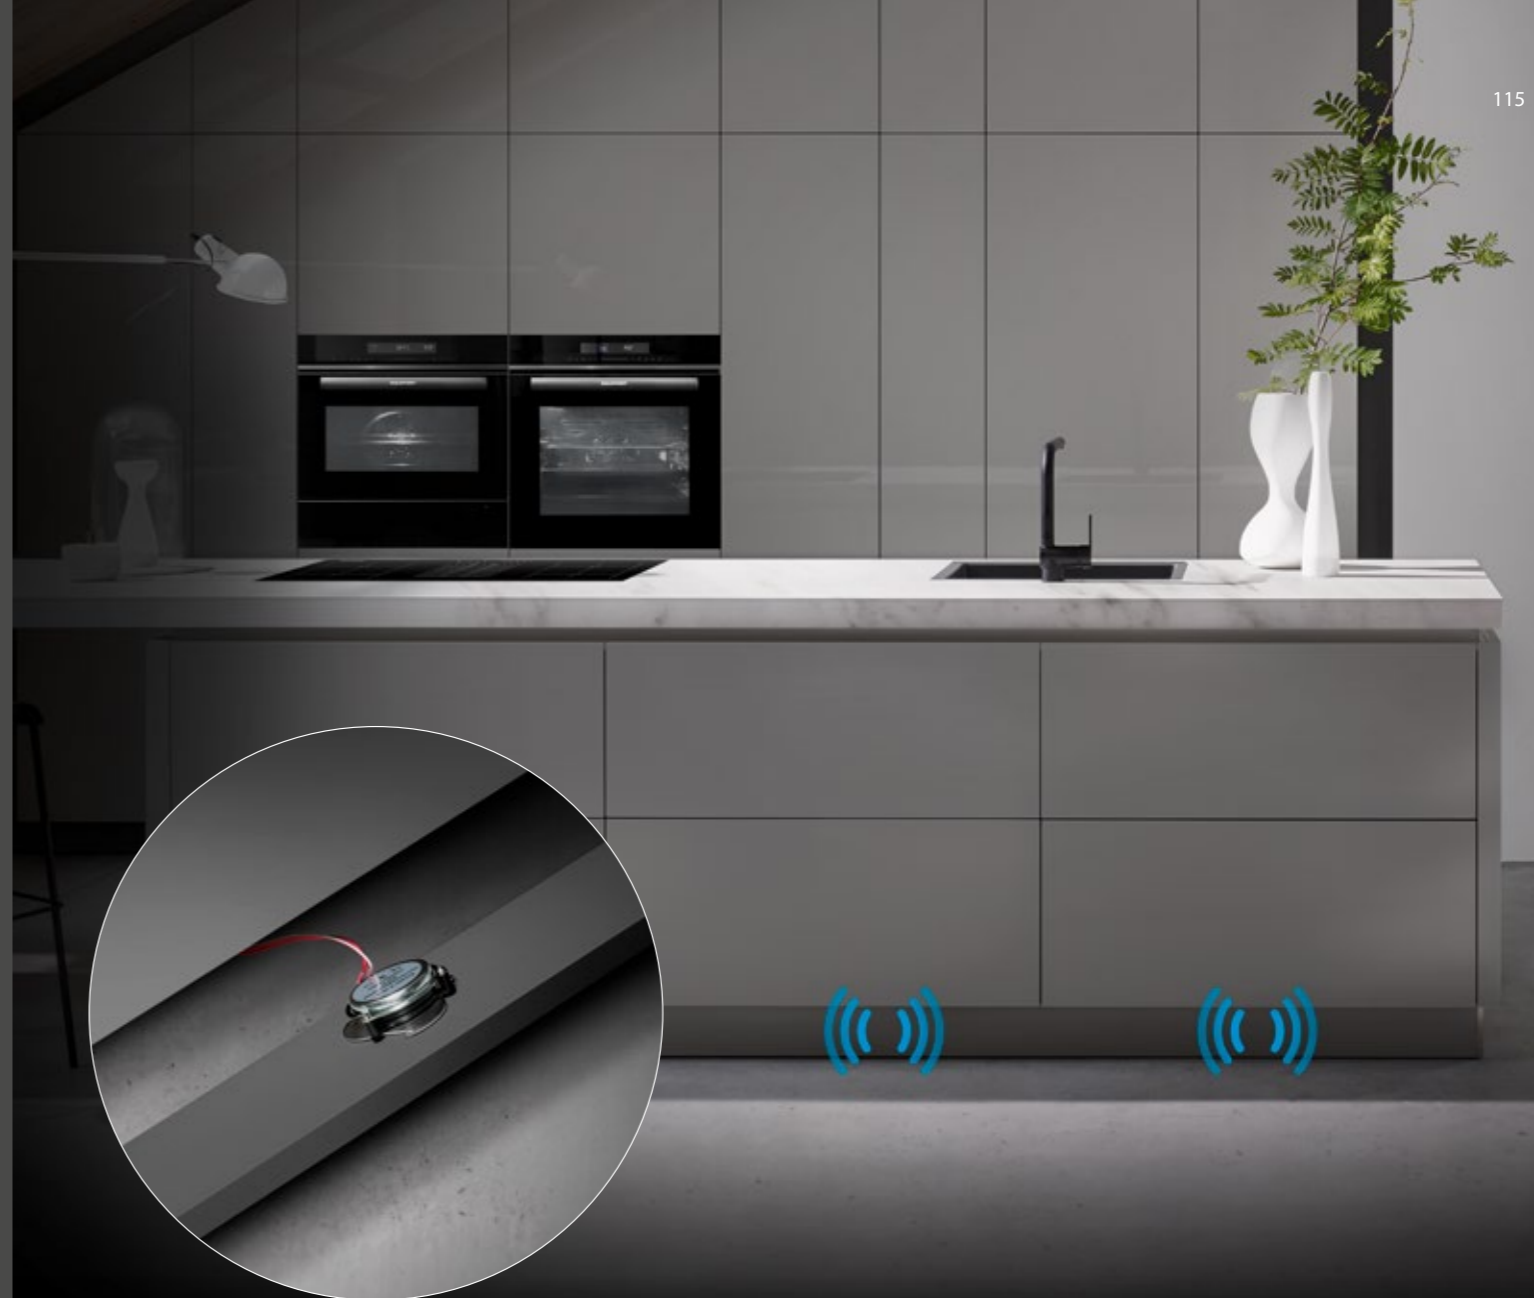

# KÜCHE UND KLANG

Die unsichtbare Verbindung der Blaupunkt-welten Küche und Klang – das Blaupunkt-Soundsystem arbeitet im Verborgenen und doch mit sattem Sound. Versteckt hinter der Sockelblende oder in Hohlräumen montiert, verwandelt es Küchenmöbel in Resonanzkörper und lässt sich via Bluetooth mit jedem mobilen Endgerät – ganz gleich ob Smartphone oder Tablet – verbinden.

### Blaupunkt-Soundsystem

ZM 100/ZM 101

- Montageempfehlung hinter Sockelblende
- Bedienung erfolgt via Bluetooth-Verbindung z. B. über das Smartphone oder Tablet

### Bestehend aus

- 1 Empfangsmodul
- 2/4 Exciter (Körperschallwandler)
- Befestigungsmaterial
- Anschlussleitungen

### Technische Daten Empfangsmodul

- 2 × 5 W Lautsprecherausgänge, Impedanz je 4 Ohm
- Bluetooth CSR 2.1, kompatibel mit allen Bluetooth-Geräten
- 240 V AC, max. Entfernung zum Sender 10 m

### Technische Daten Exciter

- Nennbelastbarkeit 6 W
- Impedanz 4 Ohm
- Bautiefe 2,6 cm

### Maße H × B × T

- 4,5 × 2,8 × 14,0 cm

## Wärme | Luft



### Smart slider

Ein intuitives und kinderleichtes Bedienkonzept für alle Geräte – mit dem Smart slider gelingt jede Einstellung perfekt.



### Touch Control

Präzise, innovativ und besonders bedienungsfreundlich – ein sanftes Berühren der Touch Control Tasten reicht, um die gewünschte Einstellung zu wählen.



### Automatikprogramme

Mit einem Knopfdruck zum perfekten Ergebnis: unsere Automatikprogramme sind für nahezu jede Zutat gewappnet. Einfacher kann Kochen nicht sein.



### Soft Moving

Dank der fortschrittlichen Dämpfer und Scharniere kann die Ofentür sanft geöffnet und geschlossen werden. Mit nur leichtem Ziehen/Drücken öffnet oder schließt sich die Tür sanft und leise und verlangsamt sich zum Ende.



### Dampfgaren

Das Garen mit heißem Wasserdampf schont die Lebensmittel und verspricht höchsten Genuss sowie gesundes Kochen.



### Pyrolyse

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lässt.



### Hydrolyse

Einfache Reinigung per Knopfdruck: Mit Hilfe von Hitze und Wasserdampf werden selbst starke Verschmutzungen gelöst.



### Induktion

Sofort heiß, sofort kalt und nichts brennt an. Der Topfboden wird direkt durch die Induktionsspule erwärmt. Die Hitze entsteht nur da, wo sie benötigt wird. Das bedeutet kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Energieverbrauch.



### Kombi Induktion

Zwei Induktionskochzonen können zu einer Kochzone zusammengeschaltet werden und ermöglichen damit den Einsatz von sehr großem Kochgeschirr. Selbstverständlich können die beiden großen Kochstellen auch getrennt genutzt werden.



### Multi Control

Dunstabzugshaube und Kochfeld sind intelligent vernetzt. Die Funktion der Dunstabzugshaube lässt sich separat über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern und passt automatisch die Lüfterleistung an die Wärmebildung an.



### LED


Die innovativen LED-Leuchten der Blaupunkt Dunstabzugshauben sorgen für noch mehr Licht auf dem Kochfeld. Ein weiterer Lichtblick – die langlebigen Leuchten verbrauchen ausgesprochen wenig Energie.



### Air Fry

Die Heißluftfritteuse in Ihrem Backofen. Knusprige Ergebnisse mit wenig Fett.

## Wasser




### Hygiene Plus

Kurzzeitiges besonders hohes Temperaturniveau von 70°C für die antibakterielle Reinigung von Geschirr mit besonders hohen hygienischen Ansprüchen (wie z. B. Babyflaschen) und Haushalte mit Allergikern.



### Info Light

Der Punkt am Boden leuchtet als optische Programminformation, wenn der Geschirrspüler in Betrieb ist.



### Dosier Assistent

Dank Dosier Assistent fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine.



### AquaStop

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden. Das AquaStop-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschäden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät.



### Vario-Scharnier

Mit Vario-Scharnier werden Lücken zwischen den verschiedenen Elementen einer Küche verhindert. Die integrierte Möbelfront verschiebt sich, wenn sie geöffnet wird. So entstehen keine zu großen Spaltmaße zwischen den Fronten dieser Elemente.

## Kälte



### NoFrost

Das NoFrost System leitet die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab und verhindert Eisbildung an den Innenwänden und Reifbildung auf den Lebensmitteln.



### Super Gefrieren

Mit der Super Gefrieren-Funktion wird der Gefrierteil auf bis zu -30°C herunter gekühlt, so dass die neu eingelagerten Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



### Big Box

Transparente Gefrierfachschubladen bieten einen hervorragenden Überblick. Ein Highlight: die spezielle Big Box. Sie ist 29 cm hoch und bietet enorm viel Platz z. B. für eine große Gans, mehrere Pizzen oder große Gefrierportionen.



### Extra Fresh Professional

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur wie Luftfeuchtigkeit entscheidend. In der Extra Fresh Zone werden Lebensmittel nahe 0°C gelagert und bleiben damit bis zu dreimal länger frisch.



### Electronic Control

Mit der elektronischen Temperaturregelung verfügt ein Blaupunkt-Kühlschrank immer über die richtige Temperatur. Sie ist exakt und jederzeit digital über die LED-Anzeige ablesbar.



### LED-Licht

Die langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus.

# BLAUPUNKT SERVICE

**Blaupunkt Küchen-Einbaugeräte / Kundendienst, Reparaturservice,  
Anwenderberatung, Ersatzteile und Zubehör:**

**Tel.: 00 800 32 289 000**

Hersteller-  
garantie  
**2**  
Jahre


## Überzeugende Qualität mit Blaupunkt Garantie.

Die Blaupunkt Küchengeräte werden ausschließlich aus besten Materialien und nach höchsten Verarbeitungsstandards produziert. Auf jedes Gerät und jede durch den Küchen-Einbaugeräte-Kundendienst durchgeführte Reparatur gewährt Blaupunkt eine Herstellergarantie von zwei Jahren.



## Mehr Original: Zubehör und Ersatzteile.

Original-Ersatzteile, umfangreiches Zubehör sowie geprüfte Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie bei unseren kompetenten Mitarbeitern.



## Schnell in Ihrer Nähe.

### Unsere Spezialisten von Blaupunkt.

Mit einem bundesweit flächendeckenden Service-netz und circa 700 hoch qualifizierten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.

## Deutschland

service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Österreich

service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Niederlande

service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Belgien

service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Schweden

service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Dänemark

service.DK@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Portugal

service.PT@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Luxemburg

service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Schweiz

service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Italien

service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Spanien

service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

## Malta

service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com


## Frankreich

sav@blaupunkt-electromanager.fr

Telefon: (+33) 0800 303 603



Ihr direkter Weg zu Blaupunkt.  
[www.blaupunkt-einbaugeraete.com](http://www.blaupunkt-einbaugeraete.com)

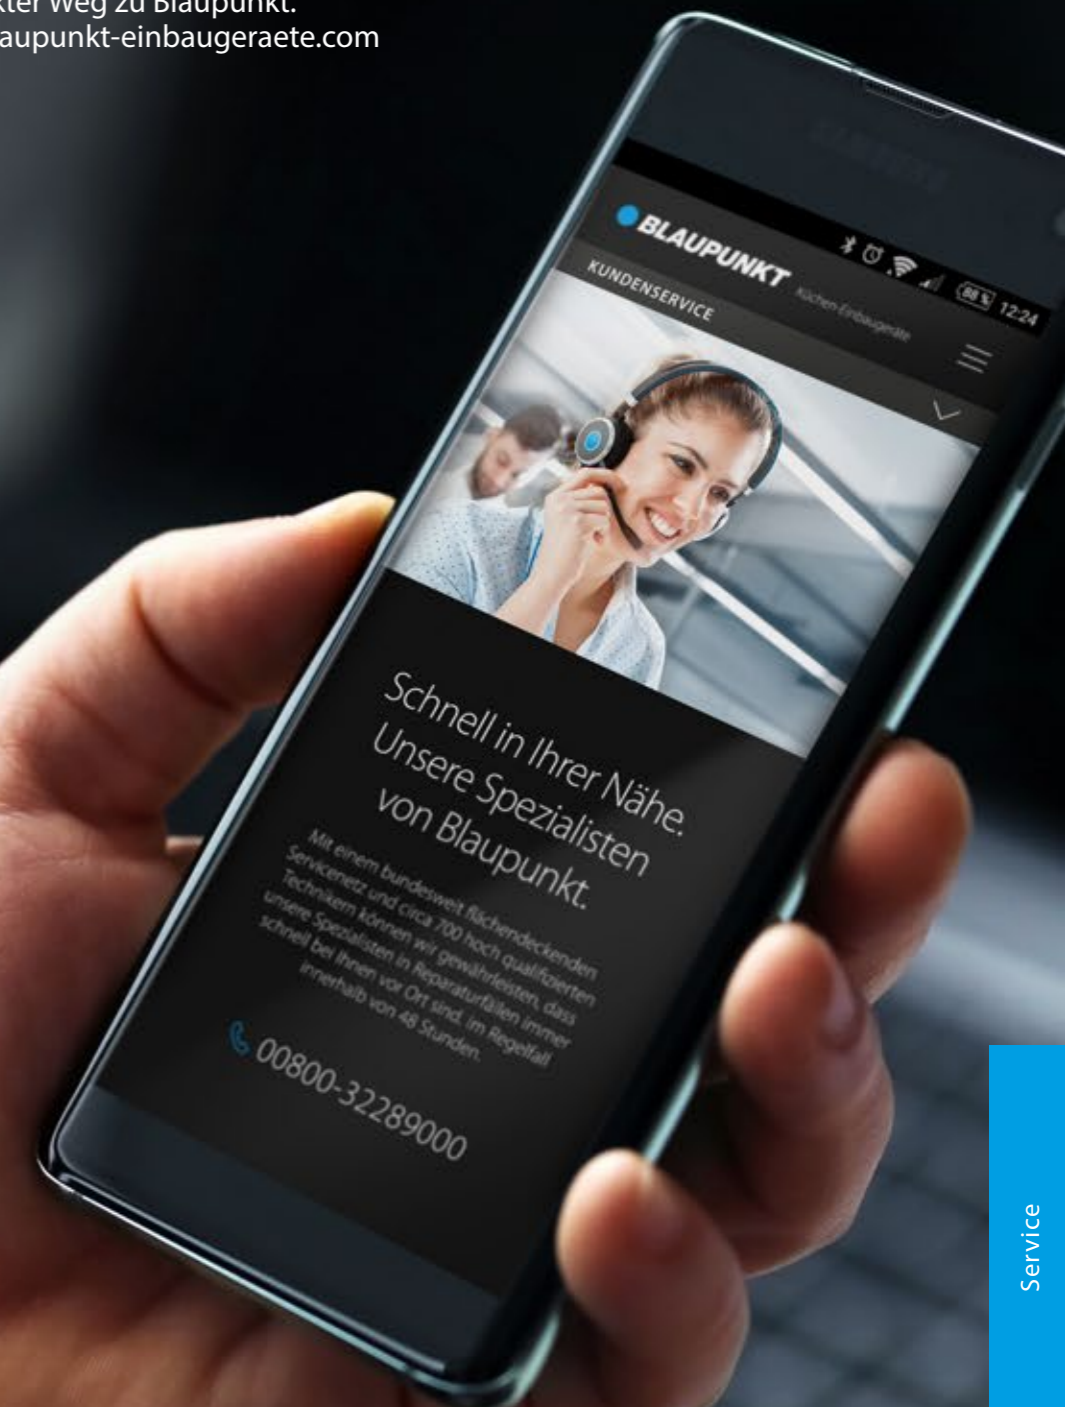

**GRÜN  
BECK**  
DESIGNERS & INTERIORS

GRUENBECK.CO.AT, A-1050 Wien, Margaretenstr. 93, Tel:+43 1 544 83 39  
interior architects | design brand stores on 7 levels | customized furniture

HK Appliances GmbH  
Werkstraße 3  
32289 Rödinghausen

[www.blaupunkt-einbaugeräte.com](http://www.blaupunkt-einbaugeräte.com)

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

®Eingetragenes Warenzeichen. © 2023 by Blaupunkt

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Printed in Germany 09/2023.

Für Druckfehler keine Haftung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Dieser Katalog ist nur für den Fachhandel.