



● BLAUPUNKT

**GRÜN
BECK**
KÜCHEN & DESIGN

GRUENBECK.CO.AT, A-1050 Wien, Margaretenstr. 93, Tel: +43 1 544 83 39
interior architects | design brand stores on 7 levels | customized furniture

Enjoy it.

Einbaugeräte 2018/2019



Wo Qualität zur Marke wird – Blaupunkt.

Der kleine blaue Punkt markiert längst auch in der Küche Elektrogeräte, die durchdachte Bedienung, Funktionsvielfalt und ein besonderes, eigenständiges Design vereinen.

Ob Look oder Funktion – Blaupunkt Geräte harmonisieren untereinander, kommunizieren miteinander und erschaffen einzigartige Gerätekonzepte.

Erst wenn jedes Detail bedacht ist, jede Idee aufgeht und alles perfekt zusammenspielt – dann entsteht das große Ganze, das besondere Küchenerlebnis, das den blauen Punkt verdient. **Enjoy it!**

Küche auf den Punkt gebracht.

Flammenhitze oder Eiseskälte, ein frischer Wind und klares Wasser – Blaupunkt Geräte sind in jedem Element zu Hause und verstehen es sogar, diese miteinander zu verbinden.

Perfekt integrierte und aufeinander abgestimmte Geräte erwecken die Küche zum Leben.

So macht sie besonders Spaß – die Reise durch die Blaupunkt-Welten.

Wärme

Backöfen	10 – 13
Wärmeschubladen	14
Kombi Dampfgarer	14
Mikrowellen-Kompaktbacköfen	15
Elektroherde	16
Zubehör	17
Mikrowellen	19
Blaupunkt Multi Control	20 – 21
Kochfelder	22 – 25
Elektro Kochfelder	26
Gaskochfelder	26 – 27
Kochfelder mit Dunstabzug	28 – 29

Luft

Vertikalhaube	34 – 37
Inselessen	38 – 39
Schräggessen	39 – 41
Wandessen	41 – 43
Deckenlüfter	43
Flachschirmhauben	44
Lüfterbaustein	44
Sonderzubehör	45

Wasser


Geschirrspüler, 60 cm, vollintegriert	50 – 52
Geschirrspüler, 45 cm, vollintegriert	52
Geschirrspüler, 60 cm, teilintegriert	52
Kompakt Geschirrspüler	53

Kälte

Kühlschränke	58
Kühl-/Gefrierkombination	58 – 59
Kühlschränke Extra Fresh	60
Kühlschränke	60 – 62
Gefrierschrank	63
Freistehende Kühl-/Gefrierkombination	63

Blaupunkt Service	64
-------------------	----

AUS
WÄRME



WIRD
LECKER



Kochen und Backen

Von Null auf Hundert in wenigen Sekunden oder konstante Wohlfühltemperatur für jede Zutat– Blaupunkt verspricht Wärme auf jeder Stufe.

Wärme ist nicht gleich Wärme. Mal muss die Temperatur schnell ansteigen – nur kurze Hitze für das perfekte Anbraten. Anderes braucht Zeit – gleichmäßige Wärme für schonendes Garen oder Backen. In jedem Fall darf man sich mit Blaupunkt-Geräten auf das perfekte Ergebnis freuen und sich das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

Pyrolyse

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lässt.

Hydrolyse

Einfache Reinigung per Knopfdruck: Mit Hilfe von Hitze und Wasserdampf werden selbst starke Verschmutzungen gelöst.

Heißluft

Dank optimaler Wärmeverteilung erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig. Für energieoptimiertes Backen und Braten auf nur einer Ebene können Sie die Funktion Heißluft Eco wählen.

Smart slider

Ein intuitives und kinderleichtes Bedienkonzept für alle Geräte – mit dem Smart slider gelingt jede Einstellung perfekt.

Automatikprogramme

Mit einem Knopfdruck zum perfekten Ergebnis: unsere Automatikprogramme sind für nahezu jede Zutat gewappnet. Einfacher kann Kochen nicht sein.

Vollglasinnentür

Die Innenseite der Backofentür besteht aus einer Vollglasscheibe. Diese bietet ungehindert Einblick in den Innenraum und lässt sich leicht reinigen.

Digital Display

Behalten Sie immer den Überblick. Über das digitale Display lassen sich die gewünschte Temperatur, Heizart, sowie Ein- und Abschaltautomatik komfortabel steuern.

Dampfgaren

Das Garen mit heißem Wasserdampf schont die Lebensmittel und verspricht höchsten Genuss sowie gesundes Kochen.

Kombibetrieb

Echte Alleskönner – unsere Kombigeräte: Das kleine Genie vereint Backofen-Funktion und Mikrowelle, das echte Multitasking-Talent kann zusätzlich noch Dampfgaren.

Boost Funktion

Kein langes Vorheizen – mit der Boost Funktion wird blitzschnell die gewünschte Kochtemperatur erreicht.

Kombi Induktion

Zwei Induktionskochzonen können zu einer Kochzone zusammengeschaltet werden und ermöglichen damit den Einsatz von sehr großem Kochgeschirr. Selbstverständlich können die beiden großen Kochstellen auch getrennt genutzt werden.

Induktion

Sofort heiß, sofort kalt und nichts brennt an. Der Topfboden wird direkt durch die Induktionsspule erwärmt. Die Hitze entsteht nur da, wo sie benötigt wird. Das bedeutet kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Energieverbrauch.

Multi Control

Dunstabzugshaube und Kochfeld sind intelligent vernetzt. Die Funktion der Dunstabzugshaube lässt sich separat über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern und passt automatisch die Lüfterleistung an die Wärmebildung an. Über das intelligente Lichtsystem lassen sich Farbtemperatur und Intensität individuell regeln.

Touch Control

Präzise, innovativ und besonders bedienungsfreundlich – ein sanftes Berühren der Touch Control Tasten reicht, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Bräterzone

Durch die zuschaltbare erweiterte Kochzone kann auch großes Koch- und Bratgut gleichmäßig erwärmt werden.

Zweikreiszone

Für jeden Topf gibt es das passende Feld – für eine effizientere Nutzung der Wärmeenergie.

KÜRBIS- RISOTTO MIT BASILIKUM- SPITZEN

- ZUTATEN —→ 4 PORTIONEN
- 500 G HOKKAIDO
 - 400 G RISOTTOREIS
 - 2 SCHALOTTEN
 - 2 KNOBLAUCHZEHEN
 - 1,2 LITER GEMÜSEFOND
 - 200 ML WEIßWEIN
 - 100 G PARMESAN
 - 40 G BUTTER
 - 90 ML OLIVENÖL
 - 1 BUND BASILIKUM
 - SALZ UND PFEFFER

GEKOCHT MIT GERÄT —→ SIX 90290
SIEHE SEITE 29


- DEN KÜRBIS VON KERNEN UND STRUNKRESTEN BEFREIEN UND IN KLEINE WÜRFEL SCHNEIDEN. IN EINER PFANNE 6 EL. ÖL ERHITZEN UND KÜRBISWÜRFEL BEI HOHER HITZE 3 MINUTEN ANBRATEN.
- SCHALOTTEN UND KNOBLAUCH PELLEN UND FEIN WÜRFELN.
- IN EINEM TOPF 6 EL. ÖL ERHITZEN UND SCHALOTTEN UND KNOBLAUCH BEI MITTLERER HITZE 2 MINUTEN GLASIG ANSCHWITZEN. RISOTTOREIS HINZUFÜGEN UND WEITERE 2 MINUTEN UNTER RÜHREN MITDÜNSTEN.
- NACH UND NACH ZUERST MIT 200 ML WEIßWEIN ABLÖSCHEN. NUN DIE KÜRBISWÜRFEL DAZUGEBEN UND ANSCHLIEßEND DEN FOND LÖFFELWEISE EINRÜHREN. SO DEN RISOTTOREIS DURCHGÄNGIG UNTER HÄUFIGEM RÜHREN LEICHT KÖCHELN LASSEN.
- WENN DIE GESAMTE FLÜSSIGKEIT VERKOCHT IST, RISOTTO VOM HERD NEHMEN. PARMESAN UND BUTTER UNTERRÜHREN. MIT ½ TL. SALZ UND PFEFFER ABSCHMECKEN.
- KÜRBISRISOTTO IN EINEM TIEFEN TELLER ANRICHTEN UND MIT BASILIKUMSPITZEN GARNIEREN.





Kochen und Backen

Einbau Backofen
5B49M 8160



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Backofentyp, Heizart
Einbau Elektrobackofen mit 12 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Heißluft Eco, Heißluft, Umluftgrill, Vario Großflächengrill, Vario Kleinflächengrill, Pizzastufe, Intensivhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten

Design, Komfort

- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Automatikprogramme: 40 Programme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Hydrolyse-Programm
- Vollglasinnentür
- Klapptür, Soft Close
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Garraumvolumen 71 Liter
- Metallgriff
- Backofenbeleuchtung
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

Zubehör

- Backblech emailliert, Kombirost, Universalpfanne emailliert
- Sonderzubehör: siehe Seite 17

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen
5B49M 1160



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Backofentyp, Heizart
Einbau Elektrobackofen mit 12 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Heißluft Eco, Heißluft, Umluftgrill, Vario Großflächengrill, Vario Kleinflächengrill, Pizzastufe, Intensivhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten

Design, Komfort

- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Automatikprogramme: 40 Programme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Hydrolyse-Programm
- Vollglasinnentür
- Klapptür, Soft Close
- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Garraumvolumen 71 Liter
- Metallgriff
- Backofenbeleuchtung
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

Zubehör

- Backblech emailliert, Kombirost, Universalpfanne emailliert
- Sonderzubehör: siehe Seite 17

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen
5B47M 8060



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Backofentyp, Heizart
Einbau-Elektrobackofen mit 7 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluftgrill
- Vario-Großflächengrill
- Pizzastufe

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Automatikprogramme: 10 Programme
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Hydrolyse-Programm
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglasinnentür
- Klapptür, Soft Close
- Äußerst geringe Fenstertemperatur, max. 30 °C
- Garraumvolumen: 71 l
- Metallgriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Glatte Backofenwand
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost, Universalpfanne emailliert
- Sonderzubehör: siehe Seite 17

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe 96 mm



Einbau Backofen
5B46M 1060



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,4 kW

Backofentyp, Heizart
Einbau Elektrobackofen mit 7 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Pizzastufe

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Hydrolyse-Programm
- Vollglasinnentür
- Klapptür, Soft Close
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 71 l
- Metallgriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Glatte Backofenwand
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne, emailliert
- Sonderzubehör: siehe Seite 17

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe 96 mm



Kochen und Backen

Einbau Backofen
5B36P 0250



A

Energie

Heißluft

Vollglas-innentür

Teleskopauszug

Pyrolyse

Digital Display

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,2 kW

- Backofentyp, Heizart**
- Einbau-Elektrobackofen mit 8 Heizarten:
- Ober-/Unterhitze
 - Unterhitze
 - Heißluft Eco
 - Heißluft
 - Heißluft-Grill
 - Vario-Großflächengrill
 - Vario-Kleinflächengrill
 - Auftaufunktion

- Design, Komfort**
- Vollversenkbare Bedienknebel
 - Digital Display
 - Elektronikuhr
 - Schnellaufheizung
 - Temperaturvorschlag
 - Pyrolytische Selbstreinigung
 - Vollglasinnentür
 - Garraumvolumen 70 l
 - Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
 - Emaillierter Garraum
 - Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
 - Backofenbeleuchtung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 - Kühlgebläse
 - Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

- Zubehör**
- Backblech emailliert
 - Kombirost
 - Sonderzubehör: siehe Seite 17

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
 - Einbaumaße: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
 - Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen
5B36N 0250



A

Energie

Heißluft

Vollglas-innentür

Digital Display

Teleskopauszug

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

- Backofentyp, Heizart**
- Einbau-Elektrobackofen mit 8 Heizarten:
- Ober-/Unterhitze
 - Unterhitze
 - Heißluft Eco
 - Heißluft
 - Heißluft-Grill
 - Vario-Großflächengrill
 - Vario-Kleinflächengrill
 - Auftaufunktion

- Design, Komfort**
- Vollversenkbare Bedienknebel
 - Digital Display
 - Elektronikuhr
 - Schnellaufheizung
 - Temperaturvorschlag
 - Vollglasinnentür
 - Garraumvolumen 70 l
 - Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
 - Emaillierter Garraum
 - Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
 - Backofenbeleuchtung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Kühlgebläse
 - Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

- Zubehör**
- Backblech emailliert
 - Kombirost
 - Sonderzubehör: siehe Seite 17

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
 - Einbaumaße: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
 - Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen
5B27M 7050



A

Energie

Vollglas-innentür

Pyrolyse

Heißluft

Digital Display

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,25 kW

- Backofentyp, Heizart**
- Einbau-Elektrobackofen mit 7 Heizarten:
- Ober-/Unterhitze
 - Unterhitze
 - Heißluft Eco
 - Heißluft
 - Heißluft
 - Umluftgrill
 - Vario-Großflächengrill
 - Pizzastufe

- Design, Komfort**
- Voll versenkbare Bedienknebel
 - Digital Display
 - Elektronikuhr
 - Schnellaufheizung
 - Temperaturvorschlag
 - Automatikprogramme: 10 Programme
 - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
 - Pyrolytische Selbstreinigung
 - Vollglasinnentür
 - Äußerst geringe Fenstertemperatur, max. 30 °C
 - Garraumvolumen 63 l
 - Metallgriff
 - Emaillierter Garraum
 - Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
 - Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
 - Backofenbeleuchtung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 - Kühlgebläse

- Zubehör**
- Kombirost
 - Universalpfanne

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
 - Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm



Einbau Backofen
5B10M 0050



A

Energie

Vollglas-innentür

Heißluft

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,3 kW

- Backofentyp, Heizart**
- Einbau Elektrobackofen mit 5 Heizarten:
- Ober-/Unterhitze
 - Heißluft Eco
 - Heißluft
 - Umluft-Grill
 - Vario Großflächengrill

- Design, Komfort**
- Schnellaufheizung
 - Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
 - Vollglasinnentür
 - Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
 - Garraumvolumen 66 l
 - Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
 - Metallgriff
 - Emaillierter Garraum
 - Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
 - Backofenbeleuchtung
 - Kühlgebläse
 - Kontrollleuchte für Betriebszustand

- Zubehör**
- Kombirost
 - Universalpfanne
 - Sonderzubehör: siehe Seite 17

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
 - Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm



Einbau Backofen
5B10K 0050



A

Energie

Vollglas-innentür

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 2,85 kW

- Backofentyp, Heizart**
- Einbauherd mit 5 Heizarten:
- Ober-/Unterhitze
 - Unterhitze
 - Ober-/Unterhitze Eco
 - Vario Großflächengrill
 - Vario Kleinflächengrill

- Design, Komfort**
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
 - Vollglasinnentür
 - Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
 - Garraumvolumen 71 l
 - Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
 - Metallgriff
 - Emaillierter Garraum
 - Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
 - Backofenbeleuchtung
 - Kühlgebläse
 - Kontrollleuchte für Betriebszustand

- Zubehör**
- Kombirost
 - Universalpfanne
 - Sonderzubehör: siehe Seite 17

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
 - Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm



Kochen und Backen

Wärmeschublade
5WS 16400



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 0,4 kW

- Backofentyp, Heizart**
- Beheizung durch Heizlüfter
 - Temperaturregelung in 3 Stufen: von 30 °C – 80 °C
 - 20,5 l Innenraumvolumen
 - Innenliegender Drehschalter

- Design, Komfort**
- Schwarze Glasfront
 - Grifflose Öffnung durch push & pull
 - Teleskopvollauszug
 - Antirutschmatte
 - Vorwärmen von Geschirr
 - Warmhalten von Speisen
 - Auftauen von gefrorenen Speisen
 - Beladung bis 15 kg

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 14,0 x 59,4 x 54,2 cm
 - Einbaumaße: 14,0 x 56,0 – 56,8 cm x 55,0 cm



Wärmeschublade
5WS 16401



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 0,4 kW


- Backofentyp, Heizart**
- Beheizung durch Heizlüfter
 - Temperaturregelung in 3 Stufen: von 30 °C – 80 °C
 - 20,5 l Innenraumvolumen
 - Innenliegender Drehschalter

- Design, Komfort**
- Schwarze Glasfront mit Edelstahlblende
 - Grifflose Öffnung durch push & pull
 - Teleskopvollauszug
 - Antirutschmatte
 - Vorwärmen von Geschirr
 - Warmhalten von Speisen
 - Auftauen von gefrorenen Speisen
 - Beladung bis 15 kg

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 14,0 x 59,4 x 54,2 cm
 - Einbaumaße: 14,0 x 56,0 – 56,8 cm x 55,0 cm



Kombi Dampfgarer
5KD 94190



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 230 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,3 kW
 - 900 W Mikrowelle
 - Leistung Grill: 1200 W / Leistung Heißluft: 1750 W
 - Leistung Dampfgarer: 1500 W

- Backofentyp, Heizart**
- Heizarten: Heißluft, Umluftgrill, Flächengrill, Mikrowelle, Kombibetrieb, Dampffunktion
 - 5 Leistungsstufen: 900 W, 700 W, 450 W, 300 W, 100 W
 - Temperatur maximal Umluft / Heißluft: 230 °C
 - Temperatur maximal Umluftgrill: 180 °C
 - Temperatur maximal Dampfgarer: 100 °C
 - Temperatur maximal Dampfgarer / Heißluft: 230 °C


- Design, Komfort**
- 34 l Garraum aus Edelstahl
 - 1 l Wassertankinhalt für Dampfgarfunktion
 - Metallgriff
 - Klapptür
 - Bedienblende aus Glas
 - Digital Display
 - Digitaluhr mit Tagesanzeige
 - Alle Heizarten einzeln und in Kombination nutzbar
 - Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
 - 10 Auftau-/Garprogramme mit Gewichtsautomatik
 - Cookcontrol – 80 automatische Programme
 - Kindersicherung

- Zubehör**
- Glaspfanne
 - Kombirost
 - Sonderzubehör: siehe Seite 17

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 52,5 cm
 - Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm
 - Blendenhöhe 96 mm



Kombi Dampfgarer
5KD 94150



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 230 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,3 kW
 - 900 W Mikrowelle
 - Leistung Grill: 1200 W / Leistung Heißluft: 1750 W
 - Leistung Dampfgarer: 1500 W

- Backofentyp, Heizart**
- Heizarten: Heißluft, Umluftgrill, Flächengrill, Mikrowelle, Kombibetrieb, Dampffunktion
 - 5 Leistungsstufen: 900 W, 700 W, 450 W, 300 W, 100 W
 - Temperatur maximal Umluft / Heißluft: 230 °C
 - Temperatur maximal Umluftgrill: 180 °C
 - Temperatur maximal Dampfgarer: 100 °C
 - Temperatur maximal Dampfgarer / Heißluft: 230 °C

- Design, Komfort**
- 34 l Garraum aus Edelstahl
 - 1 l Wassertankinhalt für Dampfgarfunktion
 - Metallgriff
 - Klapptür
 - Bedienblende aus Glas und Edelstahl
 - Digital Display
 - Digitaluhr mit Tagesanzeige
 - Alle Heizarten einzeln und in Kombination nutzbar
 - Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
 - 10 Auftau-/Garprogramme mit Gewichtsautomatik
 - Cookcontrol – 80 automatische Programme
 - Kindersicherung

- Zubehör**
- Glaspfanne
 - Kombirost
 - Sonderzubehör: siehe Seite 17

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 52,5 cm
 - Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm
 - Blendenhöhe 96 mm



Einbau Mikrowellen-Kompaktbackofen
5MA 46910



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 230 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,5 kW
 - 900 W Mikrowelle
 - Leistung Grill: 1750 W / Leistung Heißluft: 1750 W

- Backofentyp, Heizart**
- Heizarten: Kombi-Mikrowelle, Grill, Heißluft, Heißluftgrill, Mikrowelle, Pizzastufe
 - 5 Leistungsstufen: 900 W, 700 W, 450 W, 300 W, 100 W
 - Temperatur maximal Umluft / Heißluft: 230 °C
 - Temperatur maximal Umluftgrill: 230 °C

- Design, Komfort**
- 44 l Garraum aus Edelstahl
 - Metallgriff
 - Klapptür
 - Bedienblende aus Glas und Edelstahl
 - Digitaldisplay
 - Digitaluhr mit Tagesanzeige
 - Alle Heizarten einzeln und in Kombination nutzbar
 - Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
 - 20 Auftau-/Garprogramme mit Gewichtsautomatik
 - Cookcontrol - 13 automatische Programme
 - Kindersicherung

- Zubehör**
- Emailierter Drehteller
 - Kombirost groß
 - Kombirost klein

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 54,8 cm
 - Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm
 - Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Mikrowellen-Kompaktbackofen
5MA 46510



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 230 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,5 kW
 - 900 W Mikrowelle
 - Leistung Grill: 1750 W / Leistung Heißluft: 1750 W

- Backofentyp, Heizart**
- Heizarten: Kombi-Mikrowelle, Grill, Heißluft, Heißluftgrill, Mikrowelle, Pizzastufe
 - 5 Leistungsstufen: 900 W, 700 W, 450 W, 300 W, 100 W
 - Temperatur maximal Umluft / Heißluft: 230 °C
 - Temperatur maximal Umluftgrill: 230 °C


- Design, Komfort**
- 44 l Garraum aus Edelstahl
 - Metallgriff
 - Klapptür
 - Bedienblende aus Glas und Edelstahl
 - Digital Display
 - Digitaluhr mit Tagesanzeige
 - Alle Heizarten einzeln und in Kombination nutzbar
 - Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
 - 20 Auftau-/Garprogramme mit Gewichtsautomatik
 - Cookcontrol – 13 automatische Programme
 - Kindersicherung

- Zubehör**
- Emailierter Drehteller
 - Kombirost groß
 - Kombirost klein

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 54,8 cm
 - Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm
 - Blendenhöhe 96 mm



Einbau Mikrowellen-Kompaktbackofen
5C49K 1860



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 230 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,35 kW
 - 900 W Mikrowelle
 - Leistung Grill: 1750 W / Leistung Umluftgrill: 1750 W

- Backofentyp, Heizart**
- Heizarten: Heißluft, Großflächengrill, Intensivhitze, Umluftgrill, Mikrowelle, Kombibetrieb, Pizzastufe
 - 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
 - Temperatur maximal Umluft / Heißluft: 230 °C
 - Temperatur maximal Umluftgrill: 230 °C

- Design, Komfort**
- Smart Slider
 - 44 l Garraum aus Edelstahl
 - Metallgriff, Klapptür
 - Bedienblende im schwarzen Glasdesign
 - Hydrolyse-Programm
 - Digital Display
 - Elektronikuhr
 - Alle Heizarten einzeln und in Kombination nutzbar
 - Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
 - Auftau-/Garprogramme mit Gewichtsautomatik im Mikrowellenbetrieb, Programme für Kombinationsbetrieb
 - Gewichtsautomatik für 4 Auftau- und 3 Garprogramme
 - 15 Automatikprogramme
 - Kindersicherung


- Zubehör**
- Emailierter Drehteller
 - Kombirost groß
 - Kombirost klein

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
 - Einbaumaße: 45,2 x 56,0 x 55,0 cm
 - Blendenhöhe: 96 mm



Kochen und Backen

Einbau Elektroherd
5H26M 0050



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

Backofentyp, Heizart
Einbauherd mit 5 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kindersicherung
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne
- Sonderzubehör: siehe Seite 17

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm



5EG 61350 / 5EE 61350 / 5ED61350
siehe Seite 26



Einbau Elektroherd
5H10M 0050



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

Backofentyp, Heizart
Einbauherd mit 5 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne
- Sonderzubehör: siehe Seite 17

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm



5EG 61350 / 5EE 61350 / 5ED61350
siehe Seite 26



Einbau Elektroherd
5H10K 0050



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,65 kW inkl. Kochfeld

Backofentyp, Heizart
Einbau Elektroherd mit 5 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze Eco
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

Design, Komfort

- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 71 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne
- Sonderzubehör: siehe Seite 17

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 x 56,0 x 55,0 cm



5EG 61350 / 5EE 61350 / 5ED61350
siehe Seite 26



Sonderzubehör für Backöfen und Elektroherde

Passend für folgende Geräte: 5H10K 0050, 5H10M 0050, 5H26M 0050, 5B10K 0050, 5B10M 0050

Kombirost 5Z 11CR13X0 **Emailliertes Backblech** 5Z 11BE11 **Universalpfanne** 5Z 11BU11



Passend für folgende Geräte: 5B36N0250, 5B36P0250

Passend für: 5KD 94150, 5KD 94190

Backblech emailliert 5Z 36BA50 **Vario-Clip** 5Z 36VC50 **Dampfgareinsatz** 5Z 94LB50




Passend für folgende Geräte: 5B 46M1060, 5B 47M8060, 5B49M1160, 5B49M8160

Emailliertes Backblech 5Z 11CB10EO **Universalpfanne** 5Z 11CU10EO **Kombirost** 5Z 11CR10X0



Passend für folgende Geräte: 5B 46M 1060, 5B 47M 8060, 5B49M 1160, 5B49M 8160

2-fach Teleskopauszug 5Z 11TE25X0 **3-fach Vollauszug** 5Z 11TF25X0

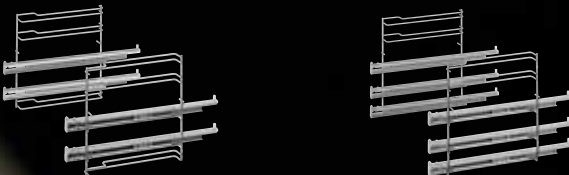

Entdecken Sie
weiteres Zubehör:
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

DAMPFGEART MIT GERÄT —————> 5KD 94150
SIEHE SEITE 14

1. FÜR DEN KABELJAU DIE FILETS BEIDSEITIG SALZEN. DEN FISCH IN DIE GELOCHTE DAMPFGAR-SCHALE LEGEN. ZITRONEN IN SCHEIBEN SCHNEIDEN UND AUF DIE FILETS LEGEN. THYMIANZWEIGE DARÜBER LEGEN. KABELJAUFILETS MIT DEM AUTOMATIKPROGRAMM S07 DAMPFGAREN. UM DIE ABTROPFLÜSSIGKEIT AUFZUFANGEN, EINE DAMPFGAR-GLASSCHALE OHNE LÖCHER DARUNTER SCHIEBEN.
2. FÜR DIE SAUCE DIE ZITRONEN HEIß ABWASCHEN UND DANACH DIE SCHALE FEIN ABREIBEN UND ANSCHLIEßEND DEN SAFT AUSPRESSEN. ZITRONENZESTEN, SAFT, HÜHNERFOND, KNOBLAUCHZEHE UND THYMIANZWEIGE IN EINEN TOPF GEBEN. FLÜSSIGKEIT ZUM KOCHEN BRINGEN. 5 BIS 10 MINUTEN AUF HÖCHSTER STUFE KÖCHELN LASSEN, UM DIE SAUCE ZU REDUZIEREN. SAUCE VOM HERD NEHMEN, KNOBLAUCH UND THYMIANZWEIGE ENTFERNEN. KURZ ABKÜHLEN LASSEN. BUTTER IN KLEINE WÜRFEL SCHNEIDEN UND IN DIE WARME SAUCE GEBEN. MIT EINEM MIXER PÜRIEREN. DIE SAUCE IM ANSCHLUß SALZEN, PFEFFERN UND ZUCKERN.
3. DEN KABELJAU AUS DEM DAMPFGARER NEHMEN. MIT PFEFFER WÜRZEN. MIT DER AUFGESCHÄUMTEN SAUCE, DEN THYMIANZWEIGEN UND DEN ZITRONENZESTEN GARNIEREN UND SERVIEREN.

KABELJAU
MIT ZITRONEN-
THYMIAN
SAUCE

ZUTATEN —————> 4 PORTIONEN

FÜR DEN KABELJAU:
600G KABELJAUFILET

2 ZITRONEN

1TL FLEUR DE SEL

2 ZWEIGE THYMIAN

FÜR DIE ZITRONENSAUCE:

1 KNOBLAUCHZEHE

3 ZWEIGE THYMIAN

2 BIO-ZITRONEN

200 ML HÜHNERFOND

1 TL FLEUR DE SEL

1 PRISE SCHWARZER PFEFFER

2 TL ZUCKER

100 G BUTTER

Kochen und Backen

Einbau Mikrowelle
5P49K 1550



160°C

Digital Display

Hydrolyse

900 W

Smart slider

25 l Volumen

Touch Control

31,5

A

Automatik-programme

Leistung, Verbrauch
• Spannung: 220 – 230 V
• Anschlusswert: 1,45 kW
• Spitzenleistung: 900 W

Design, Komfort
• Einbaugerät für einen 60 cm breiten Hochschrank
• Smart Slider
• Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
• 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Programmautomatik für 7 Programme
• Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
• Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
• Memory-Funktion
• Hydrolyse-Programm
• Digitaluhr mit Tagesanzeige
• Elektrische Öffnung
• 25 l Garraum aus Edelstahl
• Garraumbeleuchtung
• 31,5 cm Glas-Drehteller
• Tür links angeschlagen

Maße H x B x T
• Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
• Einbaumaße: 38,2 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Mikrowelle
5P49K 1250



160°C

Digital Display

Hydrolyse

800 W

Smart slider

20 l Volumen

Touch Control

25,5

A

Automatik-programme

Leistung, Verbrauch
• Spannung: 220 – 230 V
• Anschlusswert: 1,27 kW
• Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort
• Einbaugerät für einen 60 cm breiten Hoch- und Oberschrank
• Smart Slider
• Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
• 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Programmautomatik für 7 Programme
• Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
• Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
• Memory-Funktion
• Hydrolyse-Programm
• Digitaluhr mit Tagesanzeige
• Elektrische Öffnung
• 20 l Garraum aus Edelstahl
• Garraumbeleuchtung
• 25,5 cm Glas-Drehteller
• Tür links angeschlagen

Maße H x B x T
• Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
• Einbaumaße: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm



Einbau Mikrowelle
5MA 15500



160°C

Digital Display

800 W

17 l Volumen

24,5

Drehteller

A

Automatik-programme

Easy Control

Leistung, Verbrauch
• Spannung: 220 – 230 V
• Anschlusswert: 1,27 kW
• Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort
• Einbaugerät mit passendem Einbaurahmen
• für 50 cm breiten Oberschrank
• Leicht-Bedien-Elektronik
• 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Programmautomatik für 7 Programme
• Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
• Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
• Memory-Funktion
• Digitaluhr mit Tagesanzeige
• 17 l Garraum aus Edelstahl
• Garraumbeleuchtung
• 24,5 cm Glas-Drehteller
• Tür links angeschlagen

Maße H x B x T
• Gerätemaße: 28,0 x 45,3 x 32,0 cm
• Einbaumaße: 36,2 x 46,2 – 46,8 x 30,0 cm



Mikrowelle
5MA 55500



160°C

Digital Display

800 W

17 l Volumen

24,5

Drehteller

A

Automatik-programme

Easy Control

Leistung, Verbrauch
• Spannung: 220 – 230 V
• Anschlusswert: 1,27 kW
• Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort
• Freistehend, unterbaufähig
• Leicht-Bedien-Elektronik
• 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Programmautomatik für 7 Programme
• Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
• Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
• Memory-Funktion
• Digitaluhr mit Tagesanzeige
• 17 l Garraum
• 24,5 cm Glas-Drehteller
• Tür links angeschlagen

Maße H x B x T
• Gerätemaße: 29,0 x 46,2 x 32,0 cm



Kochen und Backen

Multi Control

Multi Control – Wortlose Kommunikation, einzigartige Verbindung

Hier kommt zusammen, was zusammen gehört: Blaupunkt Kochfelder mit Multi Control gehen eine einzigartige Verbindung ein – mit den Multi Control Dunstabzugshauben. Diese lassen sich ganz einfach über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern. Der kabellose Multi Control Sensor verspricht langlebigen technischen Standard und intuitive Bedienung.



multi control

Abhängig von der entstehenden Wärmebildung des Kochfeldes passt die Auto-Funktion die Lüfterleistung automatisch an. Unsichtbares Teamwork, einzigartige Benutzerfreundlichkeit.



**Hier finden Sie alle
Infos zu Multi Control**



Zwei, die sich gut verstehen
und für gute Lichtstimmung
sorgen.

Einzigartig aufeinander abgestimmt: Der Einbau eines kleinen Receivers in die Haube genügt, um Ihre Küche ins perfekte Licht zu rücken. So lassen sich per Fernbedienung die Lichtfarbe steuern und die Helligkeit dimmen.

Verfügt Ihre Küche ebenfalls über diese Technologie, lassen sich Haube und Lichtsystem der Küche koppeln und ergeben so ein perfektes harmonisches Bild mit einheitlicher Lichtfarbe und Lichtintensität!

Multi Control Kochfelder finden Sie auf Seite 22 und 23. Die dazu passenden Dunstabzugshauben finden Sie ab Seite 38.

Kochen und Backen

Kochfeld autark,
Kombi Induktion

5II 94290



◀90▶

multi control

Kombi Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

7 Segment Anzeige

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 11,1 kW
 - 5 Induktionskochzonen mit Booster:
 - 2 Kochzonen Ø 18 × 22cm 2,1 kW (3 kW)
 - 2 Kochzonen Ø 18 × 22cm 1,6 kW (1,85 kW)
 - 1 Kochzone Ø 26 cm, 2,6 kW (3kW)

- Design, Komfort**
- Rahmenlose Kombi Induktion
 - Multi Control
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Timer
 - Countdown Funktion
 - 2 × Brückenfunktion
 - Flexibel verknüpfen: Je zwei 22 cm Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 6,6 × 90 × 52 cm
 - Einbaumaße: 6,1 × 86,5 × 48,5 cm



Kochfeld autark,
Kombi Induktion

5II 84250



◀80▶

multi control

Kombi Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

7 Segment Anzeige

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 - 4 Induktionskochzonen mit Booster:
 - 4 Kochzonen Ø 18 × 22 cm 2,1 kW (3 kW)
 - 2 Kochzonen 2,1 kW (3 kW)
 - 2 Kochzonen 1,6 kW (1,85 kW)
- Design, Komfort**
- Rahmenlose Kombi Induktion
 - Multi Control
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Timer
 - Countdown Funktion
 - 2 × Brückenfunktion
 - Flexibel verknüpfen: Je zwei 22 cm Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 5,7 × 78,0 × 52,0 cm
 - Einbaumaße: 5,2 × 74,0 × 48,0 cm



Kochfeld autark, Induktion

5IE 84251



◀80▶

multi control

Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

7 Segment Anzeige

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 - 4 Induktionskochzonen mit Booster:
 - 2 Kochzonen Ø 16 cm, 1,2 kW (1,4 kW)
 - 2 Kochzonen Ø 20 cm, 2,3 kW (3 kW)

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Multi Control
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Timer
 - Countdown Funktion
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 5,7 × 78,0 × 52,0 cm
 - Einbaumaße: 5,2 × 74,0 × 48,0 cm



Kochfeld autark, Induktion

5IE 64251



◀60▶

multi control

Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

7 Segment Anzeige

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 - 4 Induktionskochzonen mit Booster:
 - 2 Kochzonen Ø 16 cm, 1,2 kW (1,4 kW)
 - 2 Kochzonen Ø 20 cm, 2,3 kW (3 kW)

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Multi Control
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Timer
 - Countdown Funktion
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
 - Einbaumaße: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm



Kochfeld autark, Induktion

5IB 64210



◀60▶

multi control

Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

7 Segment Anzeige

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 - 3 Induktionskochzonen mit Booster:
 - 1 Kochzone Ø 16 cm, 1,2 kW (1,4 kW)
 - 1 Kochzone Ø 20 cm, 2,3 kW (3 kW)
 - 1 Kochzone Ø 26 cm, 2,6 kW (3 kW)

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Multi Control
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Timer
 - Countdown Funktion
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 5,7 × 59 × 52 cm
 - Einbaumaße: 5,2 × 56 × 49 cm



Kochfeld autark, Induktion

5IZ 34290



◀30▶

multi control

Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

7 Segment Anzeige

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,7 kW
 - 2 Induktionskochzonen mit Booster:
 - 1 Kochzone Ø 16cm, 1,2 kW (1,4 kW)
 - 1 Kochzone Ø 20cm, 2,3 kW (3 kW)

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Multi Control
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Timer
 - Countdown Funktion
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 6,0 × 30 × 52 cm
 - Einbaumaße: 5,5 × 27,5 × 49,4 cm



Kochfeld autark,
Kombi Induktion

5II 84352



◀80▶

Smart slider

Kombi Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

7 Segment Anzeige

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 - 4 Induktionskochzonen:
 - 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 19 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
 - 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW (3,7 kW)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Touch Control
 - Smart Slider
 - Kombi Induktion
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
 - Zuschaltbare Warmhaltefunktion für Kombizone
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Hauptschalter
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Quick Start Funktion
 - Restart Funktion
 - Sicherheitsabschaltung
 - Powermanagement

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 5,5 × 79,5 × 51,7 cm
 - Einbaumaße: 5,5 × 78,0 × 50,0 cm



Kochfeld autark,
Kombi Induktion

5II 64352



◀60▶

Smart slider

Kombi Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

7 Segment Anzeige

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
 - 4 Induktionskochzonen:
 - 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Touch Control
 - Smart Slider
 - Kombi Induktion
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
 - Zuschaltbare Warmhaltefunktion für Kombizone
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Hauptschalter
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Quick Start Funktion
 - Restart Funktion
 - Sicherheitsabschaltung
 - Powermanagement

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
 - Einbaumaße: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm



Kochfeld autark, Induktion

5IF 84351



◀80▶

Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

7 Segment Anzeige

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 - 4 Induktionskochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW (3,7 kW)
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
 - 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Hauptschalter
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Quick Start Funktion
 - Restart Funktion
 - Sicherheitsabschaltung
 - Powermanagement

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 5,5 × 79,5 × 51,7 cm
 - Einbaumaße: 5,5 × 78,0 × 50,0 cm



Kochfeld autark, Induktion

5IF 64351



◀60▶

Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Bräterzone

Restwärme-anzeige

3

7 Segment Anzeige

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 - 4 Induktionskochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
 - 1 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
 - 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
 - 1 Kochzone Ø 18/28 cm, 1,8 kW (3,1 kW), 2,0 kW (3,7 kW) Bräterzone

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Hauptschalter
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Quick Start Funktion
 - Restart Funktion
 - Sicherheitsabschaltung
 - Powermanagement

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
 - Einbaumaße: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm



Kochen und Backen

Kochfeld autark, Induktion

5IE 64351



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 4,6 kW
 - 4 Induktionskochzonen:
 - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
 - 2 Kochzonen je Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restart Funktion
 - Quick Start Funktion
 - Wischschutzfunktion
 - Kindersicherung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Topferkennung
 - Powermanagement
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Kontrollleuchte für Betriebszustand und Hauptschalter
 - Hauptschalter

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
 - Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



Kochfeld autark

5RH 84352



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 9,3 kW
 - 4 HighSpeed-Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 12/21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (2,6 kW)
 - Zweikreiszone
 - 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 1,8 kW / 2,6 kW (2,6 kW)
 - Bräterzone
 - 1 Kochzone Ø 23/18 cm, 1,7 kW / 2,4 kW (3,4 kW)
 - Zweikreiszone

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Touch Control
 - Smart Slider
 - Boost Funktion
 - Zuschaltbare Bräterzone
 - 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
 - Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7 Segment-LED-Anzeige
 - Restart Funktion
 - Wischschutzfunktion
 - Kindersicherung
 - Timer
 - Sicherheitsabschaltung
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Kontrollleuchte für Betriebszustand
 - Hauptschalter

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 4,8 x 79,5 x 51,7 cm
 - Einbaumaße: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm



Kochfeld autark

5RF 64351



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 - 4 High-Speed Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW (1,6 kW)
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 2 kW
 - 1 Kochzone Ø 12/21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (2,6 kW)
 - Zweikreiszone
 - 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 1,8 kW / 2,6 kW (2,6 kW)
 - Bräterzone
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Touch Control
 - Boost Funktion
 - Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restart Funktion
 - Wischschutzfunktion
 - Kindersicherung
 - Sicherheitsabschaltung
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Kontrollleuchte für Betriebszustand
 - Hauptschalter

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
 - Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



Kochfeld autark

5RG 64350



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 6,7 kW
 - 4 High-Speed-Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW Zweikreiszone
 - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
 - 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Touch Control
 - Sensortaste zur Zonen-erweiterung
 - Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
 - 7-Segment-Anzeige
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Kindersicherung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Restart Funktion
 - Kontrollleuchte für Betriebszustand
 - Hauptschalter

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 5,1 x 58,3 x 51,3 cm
 - Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



Kochfeld autark

5RE 64350



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 6,6 kW
 - 4 High-Speed-Kochzonen:
 - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
 - 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Touch Control
 - Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
 - 7-Segment-Anzeige
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Kindersicherung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Restart Funktion
 - Kontrollleuchte für Betriebszustand
 - Hauptschalter

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 5,1 x 58,3 x 51,3 cm
 - Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



Kochfeld autark

5RG 74350



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,2 kW
 - 4 High-Speed Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 14/23 cm, 1,0 kW (2,2 kW) Zweikreiszone
 - 1 Kochzone Ø 16,5/27 cm, 1,1 kW (2,0 kW) Bräterzone
 - 1 Kochzone Ø 20,0 cm, 1,8 kW
 - 1 Kochzone Ø 16,5 cm, 1,2 kW

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Touch Control
 - Sensortaste zur Zonen-erweiterung
 - Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Kindersicherung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Kontrollleuchte für Betriebszustand
 - Hauptschalter
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 5,5 x 77,0 x 52,0 cm
 - Einbaumaße: 5,6 x 75,0 x 49,5 cm



Kochfeld autark

5RG 64360



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 6,6 kW
 - 4 High-Speed Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 14/23 cm, 1,0 kW (2,2 kW) Zweikreiszone
 - 1 Kochzone Ø 16,5/27 cm, 1,1 kW (2,0 kW) Bräterzone
 - 2 Kochzonen je Ø 16,5 cm, 1,2 kW

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Touch Control
 - Sensortaste zur Zonen-erweiterung
 - Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Kindersicherung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Kontrollleuchte für Betriebszustand
 - Hauptschalter
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 5,5 x 59,0 x 52,0 cm
 - Einbaumaße: 6,1 x 56,0 x 49,0 cm



Kochfeld autark

5RE 64360



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 6 kW
 - 4 High-Speed Kochzonen:
 - 2 Kochzonen Ø 16,5 cm, 1,2 kW
 - 2 Kochzonen Ø 20 cm, 1,8 kW (3,1 kW)

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Touch Control
 - Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen
 - Digitale Anzeige der Kochstufen
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Hauptschalter
 - Kindersicherung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 5,5 x 59,0 x 52,0 cm
 - Einbaumaße: 6,1 x 56,0 x 49,0 cm



Kochfeld autark

5RE 62360



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 6,0 kW
 - 4 High-Speed Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 20,0 cm, 1,8 kW
 - 1 Kochzone Ø 16,5 cm, 1,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 20 cm, 1,8 kW
 - 1 Kochzone Ø 16,5 cm, 1,2 kW

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Obenliegende Bedienknebel
 - Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen
 - Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 5,5 x 28,8 x 52,0 cm
 - Einbaumaße: 6,1 x 56,0 x 49,0 cm



Kochfeld autark

5RZ 32210



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
 - 2 High-Speed Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 16,5 cm, 1,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 20 cm, 1,8 kW

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Obenliegende Bedienknebel
 - Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen
 - Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 5,5 x 28,8 x 52,0 cm
 - Einbaumaße: 6,0 x 26,8 x 50,0 cm



Kochen und Backen

Elektro Kochfeld
5EG 61350



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
 - 4 High-Speed Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW Zweikreiszone
 - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 1,6/2,4 kW Bräterzone

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Restwärmeanzeige
 - Stufenlos regelbare Kochzonen

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
 - Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



5H26M 0050 / 5H10M 0050 /
5H10K 0050
siehe Seite 16



Elektro Kochfeld
5EE 61350



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
 - 4 High-Speed Kochzonen:
 - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 2 Kochzonen je Ø 18 cm, 2,0 kW

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Restwärmeanzeige
 - Stufenlos regelbare Kochzonen

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
 - Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



5H26M 0050 / 5H10M 0050 /
5H10K 0050
siehe Seite 16



Elektro Kochfeld
5ED 61350



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
 - 4 High-Speed Kochzonen:
 - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 2 Kochzonen je Ø 18 cm, 2,0 kW

- Design, Komfort**
- Edelstahlrahmen
 - Stufenlos regelbare Kochzonen

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
 - Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



5H26M 0050 / 5H10M 0050 /
5H10K 0050
siehe Seite 16



Gaskochfeld
5G 7B3Q50



- Leistung, Verbrauch**
- Anschlusswert Gas: 11,5 kW
 - 5 Kochstellenbrenner
 - 2 Normalbrenner 1,75 kW
 - 1 Sparbrenner 1 kW
 - 1 Wokbrenner 4 kW
 - 1 Starkbrenner 3 kW

- Design, Komfort**
- Bedienknebel vorne
 - Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
 - Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Zündsicherung)
 - Stahltopfträger mit Gummifüßen
 - Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar), auf Flüssiggas umstellbar
 - Anschlusskabel 1 m

- Zubehör**
- Flüssiggas-Düsen (28 – 30/37 mbar)

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 5,5 x 75,0 x 52,0 cm
 - Einbaumaße: 4,5 x 56,0 x 48,0 – 49,0 cm



Gaskochfeld
5G 6B2P50



- Leistung, Verbrauch**
- Anschlusswert Gas: 7,4 kW
 - 4 Kochstellenbrenner
 - 2 Normalbrenner 1,7 kW
 - 1 Starkbrenner 3 kW
 - 1 Sparbrenner 1 kW

- Design, Komfort**
- Bedienknebel seitlich rechts
 - Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
 - Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Zündsicherung)
 - Stahltopfträger mit Gummifüßen
 - Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar), auf Flüssiggas umstellbar
 - Anschlusskabel 1 m

- Zubehör**
- Flüssiggas-Düsen (28 – 30/37 mbar)

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 5,4 x 58,0 x 51,0 cm
 - Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 48,0 – 49,0 cm



Kochfelder mit Dunstabzug

Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 99290



A+++90

Energie

Smart slider

Kombi Induktion

Touch Control

7 Segment Anzeige

Restwärme-anzeige

Boost Funktion

- Leistung, Verbrauch Kochfeld**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 8,8 kW
 - 4 Induktionskochzonen mit Booster:
 - 4 Kochzonen Ø 22 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Touch Control mit Slider Funktion
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
 - Hauptschalter für Kochfeld und Dunstabzug
 - Toogle Funktion mit Festtemperaturen (40 °C, 70 °C und 98 °C)
 - Cooking Chef Mode, Pause und Recall
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Timer
 - Countdown Funktion
 - 2 x Brückenfunktion
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 82,7 – 98,2 x 90 x 53 cm
 - Einbaumaße: 5,8 x 86,2 x 49,5 cm

- Planungshinweis:**
- Luftausgang/Abluftführung nach links
 - Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem im Bereich der Abluftführung möglich
 - Keine direkte linksseitige Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem bei Umluftvariante
 - Min. Korpusbreite 900 mm
 - Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
 - Sockelhöhe min. 100 mm

- Leistung, Verbrauch Dunstabzug**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 165 W
 - Energie-Effizienzklasse: A+++
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,8 kWh/Jahr
 - Lüfter-Effizienzklasse: A
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B
 - Geräusch min./max. Normalstufe / Intensivstufe: min 45 dB(A) max. 65 dB(A) max. 70 dB(A)
 - Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 580 m³/h / 730 m³/h bei Umluftbetrieb 450 m³/h / 560 m³/h

- Design, Komfort**
- Elektronische Öffnung des Dunstabzuges
 - Glaskeramik schwarz
 - Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch Touch Control mit 7-Segment-LED-Anzeige
 - 5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
 - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
 - Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5/10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
 - Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
 - Für die Reinigung/ Entleerung von Metallfettfilter und Wasserauffangbehälter blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
 - Automatischer Nachlauf bei Umluft
 - Wasserauffangbehälter: 0,75 Liter Fassungsvermögen
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Sonderzubehör**
- 5Z9105X1: Kohlefilter
 - 5Z9104X1: Luftaustritt-Kit rechts
 - SLG5IX90: Sockellüftungsgitter



Kochfeld autark, Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 94290



A+++90

Energie

Kombi Induktion

Touch Control

7 Segment Anzeige

Restwärme-anzeige

Boost Funktion

- Leistung, Verbrauch Kochfeld**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 - 4 Induktionskochzonen mit Booster:
 - 2 Kochzonen Ø 16cm, 1,2 kW (1,4 kW Powerfunktion)
 - 2 Kochzonen Ø 20cm, 2,3 kW (3 kW Powerfunktion)

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
 - Hauptschalter für Kochfeld und Esse
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Timer
 - Countdown Funktion
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 82,7 – 98,2 x 90 x 53 cm
 - Einbaumaße: 5,8 x 86,2 x 49,5 cm

- Planungshinweis:**
- Luftausgang/Abluftführung nach links
 - Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem im Bereich der Abluftführung möglich
 - Keine direkte linksseitige Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem bei Umluftvariante
 - Min. Korpusbreite 900 mm
 - Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
 - Sockelhöhe min. 100 mm

- Leistung, Verbrauch Dunstabzug**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 165 W
 - Energie-Effizienzklasse: A+++
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,8 kWh/Jahr
 - Lüfter-Effizienzklasse: A
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B
 - Geräusch min./max. Normalstufe / Intensivstufe: min 45 dB(A) max. 65 dB(A) max. 70 dB(A)
 - Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 580 m³/h / 730 m³/h bei Umluftbetrieb 450 m³/h / 560 m³/h

- Design, Komfort**
- Glaskeramik schwarz
 - Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Öffnung des Dunstabzuges
 - Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch Touch Control mit 7-Segment-LED-Anzeige
 - 5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
 - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
 - Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5/10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
 - Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
 - Für die Reinigung/ Entleerung von Metallfettfilter und Wasserauffangbehälter blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
 - Automatischer Nachlauf bei Umluft
 - Wasserauffangbehälter: 0,75 Liter Fassungsvermögen
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Sonderzubehör**
- 5Z9105X1: Kohlefilter
 - 5Z9104X1: Luftaustritt-Kit rechts
 - SLG5IX90: Sockellüftungsgitter



Kochfeld autark, Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 90290



A++90

Energie

Induktion

Touch Control

Boost Funktion

7 Segment Anzeige

Restwärme-anzeige

- Leistung, Verbrauch Kochfeld**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 - 4 Induktionskochzonen mit Booster:
 - 2 Kochzonen Ø 16cm, 1,2 kW (1,4 kW Powerfunktion)
 - 2 Kochzonen Ø 20cm, 2,3 kW (3 kW Powerfunktion)

- Design, Komfort**
- Rahmenlos
 - Touch Control
 - Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 - Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
 - Hauptschalter für Kochfeld und Esse
 - 7-Segment-LED-Anzeige
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Timer
 - Countdown Funktion
 - Flächenbündig einbaubar

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 82,0 – 98,2 x 86,0 x 53,0 cm
 - Einbaumaße: 16,0 – 16,4 x 81,0 x 50,0 cm

- Planungshinweis:**
- Luftausgang/Abluftführung nach links
 - Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem im Bereich der Abluftführung möglich
 - Keine direkte linksseitige Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem bei Umluftvariante
 - Min. Korpusbreite 900 mm
 - Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
 - Sockelhöhe min. 100 mm

- Leistung, Verbrauch Dunstabzug**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 160 W
 - Energie-Effizienzklasse: A++
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr
 - Lüfter-Effizienzklasse: A
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B
 - Geräusch min./max. Normalstufe / Intensivstufe: min 47,4 dB(A) max. 65 dB(A) max. 69,6 dB(A)
 - Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 555 m³/h / 655 m³/h bei Umluftbetrieb 420 m³/h / 510 m³/h

- Design, Komfort**
- Glaskeramik schwarz
 - Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch Touch Control mit 7-Segment-LED-Anzeige
 - 5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
 - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
 - Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5/10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
 - Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
 - Für die Reinigung/ Entleerung von Metallfettfilter und Wasserauffangbehälter blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
 - Automatischer Nachlauf bei Umluft
 - Wasserauffangbehälter: 0,75 Liter Fassungsvermögen
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Sonderzubehör**
- 5Z9107X1: Kohlefilter
 - 5Z9104X1: Luftaustritt-Kit rechts
 - SLG5IX90: Sockellüftungsgitter



Zwei gegensätzliche Kräfte in der Natur, in der Küche ein echter Mehrwert



Kochen und Backen

Hier finden Sie alle Infos zu unseren Muldenlüftern

Was in der Natur eher für Wechselhaftigkeit sorgt, ergibt bei Blaupunkt eine wahre Symbiose. Die Verbindung von zwei Funktionen in einem Gerät verspricht sowohl klare Formen in der Küche als auch perfekte Raumnutzung.

Die Verschmelzung zweier Geräte ermöglicht ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis bei gleichzeitiger Verwendung von hochwertiger Technik. Die perfekt durchdachte Konstruktion verspricht hohe Produktsicherheit und Garantierhalt für die exklusiv abgestimmten Küchenmöbel.



AUS
LUFT |
↓
WIRD
LEICHT

Dunstabzugshauben

Kraftvoller Wirbel oder leiser Luftzug, nach oben oder nach unten abgezogen – mit Blaupunkt bleibt nichts als Frischluft im Raum.

Knackig angebraten oder ruhig gedünstet – jede Zubereitung hinterlässt ihre Spuren im Raum. Blaupunkt Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft nach jedem Kochvergnügen – mit Multicontrol sogar intuitiv.

Dunstabzugshauben mit Abluftprinzip

Effektiv und leistungsstark – Gerüche, Fett und Dampf werden angesaugt, gefiltert und über ein Abluftrohr ins Freie geführt. Wichtig ist dabei die Zufuhr von ausreichend Frischluft.

Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb

Der Umluftbetrieb von Dunstabzugshauben basiert auf dem Prinzip des Luftaustausches. Statt den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu blasen und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird im Umluftbetrieb die Luft gefiltert, gereinigt und in den Raum zurückgeführt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert.



Multi Control

Dunstabzugshaube und Kochfeld sind intelligent vernetzt. Die Funktion der Dunstabzugshaube lässt sich separat über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern und passt automatisch die Lüfterleistung an die Wärmebildung an. Über das intelligente Lichtsystem lassen sich Farbtemperatur und Intensität individuell steuern.



LED

Die innovativen LED-Leuchten der Blaupunkt Dunstabzugshauben sorgen für noch mehr Licht auf dem Kochfeld. Ein weiterer Lichtblick – die langlebigen Leuchten verbrauchen ausgesprochen wenig Energie.




Elektronische Steuerung

Die elektronische Steuerung sorgt für eine hohe und besonders fein dosierbare Lüfterleistung.



Eco Engine

Der äußerst langlebige Eco Engine arbeitet beim Beseitigen von Küchendunst selbst bei höchster Leistungsstufe angenehm leise und überzeugt durch einen niedrigen Stromverbrauch.



Energie-Effizienzklassen

Die Blaupunkt Dunstabzugshauben in den Energie-Effizienzklassen A+ und A sind besonders sparsam.

LUFTIG LEICHTES MANGO KOKOS MOUSSE

ZUTATEN —→ 4 PORTIONEN

2 BLÄTTER WEIßE GELATINE
40 G KOKOSRASPEL
350 G MAGERQUARK
150 ML KOKOSMILCH
100 ML SCHLAGSAHNE
1 REIFE MANGO
1 KIWI
1 BIO-LIMETTE
1 EL ZUCKER
2 EL KOKOSCHIPS

ANGERÖSTET MIT GERÄT —→ 5II 84352

SIEHE SEITE 23

1. GELATINE IN KALTEM WASSER EINWEICHEN.
2. DIE KOKOSRASPEL IN EINER BESCHICHTETEN PFANNE OHNE FETT ANRÖSTEN. ANSCHLIEßEND AUF EINEM TELLER ABKÜHLEN LASSEN.
3. QUARK MIT KOKOSMILCH UND DEN RASPELN VERRÜHREN.
4. GELATINE BEI MILDER HITZE AUFLÖSEN. ZUERST MIT 4 EL QUARKMASSE, DANN MIT DEM RESTLICHEN QUARK VERRÜHREN UND CA. 20 MINUTEN KALT STELLEN.
5. DIE SAHNE STEIF SCHLAGEN UND UNTER DIE CREME HEBEN UND KALT STELLEN.
6. DIE MANGO SCHÄLEN UND DAS FRUCHTFLEISCH VOM STEIN LÖSEN. MIT DER ABGERIEBENEN LIMETTENSCHALE, 1 EL AUSGE-PRESSTEN LIMETTENSAFT UND DEM ZUCKER FEIN PÜRIEREN. DIE KIWI EBENFALLS SCHÄLEN UND KLEIN WÜRFELN.
7. DIE MOUSSE ABWECHSELND MIT DEM MANGOPÜREE IN GLÄSER ODER SCHÄLCHEN SCHICHTEN. DIESE DANN BIS ZUM SERVIEREN KALT STELLEN. DAS DESSERT MIT DEN KOKOSCHIPS UND DEN KIWI-STÜCKEN GARNIEREN

Wandelbar

Dass wahre Schönheit im Innern steckt, ist mehr als nur ein Sprichwort. Die neue Vertikalhaube ist mit verschiedenen Fronten bestellbar und fügt sich so ganz individuell in das Gesamtbild Ihrer Küche ein.

Dunstabzugshauben

Urban chic — Klare Linien, simple Formen – wie aus einem Guss fügt sich die Haube hinter der Front in die Küche ein. Elegant und geradlinig. Innovation mit höchstem Designanspruch.


Mix and match — Ein echter Hingucker – mit einer gelungenen Mischung verschiedener Fronten setzt die Haube einen Akzent in der Küche. Experimentierfreudig und kontrastreich. Aus Individualität wird Gemütlichkeit.

Simple and soft — Harmonische Ergänzung – als perfekter Kontrast zu den Fronten greift die Haube das Design von Arbeitsplatte oder Nischenverkleidung auf. Perfekt aufeinander abgestimmt und ausgeglichen. Materialität schafft Gleichgewicht und Spannung in einem.




Entdecken Sie die Vertikalhaube

Glasfronten

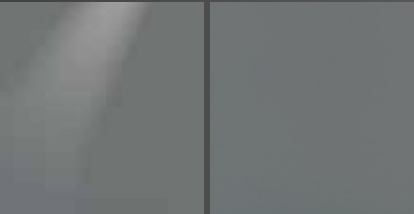

Lavagrau glänzend A/V691 / matt A/V714

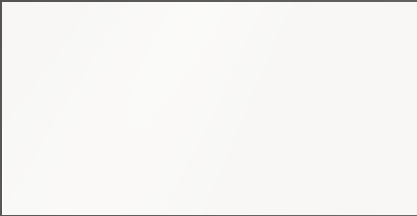


Brillantweiß A922




Magnolie glänzend A861 / matt A866




Satin glänzend A737 / matt A738

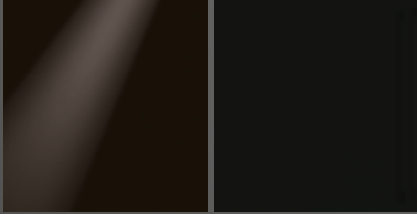

Schwarz glänzend A/V692 / matt A/V715

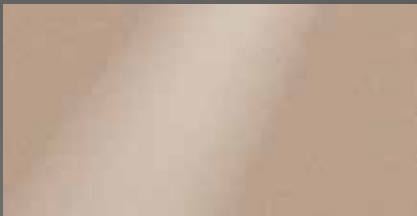

Goldbronze metallic A520

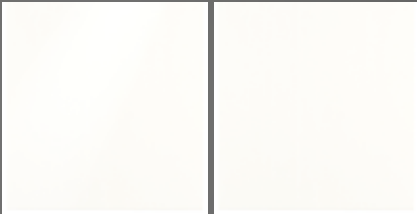


Polarweiß glänzend A748 / matt A749



Weiß glänzend A 864 / matt A879

Keramikfronten

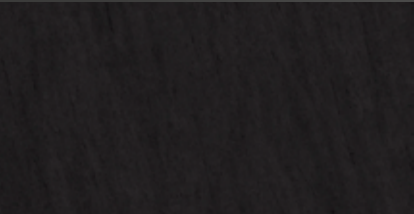

Basalt Black A/V560



Magma Grey A/V561



Iron Grey A/V563



Beton A/V562



Calacatta A/V564



Grafite Stone A/V565

Vertikalhaube

5DX 89760



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./ max. Normalstufe: 50/ 60 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb max. 540 m³/h/ 670 m³/h bei Umluftbetrieb max. 400 m³/h/ 475 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,7 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 152 Lux
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
- LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Wärmesensor für automatischen Betrieb
- Farbtemperatur: 4000 K voreingestellt
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Sonderzubehör

- 5VF89760: Frontblende erhältlich in verschiedenen Farben
- 5Z9124X1: Kohlefilter
- 5Z9124X2: Set Ober- und Unterschacht

Maße H x B x T

- Gerätegröße Abluft (mit Schacht): 92,6 – 127,1 x 90,0 x 28,2 cm
- Gerätegröße Umluft: 47,1 x 90,0 x 28,2 cm

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014/ Lüfterleistung nach EN 61591



Dunstabzugshauben

Inselesse

5DB 96451



A

45

Energie

multi control

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 225,4 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Umluftbetrieb 394 m³/h/445 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl und Edelstahl schwarz lackiert
 - Für Deckenmontage über Kochinseln
 - Multi Control
 - Umlufthaube (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,7 W LED-Modulen
 - Optionale erweiterbare Multi Control Funktion: LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Wärmesensor für automatischen Betrieb
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 21)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Sonderzubehör

- SZ 9111X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße Umluft: 168,0 x 45,0 x 45,0 cm



Inselesse

5DB 95761



B

45

Energie

multi control

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 225,4 W
 - Energie-Effizienzklasse: B*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66,2 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: B*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Umluftbetrieb 336 m³/h/439 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl schwarz lackiert
 - Für Deckenmontage über Kochinseln
 - Multi Control
 - Umlufthaube (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,7 W LED-Modulen
 - Optional erweiterbare Multi Control Funktion: LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Wärmesensor für automatischen Betrieb
 - Beleuchtungsstärke: 152 Lux
 - Farbtemperatur: 4000 K voreingestellt
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 21)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Sonderzubehör

- SZ 9111X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße Umluft: max. 221,6 x 45,0 Ø cm



Inselesse

5DO 69750



A

90

Energie

LED

Electronic Control

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 228,4 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,6 kWh/Jahr
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 550 m³/h/700 m³/h bei Umluftbetrieb 420 m³/h/560 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl und schwarzes Glas
 - Für Deckenmontage über Kochinseln
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch I-Drive und Touch Control mit LED-Anzeige
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Automatischer dreistufiger Gebläse-nachlauf von 5/10 und 20 Minuten
 - Metallfettfilter-Sättigungsanzeige
 - aktivierbare Kohlefilter-Sättigungs-anzeige
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 2,1 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 239,4 Lux
 - Farbtemperatur: 4.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 9101X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 108,0 x 90,0 x 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 73,0 – 115,0 x 90,0 x 60,0 cm



* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014/Lüfterleistung nach EN 61591

Inselesse

5DB 99750



A

90

Energie

LED

multi control

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 225,4 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 560 m³/h/626 m³/h bei Umluftbetrieb 394 m³/h/445 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl
 - Für Deckenmontage über Kochinseln
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik Steuerung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,7 W LED-Modulen
 - Optional erweiterbare Multi Control Funktion: LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Wärmesensor für automatischen Betrieb
 - Beleuchtungsstärke: 380 Lux
 - Farbtemperatur: 3.000 K
 - Farbtemperatur: 4000 K voreingestellt
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 21)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Sonderzubehör

- SZ9125X1 : Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 76,0 – 103,0 x 90,0 x 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 84,0 – 114,0 x 90,0 x 60,0 cm



Inselesse

5DH 99750



B

90

Energie

LED

Electronic Control

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 254 W
 - Energie-Effizienzklasse: B*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,9 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: C*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 54/69 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb max./Int.: 620 m³/h/700 m³/h bei Umluftbetrieb max./Int.: 420 m³/h/440 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl
 - Für Deckenmontage über Kochinseln
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Soft-Drucktasten
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 380 Lux
 - Farbtemperatur: 3.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinen-geeignet
 - inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 9114X1: Kohlefilter
- SZ 9120X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl70 cm

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 77,0 – 90,0 x 90,0 x 65,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 77,0 – 117,0 x 90,0 x 65,0 cm



Schrägesse

5DO 69751



A+

90

Energie

Touch Control

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 272 W
 - Energie-Effizienzklasse: A+*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: F*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 580 m³/h/720 m³/h bei Umluftbetrieb 300 m³/h/420 m³/h

- Design, Komfort**
- Schwarzer Glasschirm
 - Mit Gasdruckdämpfer
 - Für Wandmontage über Kochfeldern
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
 - Randabsaugung
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 200 Lux
 - Farbtemperatur: 3.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ9100X1: Starterset für Umluftbetrieb
- SZ 9117X1: Schachtverlängerung Oberkamin
- Edelstahl 500 mm
- SZ 9118X1: Schachtverlängerung Oberkamin
- Edelstahl 990 mm

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 72,0 – 102,0 x 90,0 x 38,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 84,0 – 102,0 x 90,0 x 38,0 cm



Schrägesse

5DL 69651



A+

90

Energie

Touch Control

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 272 W
 - Energie-Effizienzklasse: A+*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,4 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: E*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 52/66 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 580 m³/h/720 m³/h bei Umluftbetrieb 300 m³/h/410 m³/h

- Design, Komfort**
- Schwarzer Glasschirm
 - Mit Gasdruckdämpfer
 - Für Wandmontage über Kochfeldern
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
 - Randabsaugung
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 200 Lux
 - Farbtemperatur: 3.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ9100X1: Starterset für Umluftbetrieb
- SZ 9117X1: Schachtverlängerung Oberkamin
- Edelstahl 500 mm
- SZ 9118X1: Schachtverlängerung Oberkamin
- Edelstahl 990 mm

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 97,0 x 90,0 x 34,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 97,0 x 90,0 x 34,0 cm



Dunstabzugshauben

Schrägesse

5DL 69752



A

90

Energie

multi control

Touch Control

LED

-

2

+

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 225,4 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,6 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/59 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb max. 560 m³/h/ 677 m³/h bei Umluftbetrieb max. 394 m³/h/ 445 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl und schwarzes Glas
 - Mit Gasdruckdämpfer
 - Für Wandmontage über Kochstellen
 - Multi Control
 - Touch Control
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2×2,7 W LED-Modulen
 - Beleuchtungsstärke: 152 Lux
 - Optional erweiterbare Multi Control Funktion: LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Wärmesensor für automatischen Betrieb
 - Farbtemperatur: 4000 K voreingestellt
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 21)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Sonderzubehör

- SZ 9108X3: Kohlefilter
- SZ 9106X1: Set Ober- und Unterschacht

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft (mit Schacht): 67,0 – 91,0 × 90,0 × 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft (ohne Schacht): 35,0 × 90,0 × 42,2 cm

Schrägesse

5DL 68752



A

80

Energie

multi control

Touch Control

LED

-

2

+

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 225,4 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,6 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/59 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb max. 560 m³/h/ 677 m³/h bei Umluftbetrieb max. 394 m³/h/ 445 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl und schwarzes Glas
 - Mit Gasdruckdämpfer
 - Für Wandmontage über Kochstellen
 - Multi Control
 - Touch Control
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2×2,7 W LED-Modulen
 - Beleuchtungsstärke: 152 Lux
 - Optional erweiterbare Multi Control Funktion: LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Wärmesensor für automatischen Betrieb
 - Farbtemperatur: 4000 K voreingestellt
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 21)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Sonderzubehör

- SZ 9108X1: Kohlefilter
- SZ 9106X1: Set Ober- und Unterschacht

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft (mit Schacht): 67,0 – 91,0 × 80,0 × 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft (ohne Schacht): 35,0 × 80,0 × 42,2 cm

Schrägesse

5DL 66752



A

60

Energie

multi control

Touch Control

LED

-

2

+

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 179 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,6 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/59 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb max. 560 m³/h/ 677 m³/h bei Umluftbetrieb max. 394 m³/h/ 445 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl und schwarzes Glas
 - Mit Gasdruckdämpfer
 - Für Wandmontage über Kochstellen
 - Multi Control
 - Touch Control
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2×2,7 W LED-Modulen
 - Beleuchtungsstärke: 152 Lux
 - Optional erweiterbare Multi Control Funktion: LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Wärmesensor für automatischen Betrieb
 - Farbtemperatur: 4000 K voreingestellt
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 21)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Sonderzubehör


- SZ 9108X1: Kohlefilter
- SZ 9106X1: Set Ober- und Unterschacht

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft (mit Schacht): 67,0 – 91,0 × 60,0 × 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft (ohne Schacht): 35,0 × 60,0 × 42,2 cm

Schrägesse

5DL 69251



C

90

Energie

Electronic Control

LED

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 179 W
 - Energie-Effizienzklasse: C*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 76,1 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: C*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/68 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe: bei Abluftbetrieb max. 587 m³/h bei Umluftbetrieb max. 410 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl und Glas
 - Für Wandmontage über Kochstellen
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig durch Soft-Drucktasten
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2×2,1 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 140 Lux
 - Farbtemperatur: 4.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 9110X1: Kohlefilter

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 90,0 – 133,0 × 90,0 × 44,3 cm
- Gerätemaße Umluft: 97,0 – 139,0 × 90,0 × 44,3 cm



* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014/Lüfterleistung nach EN 61591

Schrägesse

5DL 66251



C

60

Energie

Electronic Control

LED

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 179 W
 - Energie-Effizienzklasse: C*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 76,1 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: C*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/68 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe: bei Abluftbetrieb max. 587 m³/h bei Umluftbetrieb max. 410 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl und Glas
 - Für Wandmontage über Kochstellen
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig durch Soft-Drucktasten
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2×2,1 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 140 Lux
 - Farbtemperatur: 4.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 9110X1: Kohlefilter

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 90,0 – 133,0 × 60,0 × 44,3 cm
- Gerätemaße Umluft: 97,0 – 139,0 × 60,0 × 44,3 cm



Wandesse

5DG 69650



A+

90

Energie

LED

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 272 W
 - Energie-Effizienzklasse: A+*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb max./Int.: 570 m³/h/ 700 m³/h bei Umluftbetrieb max./Int.: 420 m³/h/ 440 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl und Glas
 - Für Wandmontage über Kochstellen
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Soft-Drucktasten
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2×2 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 160 Lux
 - Farbtemperatur: 3.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ9114X1: Kohlefilter
- SZ 9119X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 76,8 – 104,3 × 90,0 × 36,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 76,8 – 104,3 × 90,0 × 36,0 cm



Wandesse

5DG 66650



A+

60

Energie

LED

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 272 W
 - Energie-Effizienzklasse: A+*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb max./Int.: 570 m³/h/ 700 m³/h bei Umluftbetrieb max./Int.: 420 m³/h/ 440 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl und Glas
 - Für Wandmontage über Kochstellen
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Soft-Drucktasten
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2×2 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 160 Lux
 - Farbtemperatur: 3.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ9114X1: Kohlefilter
- SZ 9119X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 76,8 – 104,3 × 60,0 × 36,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 76,8 – 104,3 × 60,0 × 36,0 cm



Wandesse

5DB 69760



A

90

Energie

LED

Touch Control

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 255 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55,2 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 51/65 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb max. 440 m³/h/ 720 m³/h bei Umluftbetrieb max. 320 m³/h/ Intensiv 370 m³/h

- Design, Komfort**
- Edelstahl und schwarze Glasblende
 - Für Wandmontage über Kochstellen
 - Touch Control
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
 - Elektronische Steuerung
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Touch Control mit LED-Anzeige
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Kraftvolles und leises Gebläse
 - Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2×1,5 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 221 Lux
 - Farbtemperatur: 3.500 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ51DXU0X0: Starterset für Umluftbetrieb

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 63,5 – 96,5 × 90,0 × 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 63,5 – 107,5 × 90,0 × 50,0 cm



Dunstabzugshauben

Wandesse

5DB 69253



A

Energie

◀90▶

multi control

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 225,4 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 560 m³/h/632 m³/h bei Umluftbetrieb 394 m³/h/445 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion: LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Wärmesensor für automatischen Betrieb
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

- Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 21)**
- BLZ 501 Receiver
 - BLZ 502 Fernbedienung

- Sonderzubehör**
- 5Z 9102X1: Kohlefilter

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße Abluft: 64,0 – 106,0 × 90,0 × 39,8 cm
 - Gerätemaße Umluft: 71,0 – 113,0 × 90,0 × 39,8 cm



Wandesse

5DB 66253



A

Energie

◀60▶

multi control

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 225,4 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: E*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 560 m³/h/632 m³/h bei Umluftbetrieb 394 m³/h/445 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion: LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Wärmesensor für automatischen Betrieb
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

- Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 21)**
- BLZ 501 Receiver
 - BLZ 502 Fernbedienung

- Sonderzubehör**
- 5Z 9102X1: Kohlefilter

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße Abluft: 64,0 – 106,0 × 60,0 × 39,8 cm
 - Gerätemaße Umluft: 71,0 – 113,0 × 60,0 × 39,8 cm



Wandesse

5DB 69751



C

Energie

◀90▶

LED

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 123 W
 - Energie-Effizienzklasse: C*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: E*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 54/68 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe: bei Abluftbetrieb 435 m³/h bei Umluftbetrieb 270 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Mechanische 3-stufige Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 90 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

- Sonderzubehör**
- 5Z9114X1: Kohlefilter
 - 5Z 9119X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße Abluft: 79,0 – 94,0 × 90,0 × 47,0 cm
 - Gerätemaße Umluft: 79,0 – 107,0 × 90,0 × 47,0 cm



Wandesse

5DB 66751



C

Energie

◀60▶

LED

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 123 W
 - Energie-Effizienzklasse: C*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: E*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 54/68 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe: bei Abluftbetrieb 435 m³/h bei Umluftbetrieb 270 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Mechanische 3-stufige Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 90 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

- Sonderzubehör**
- 5Z9114X1: Kohlefilter
 - 5Z 9119X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm


- Maße H × B × T**
- Gerätemaße Abluft: 79,0 – 94,0 × 60,0 × 47,0 cm
 - Gerätemaße Umluft: 79,0 – 107,0 × 60,0 × 47,0 cm



* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014/Lüfterleistung nach EN 61591

Wandesse

5DW 69750



D

Energie

◀90▶

LED

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 135 W
 - Energie-Effizienzklasse: D*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72,5 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: E*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 53/64 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe: bei Abluftbetrieb max. 380 m³/h bei Umluftbetrieb max. 235 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 5W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 900 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

- Sonderzubehör**
- 5Z9100X1: Kohlefilter
 - 5Z9122X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 770 mm

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 101,5 × 90,0 × 47,0 cm
 - Gerätemaße Umluft: 79,0 – 101,5 × 90,0 × 47,0 cm



Wandesse

5DW 66750



D

Energie

◀60▶

LED

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 135 W
 - Energie-Effizienzklasse: D*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72,5 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: E*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 53/64 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe: bei Abluftbetrieb max. 380 m³/h bei Umluftbetrieb max. 235 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 5W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 900 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

- Sonderzubehör**
- 5Z9100X1: Kohlefilter
 - 5Z9122X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 770 mm

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 101,5 × 60,0 × 47,0 cm
 - Gerätemaße Umluft: 79,0 – 101,5 × 60,0 × 47,0 cm



Deckenlüfter

5DD 72553



B

Energie

◀100▶

multi control

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 265,4 W
 - Energie-Effizienzklasse: B*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,8 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: B*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/65 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 545 m³/h/627 m³/h bei Umluftbetrieb 408 m³/h/470 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Optionale erweiterbare Multi Control Funktion: LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Wärmesensor für automatischen Betrieb
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 21)**
- BLZ 501 Receiver
 - BLZ 502 Fernbedienung

- Sonderzubehör**
- 5Z9115X1: Kohlefilter

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 5,5 × 100,0 × 65,0 cm
 - Deckeneinbautiefe 30,5 cm – variabel bis 36,7 cm



Deckenlüfter

5DD 72552



C

Energie

◀118▶

multi control

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 95,4 W
 - Energie-Effizienzklasse: C*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: D*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 54/67 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*: bei Umluftbetrieb 491 m³/h/543 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optionale erweiterbare Multi Control Funktion: LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Wärmesensor für automatischen Betrieb
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 21)**
- BLZ 501 Receiver
 - BLZ 502 Fernbedienung

- Sonderzubehör**
- 5Z 9112X1: Kohlefilter

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: max. 18,5 × 118,0 × 65,0 cm



Dunstabzugshauben

Flachschirmhaube

5DA 39450



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 76 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 53/60 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 270 m³/h/420 m³/h bei Umluftbetrieb 160 m³/h/180 m³/h

- Design, Komfort**
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
 - Für Hängeschränk 90 cm
 - Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
 - Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
 - Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
 - Automatischer dreistufiger Gebläse-nachlauf mit digitaler Anzeige
 - Kraftvolles und leises Gebläse/ Eco Engine
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 569 Lux
 - Farbtemperatur: 3.500 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Sonderzubehör**
- SZ 5145X5: Starterset für Umluftbetrieb
 - SZ 5790N0: Metallgriffleiste

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße Abluft: 20,3 – 20,3 x 89,8 x 29,0 cm
 - Gerätemaße Umluft: 20,3 – 20,3 x 89,8 x 29,0 cm



Flachschirmhaube

5DA 36451



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 73 W
 - Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 19,5 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: B*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 260 m³/h/390 m³/h bei Umluftbetrieb 160 m³/h/180 m³/h

- Design, Komfort**
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
 - Für Hängeschränk 60 cm
 - Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
 - Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten
 - Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 468 Lux
 - Farbtemperatur: 3.500 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Sonderzubehör**
- SZ 5145X5: Starterset für Umluftbetrieb
 - SZ 5760N0: Metallgriffleiste

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
 - Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm



Flachschirmhaube

5DA 36258



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 118 W
 - Energie-Effizienzklasse: B*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: C*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 54/67 dB*
 - Lüfterleistung* bei Abluftbetrieb max. 340 m³/h bei Umluftbetrieb max. 140 m³/h

- Design, Komfort**
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
 - Für Hängeschränk 60 cm
 - Teleskopauszug ohne Blende
 - Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller
 - Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
 - Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 4 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 130 Lux
 - Farbtemperatur: 3.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


- Sonderzubehör**
- SZ9121X1: Kohlefilter
 - SZ5750N0: Metallgriffleiste

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 17,5 x 59,8 x 26,0 cm
 - Einbaumaße: 13,5 x 49,7 x 22,7 cm



Lüfterbaustein

5DA 45450



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 254 W
 - Energie-Effizienzklasse: B*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96,1 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: B*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: D*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 50/68 dB*
 - Lüfterleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe*: bei Abluftbetrieb 560 m³/h/615 m³/h bei Umluftbetrieb 270 m³/h/290 m³/h

- Design, Komfort**
- Lüfterbaustein mit weißem Glas
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
 - Soft-Drucktasten (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
 - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 - Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
 - Randabsaugung
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED-Lampen
 - Beleuchtungsstärke: 230 Lux
 - Farbtemperatur: 3.000 K
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Sonderzubehör**
- SZ 9100X1: Aktivkohlefilter

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße Abluft: 33 x 52,0 x 30 cm
 - Gerätemaße Umluft: 33 x 52,0 x 30 cm




Sonderzubehör Dunstabzugshauben

Best.-Nr.	Artikel
SZ 5145X5	Starterset Umluftbetrieb für 5DA 36451 / 5DA39450
SZ 51DXU0X0	Starterset Umluftbetrieb für 5DB 69760
SZ 9100X1	Aktivkohlefilter für 5DW 66750 / 5DW 69750 / 5DO 69751 / 5DL 69651 / 5DA 45450
SZ 9101X1	Aktivkohlefilter für 5DO 69750
SZ 9102X1	Aktivkohlefilter für 5DB 66253 / 5DB 69253
SZ 9108X1	Aktivkohlefilter für 5DL 66752 / 5DL 68752
SZ 9108X3	Aktivkohlefilter für 5DL 69752
SZ 9110X1	Aktivkohlefilter für 5DL 6625 / 5DL 69251
SZ 9111X1	Aktivkohlefilter für 5DB 96451 / 5DB 95761
SZ 9112X1	Aktivkohlefilter für 5DD 72552
SZ 9114X1	Aktivkohlefilter für 5DB 66751 / 5DB 69751 / 5DG 66650 / 5DG 69650 / 5DH 99750
SZ 9115X1	Aktivkohlefilter für 5DD 72553
SZ 9121X1	Aktivkohlefilter für 5DA 36258
SZ 9125X1	Aktivkohlefilter für 5DB 99750
SZ 9142X1	Aktivkohlefilter für 5DX 89760
SZ 9105X1	Aktivkohlefilter für 5IX 94290 / 5IX 99290
SZ 9107X1	Aktivkohlefilter für 5IX 90290
SZ 9104X1	Kit für Luftaustritt für 5IX 90290 / 5IX 94290 / 5IX 99290
SZ 9106X1	Set Ober- und Unterschacht für 5DL 66752 / 5DL 68752 / 5DL 69752
SZ 9124X2	Set Ober- und Unterschacht 5DX 89760
SZ 9117X1	Schachtverlängerung für 5DL 69651 / 5DO 69751; Oberkamin Edelstahl Umluft 500 mm
SZ 9118X1	Schachtverlängerung für 5DL 69651 / 5DO 69751; Oberkamin Edelstahl Umluft 990 mm
SZ 9119X1	Schachtverlängerung für 5DB66751 / 5DB69751 / 5DG66650 / 5DG69650; Oberkamin Edelstahl Umluft 990 mm
SZ 9120X1	Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 770 mm für 5DH99750
SZ 9122X1	Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 770 mm für 5DW 66750, 5DW 69750
SZ 5760N0	Metallgriffleiste 5DA36451
SZ 5790N0	Metallgriffleiste 5DA 39450
SZ 5750N0	Metallgriffleiste 5DA 36258


Entdecken Sie weiteres Zubehör:
www.blaupunkt-einbaugeraete.com




Abluftbetrieb

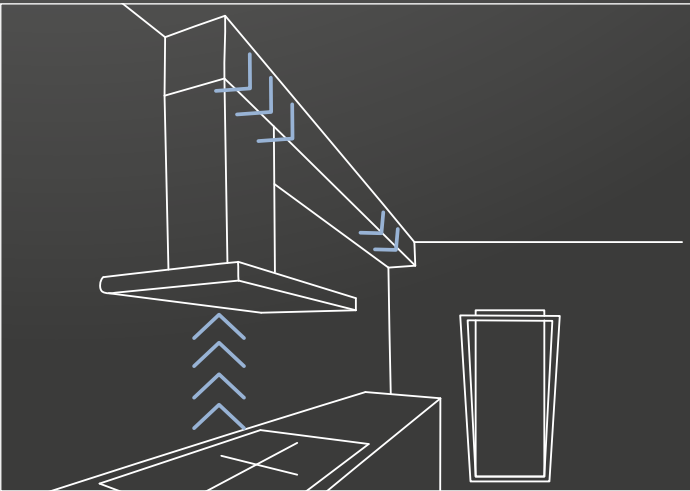

Umluftbetrieb

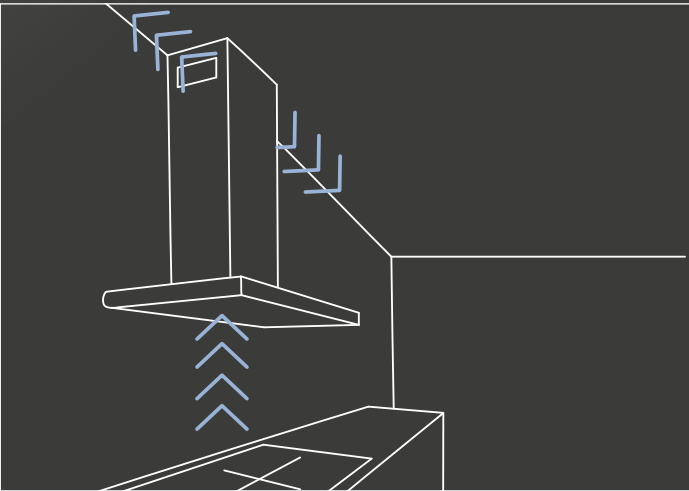

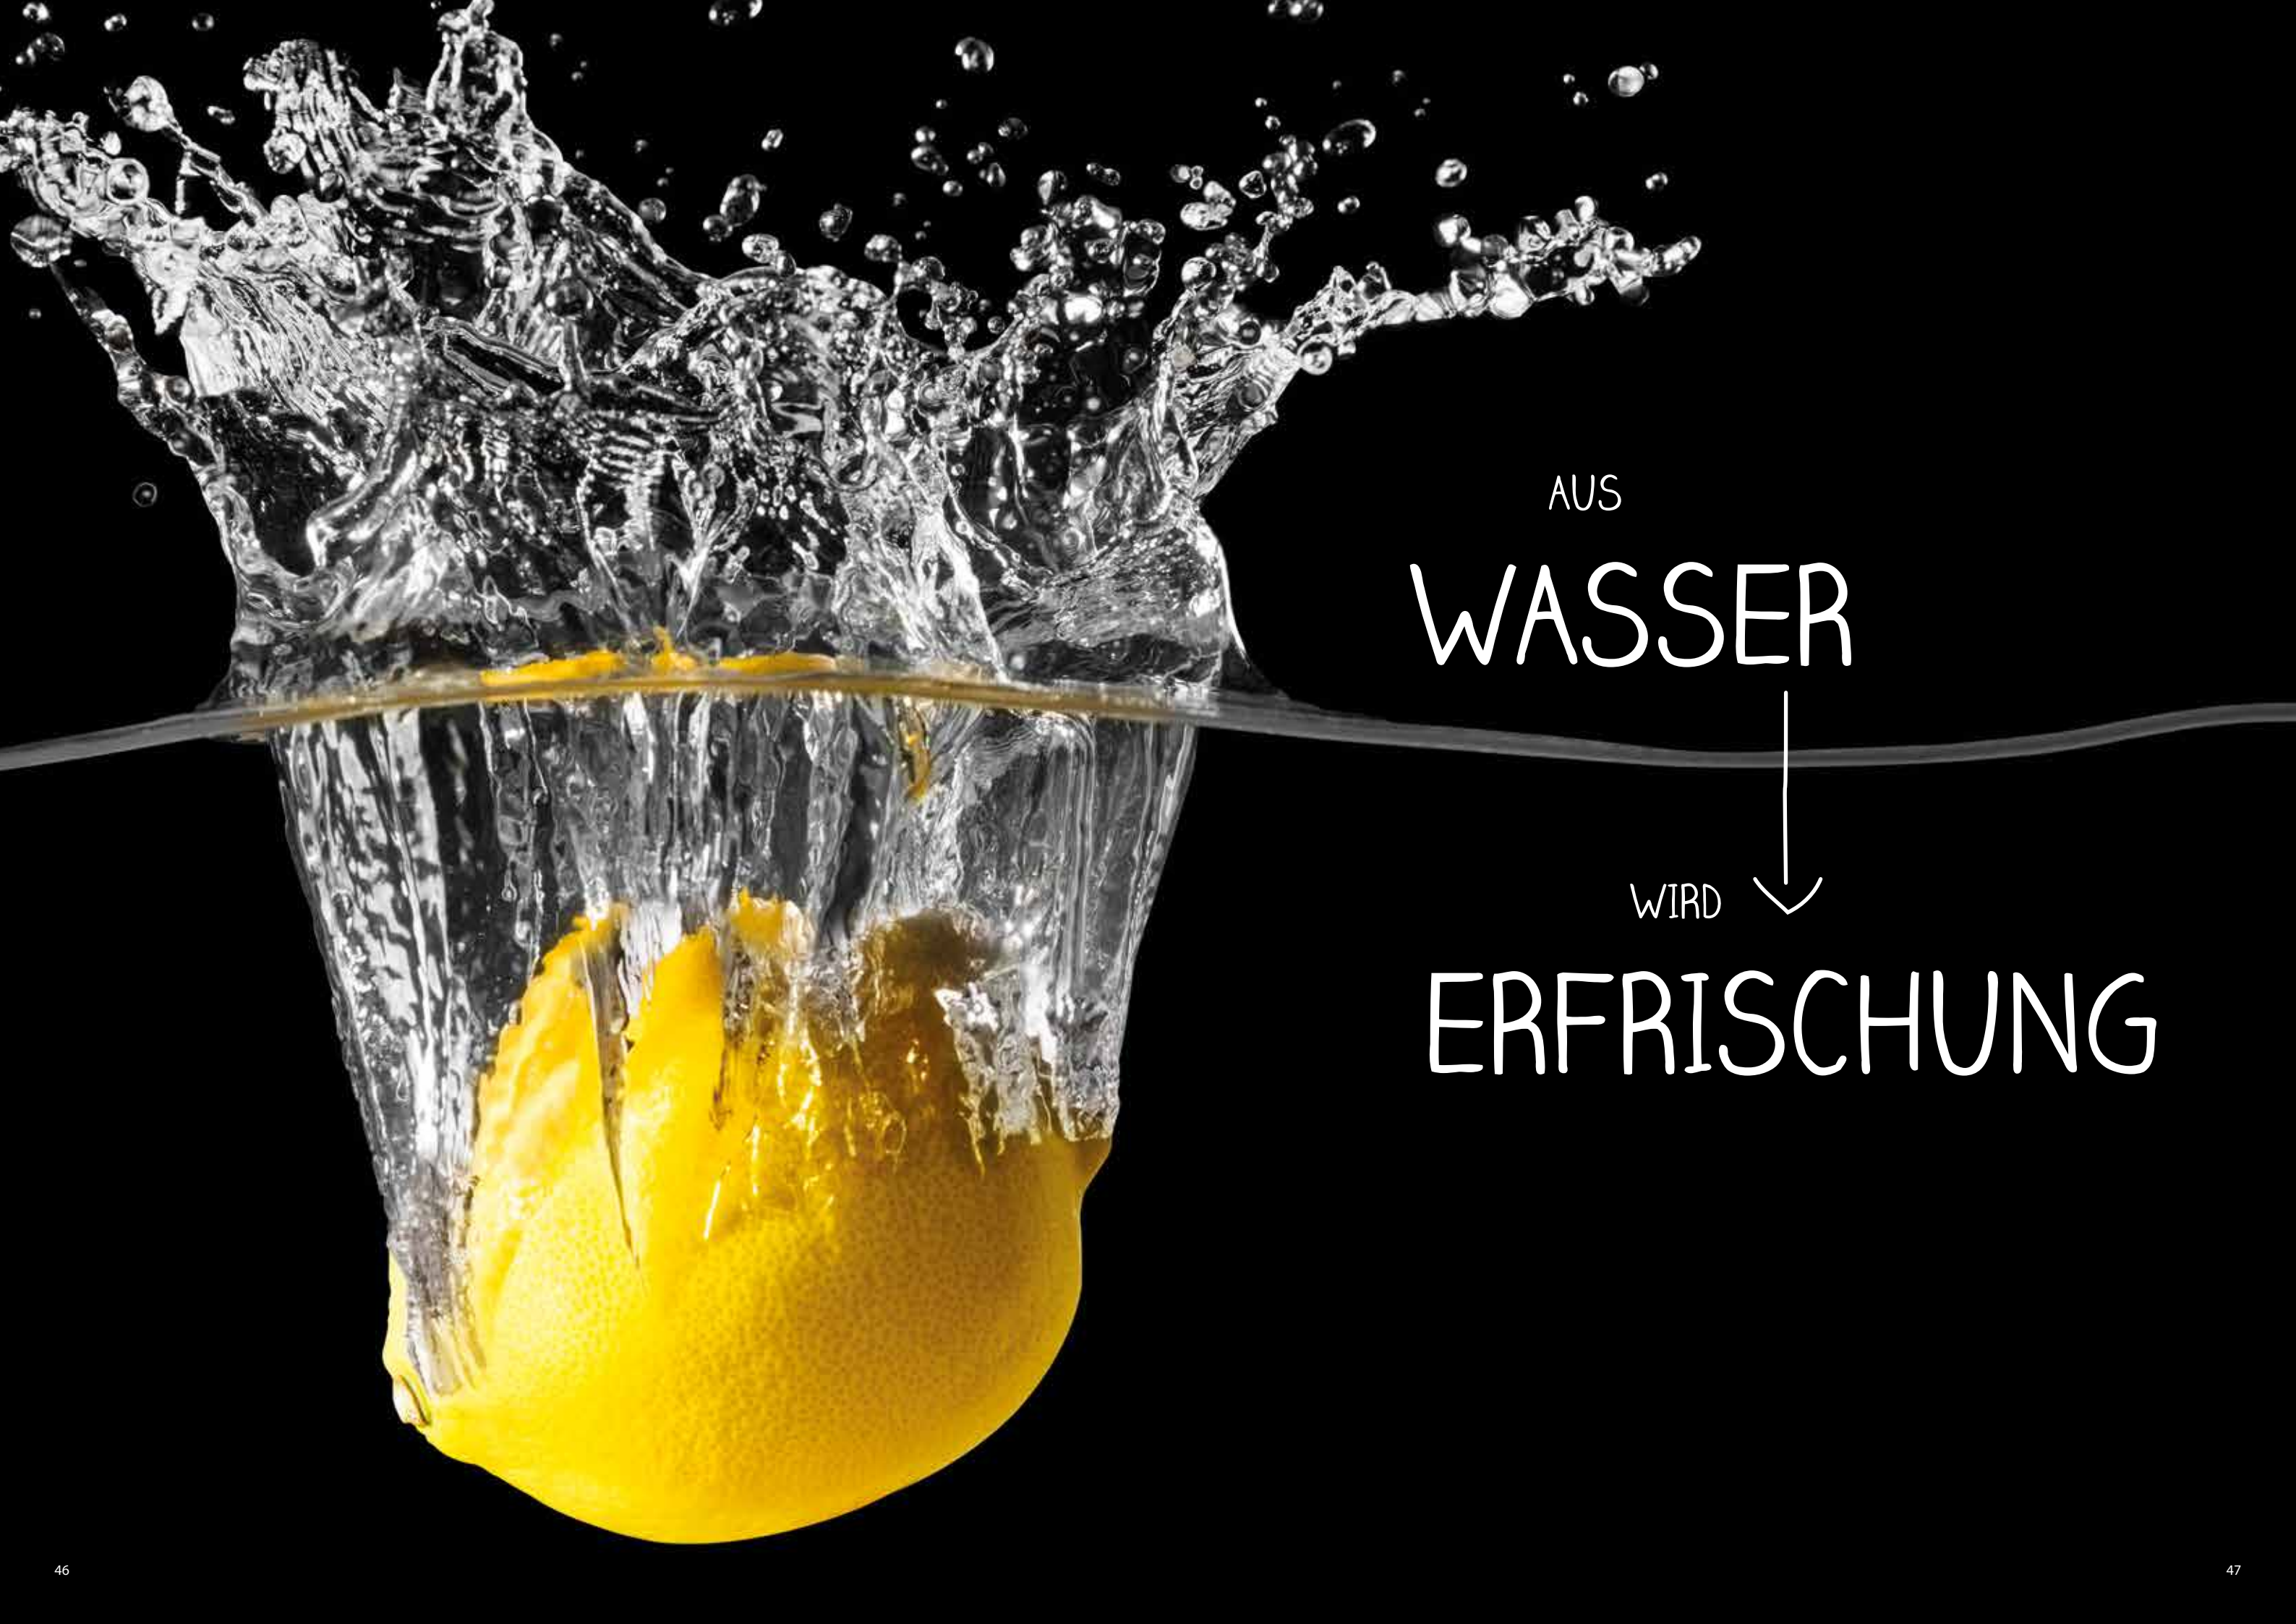

AUS
WASSER

WIRD




ERFRISCHUNG

Geschirrspüler

Rauschender Bach oder stilles Wasser – mit Blaupunkt Geschirrspülern gehört der Abwasch zum Vergnügen.

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit? Damit das Genießen auch nach dem Festmahl weiter gehen kann, nehmen Ihnen Blaupunkt Geschirrspüler die Arbeit ab. Verschiedene Einbauhöhen und -breiten und variabler Stauraum – für jeden Platzbedarf gibt es den passenden Helfer im Blaupunkt Programm.



Dosier Assistent

Dank Dosier Assistent fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine.



Aquastop

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden. Das Aquastop-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschäden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät.

86,5

81,5

Einbauhöhe 86,5 cm oder 81,5 cm

Mehr Raum bietet das 86,5 cm hohe Gerät. Für jede Küche der optimale Geschirrspüler.



Hygiene Plus

Kurzzeitiges besonders hohes Temperaturniveau von 70 °C für die antibakterielle Reinigung von Geschirr mit besonders hohen hygienischen Ansprüchen (wie z.B. Babyflaschen) und Haushalte mit Allergikern.




A+++ Energie-Effizienzklasse

Ein Gerät dieser Energie-Effizienzklasse ist besonders sparsam im Energieverbrauch.



Info Light

Der blaue Punkt am Boden leuchtet als optische Programm-information, wenn der Geschirrspüler in Betrieb ist.



Time Light

Restlaufzeit und Programmstatus immer im Blick! Mit Hilfe der auf den Boden projizierten Information des Time Light.



Vario Speed

Mit der Vario Speed Funktion verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50 %* bei gleichbleibender optimaler Reinigung und Trocknung des Geschirrs.

* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.



Digital Display

Ein digitales Display sorgt für einen guten Überblick über das gewählte Programm und die Laufzeit.



Extra Leise

Langlebiger, effizienter und besonders leiser Motor dank bürstenlosem Antrieb (BLDC).



Extra Trocken

Beim Klarspülen wird die Temperatur erhöht, die anschließende Trocknungsphase wird verlängert. Für perfekt getrocknete Gläser und Kunststoffteile ohne Wasserflecken.



Besteckschublade

Die Besteckschublade bietet Platz für Besteck in jeder Größe, separiert die einzelnen Teile und sorgt somit für eine gründlichere Reinigung.



Vario Korb

Der Oberkorb ist höhenverstellbar und modellabhängig mit bis zu zwei Etagern ausgestattet. Der Unterkorb verfügt über zwei Klappstachelreihen.

ZUTATEN —→ 4 PORTIONEN

WASSER-MELONEN-TOMATEN-GAZPACHO

2 SCHEIBEN TOASTBROT

3 EL WEIßWEINESSIG

5 EL OLIVENÖL

500 G TOMATE

1/2 SALATGURKE

1 PEPERONI

1 KNOBLAUCHZEHE

500 G WASSERMELONE

BASILIKUMBLÄTTCHEN

1/2 LIMETTE

SALZ

FRISCH GEMAHLENER PEFFER

KALTGESTELLT MIT GERÄT —→ 5CH 28030


SIEHE SEITE 58

1. TOASTBROT FEIN WÜRFELN UND MIT ESSIG UND ÖL VERMISCHEN.
2. TOMATEN WASCHEN, HALBIEREN, STIELANSATZ UND KERNE ENTFERNEN.
3. GURKE SCHÄLEN, MIT TOMATEN UND WASSERMELONENFRUCHTFLEISCH IN WÜRFEL SCHNEIDEN.
4. DIE LIMETTE HEIß ABWASCHEN UND DANACH DIE SCHALE FEIN ABREIBEN UND ANSCHLIEßEND DEN SAFT AUSPRESSEN
5. BASILIKUM WASCHEN UND TROCKEN TUPFEN.
6. TOAST, TOMATEN, GURKE, PEPERONI, KNOBLAUCH, MELONE, BASILIKUM, LIMETTENABRIEB UND DEN SAFT PÜRIEREN UND ABGEDECKT ETWA 60 MINUTEN KALTSTELLEN.
7. GAZPACHO MIT SALZ UND PFEFFER WÜRZEN UND FRISCHEM BASILIKUM GARNIEREN UND SERVIEREN.

Geschirrspüler

Einbau Geschirrspüler,
vollintegriert

5VH 730IA





















- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: A+++ ¹⁾/A ²⁾
 - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 - Energie/Wasser ³⁾: 234 kWh/2.660 l
 - Energie/Wasser ⁴⁾: 0,82 kWh/9,5 l
 - Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

- Ausstattung**
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
 - Maschinenreinigungsprogramm
 - 5 Reinigungstemperaturen
 - Hygiene Plus
 - Vario Speed Plus
 - Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor/Beladungssensor
 - Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
 - Regenerier-Elektronik
 - Wechselspül-Technik
 - Wärmetauscher
 - Eco Trocknung
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Aquastop mit Garantie
 - Servo Schloss®
 - Besteckablage im Oberkorb
 - Time Light

- Design, Komfort**
- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - Touch Control (metallic)
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden/Restzeitanzeige
 - Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
 - Digital Display
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Vario Schublade
 - Tassenetageren im Oberkorb (2x)
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 - Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
 - Klappstachelreihen im Unterkorb (4x)
 - Edelstahl Innenraum

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm




Einbau Geschirrspüler,
vollintegriert

5VF 730IA





















- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: A+++ ¹⁾/A ²⁾
 - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 - Energie/Wasser ³⁾: 234 kWh/2.660 l
 - Energie/Wasser ⁴⁾: 0,82 kWh/9,5 l
 - Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

- Ausstattung**
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
 - Maschinenreinigungsprogramm
 - 5 Reinigungstemperaturen
 - Hygiene Plus
 - Vario Speed Plus
 - Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor/Beladungssensor
 - Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
 - Regenerier-Elektronik
 - Wechselspül-Technik
 - Wärmetauscher
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Aquastop mit Garantie
 - Servo Schloss®
 - Besteckablage im Oberkorb
 - Time Light

- Design, Komfort**
- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - Touch Control (metallic)
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden/Restzeitanzeige
 - Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
 - Digital Display
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Vario Schublade
 - Tassenetageren im Oberkorb (2x)
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 - Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
 - Klappstachelreihen im Unterkorb (4x)
 - Edelstahl Innenraum


Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler,
vollintegriert

5VH 770IA





















- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾/A ²⁾
 - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
 - Energie/Wasser ³⁾: 266 kWh/2.660 l
 - Energie/Wasser ⁴⁾: 0,93 kWh/9,5 l
 - Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

- Ausstattung**
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
 - Maschinenreinigungsprogramm
 - Vario Speed Plus
 - Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor/Beladungssensor
 - Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
 - Regenerier-Elektronik
 - Wechselspül-Technik
 - Wärmetauscher
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Aquastop mit Garantie
 - Servo Schloss®
 - Besteckschublade
 - Info Light

- Design, Komfort**
- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - Regenerier-Elektronik/Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden/Restzeitanzeige
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
 - Digital Display
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Tassenetageren im Oberkorb (2x)
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 - Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
 - Edelstahl Innenraum

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler,
vollintegriert

5VF 770IA





















- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾/A ²⁾
 - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
 - Energie/Wasser ³⁾: 266 kWh/2.660 l
 - Energie/Wasser ⁴⁾: 0,93 kWh/9,5 l
 - Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

- Ausstattung**
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
 - Maschinenreinigungsprogramm
 - Vario Speed Plus
 - Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor/Beladungssensor
 - Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
 - Regenerier-Elektronik
 - Wechselspül-Technik
 - Wärmetauscher
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Aquastop mit Garantie
 - Servo Schloss®
 - Besteckschublade
 - Info Light

- Design, Komfort**
- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - Regenerier-Elektronik/Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden/Restzeitanzeige
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
 - Digital Display
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Tassenetageren im Oberkorb (2x)
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 - Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
 - Edelstahl Innenraum


Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler,
vollintegriert

5VH 703NP





















- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾/A ²⁾
 - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
 - Energie/Wasser ³⁾: 198 kWh/2.090 l
 - Energie/Wasser ⁴⁾: 0,9 kWh/9,5 l
 - Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

- Ausstattung**
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
 - Maschinenreinigungsprogramm
 - Vario Speed Plus
 - Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor/Beladungssensor
 - Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
 - Regenerier-Elektronik
 - Wechselspül-Technik
 - Wärmetauscher
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Aquastop mit Garantie
 - Servo Schloss®
 - Info Light

- Design, Komfort**
- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - Regenerier-Elektronik/Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden/Restzeitanzeige
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
 - Digital Display
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - Tassenetageren im Oberkorb (2x)
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 - Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler,
vollintegriert

5VF 703NP





















- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾/A ²⁾
 - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
 - Energie/Wasser ³⁾: 198 kWh/2.090 l
 - Energie/Wasser ⁴⁾: 0,9 kWh/9,5 l
 - Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

- Ausstattung**
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
 - Maschinenreinigungsprogramm
 - Vario Speed Plus
 - Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor/Beladungssensor
 - Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
 - Regenerier-Elektronik
 - Wechselspül-Technik
 - Wärmetauscher
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Aquastop mit Garantie
 - Servo Schloss®
 - Info Light

- Design, Komfort**
- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - Regenerier-Elektronik/Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden/Restzeitanzeige
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
 - Digital Display
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - Tassenetageren im Oberkorb (2x)
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 - Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)


Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler,
vollintegriert

5VH 402NP





















- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾/A ²⁾
 - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
 - Energie/Wasser ³⁾: 290 kWh/3.360 l
 - Energie/Wasser ⁴⁾: 1,02 kWh/12 l
 - Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

- Ausstattung**
- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C
 - Sonderfunktion: Halbe Beladung
 - Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor/Beladungssensor
 - Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
 - Wechselspül-Technik
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Aquastop mit Garantie
 - Servo Schloss®
- Design, Komfort**
- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - Elektr. Zeitvorwahl 3, 6 oder 9 h
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - Tassenetageren im Oberkorb (2x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler,
vollintegriert

5VF 402NP





















- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾/A ²⁾
 - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
 - Energie/Wasser ³⁾: 290 kWh/3.360 l
 - Energie/Wasser ⁴⁾: 1,02 kWh/12 l
 - Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

- Ausstattung**
- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C
 - Sonderfunktion: Halbe Beladung
 - Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor/Beladungssensor
 - Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
 - Wechselspül-Technik
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Aquastop mit Garantie
 - Servo Schloss®
- Design, Komfort**
- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - Elektr. Zeitvorwahl 3, 6 oder 9 h
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - Tassenetageren im Oberkorb (2x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



Geschirrspüler

Einbau Geschirrspüler,
vollintegriert

5VF 410NP



A⁺⁺

Energie

81,5

65 °C

Digital Display

Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾/A ²⁾
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie/Wasser ³⁾: 262 kWh/3.080 l
- Energie/Wasser ⁴⁾: 0,92 kWh/11 l
- Geräusch: 47 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 65 °C, Normal 55 °C, Eco 45 °C, Gläser 40 °C, 1 h 60 °C, Schnell 40 °C
- Durchlauferhitzer
- Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop
- Easy close

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden/Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Vario Schublade
- Tassenetager im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb 3-stufig
- Klappstachelreihen im Unterkorb
- Edelstahl Innenraum

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler,
vollintegriert

5VT 710NA



A⁺⁺

Energie

81,5

65 °C

Digital Display

Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾/A ²⁾
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energie/Wasser ³⁾: 211 kWh/2520 l
- Energie/Wasser ⁴⁾: 0,74 kWh/9 l
- Geräusch: 47 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 65 °C, Normal 55 °C, Eco 45 °C, Gläser 40 °C, 1 h 60 °C, Schnell 40 °C
- Durchlauferhitzer
- Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop
- Easy close

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden/Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Vario Schublade
- Tassenetager im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb 3-stufig
- Klappstachelreihen im Unterkorb
- Edelstahl Innenraum

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 45,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler,
teilintegriert

5VI 702XP



A⁺⁺

Energie

81,5

65 °C

Digital Display



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾/A ²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie/Wasser ³⁾: 198 kWh/2.090 l
- Energie/Wasser ⁴⁾: 0,90 kWh/9,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

Ausstattung

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 65 °C
- Vario Speed
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor/Beladungssensor
- Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
- Wechspül-Technik
- Wärmetauscher
- Vario Korbsystem
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®

Design, Komfort

- Integrierbar hinter einer Möbelfront
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden/Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 x)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler,
teilintegriert

5VI 300XP



A⁺

Energie

81,5

Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾/A ²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie/Wasser ³⁾: 290 kWh/3.360 l
- Energie/Wasser ⁴⁾: 1,02 kWh/12 l
- Geräusch: 54 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

Ausstattung

- 3 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Beladungssensor
- Reinigerautomatik/Glasschutz-Technik
- Wechspül-Technik
- Mehrfach-Wasserschutz
- Servo Schloss®

Design, Komfort

- Integrierbar hinter einer Möbelfront
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Kompakt Geschirrspüler

5VC 730XA



A⁺

Energie

60

65 °C

Vario Speed



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾/A ²⁾
- Fassungsvermögen: 8 Maßgedecke
- Energie/Wasser ³⁾: 205 kWh/2.520 l
- Energie/Wasser ⁴⁾: 0,72 kWh/9 l
- Geräusch: 49 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V/2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem/Regenerier-Elektronik
- Vario Speed
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor/Beladungssensor
- Reiniger-Automatik/Glasschutz-Technik
- Wechspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®

Design, Komfort

- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden/Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 x)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (4 x)
- Tastensperre
- Inkl. Sockelblech

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 50,0 cm
- Einbaumaße: 59,0 – 59,2 x 56 x 50 cm



¹⁾ Werte gemäß Verordnung (EU) 1059/2010. | ²⁾ Trocknungs-Effizienzklasse. | ³⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme). | ⁴⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme). Tatsächlicher Verbrauch bei Energie-/Wasserverbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.



AUS
KÄLTE



WIRD
FRISCHE

Kühlen und Gefrieren

Eiskälte oder frische Wohlfühltemperatur – Kühlgeräte von Blaupunkt sind Multi-Talente.

Die verschiedenen Kühlzonen der Blaupunkt Kühl- und Gefriergeräte sorgen bei jedem Kühlgut für die richtige Temperatur. Perfekt gelagerte Lebensmittel bleiben lange frisch dank unterschiedlicher Temperaturzonen und elektronischer Regelung.



NoFrost

NoFrost

Das NoFrost System leitet die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab und verhindert Eisbildung an den Innenwänden und Reifbildung auf den Lebensmitteln.



Extra Fresh

Extra Fresh Professional

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur wie Luftfeuchtigkeit entscheidend. In der Extra Fresh Zone werden Lebensmittel nahe 0°C gelagert und bleiben damit bis zu dreimal länger frisch. Die „trockene“ Extra Fresh Zone bietet das ideale Klima für Käse, Fisch und Fleisch. Die „feuchte“ Zone hält Obst und Gemüse länger saftig und knackig. Die Luftfeuchtigkeit ist über einen Drehregler je nach Bedarf individuell einstellbar.



Energie

Energie-Effizienzklasse A++

Dank verbrauchsarmer Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Blaupunkt Kältegeräte wenig Strom.



Super Gefrieren

Super Gefrieren

Mit der Super Gefrieren-Funktion wird der Gefrierteil auf bis zu -30°C herunter gekühlt, so dass die neu eingelagerten Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



Electronic Control

Electronic Control

Die elektronisch geregelte Einstellung der Temperatur sichert eine optimale Lagerung der Lebensmittel und sorgt damit für deutlich länger frische Lebensmittel.



LED

LED-Licht

Die langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus.



Big Box

Big Box

Transparente Gefrierfachschubladen bieten einen hervorragenden Überblick. Ein Highlight: die spezielle Big Box. Sie ist 29 cm hoch und bietet enorm viel Platz z.B. für eine große Gans, mehrere Pizzen oder große Gefrierportionen.

GRÜNES BASILIKUM- LIMETTEN-EIS

ZUTATEN —→ 4 PORTIONEN

20 BLÄTTER BASILIKUM

1 GROßE BIO-LIMETTE

150 G PUDERZUCKER

200 G SAHNE

150 G NATURJOGHURT

EINGEFROREN MIT GERÄT —→ 5FS 30000

SIEHE SEITE 63

1. DIE BASILIKUM-BLÄTTER MIT DEM PÜRIERSTAB ZERKLEINERN, PUDERZUCKER UND DEN ABRIEB DER SCHALE EINER BIO-LIMETTE HINZUFÜGEN. ALLES GUT PÜRIEREN BIS EINE GRÜNE MASSE ENTSTANDEN IST.
2. DANACH MIT DER SAHNE, DEM NATURJOGHURT UND DEM SAFT EINER BIO-LIMETTE VERMISCHEN UND ANSCHLIEßEND IN EINE FORM FÜLLEN.
3. ÜBER NACHT IN DAS GEFRIERFACH DES KÜHLSCHRANKS STELLEN UND AM NÄCHSTEN TAG EISKALT GENIEßEN.

Kühlen und Gefrieren

Einbau Kühlschrank

5CH 28030



A⁺⁺

Energie

177,5

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,572 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 286 l
 - Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
 - Super-Kühlen
 - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 - 2 transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 5 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- 1 Gefrierfach mit Klappe
 - 34 l Nutzinhalt
 - Pizza-gerechtes Gefrierfach
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 22 Stunden
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CL 28030



A⁺⁺

Energie

177,5

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,317 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 319 l
 - Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-T
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
 - Super-Kühlen
 - 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
 - 6 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CR 28630



A⁺⁺

Energie

177,5

Super Gefrieren

LED

- 2 +

Electronic Control

Big Box

NoFrost

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 222 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,608 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 255 l
 - Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
 - Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 188 l Nutzinhalt
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- NoFrost – nie wieder abtauen!
 - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
 - 67 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
 - Super Gefrieren
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CC 28730



A⁺⁺

Energie

177,5

Super Gefrieren

LED

- 2 +

Electronic Control

Big Box

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,621 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 272 l
 - Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-T
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
 - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 5 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- 2 Gefriergut-Schubladen
 - 63 l Nutzinhalt
 - Low Frost
 - Vario Zone
 - Fresh Sense
 - Big Box
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 26 Stunden
 - Super Gefrieren
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CB 28010



A⁺

Energie

177,5

LED

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch: 263 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,72 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 250 l
 - Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: N-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/115 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 185 l Nutzinhalt
 - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 3 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- 3 Gefriergut-Schubladen
 - 65 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 16 Stunden
 - Super Gefrieren
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Schleppscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 176,5 x 54,0 x 54,0 cm
 - Nischenmaße: 177,2-177,6 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CC 27730



A⁺⁺

Energie

158

Super Gefrieren

LED

- 2 +

Electronic Control

Big Box

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,58 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 232 l
 - Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-T
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- 2 Gefriergut-Schubladen
 - 65 l Nutzinhalt
 - Low Frost
 - Vario Zone
 - Big Box
 - Fresh Sense
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 26 Stunden
 - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CB 27020



A⁺

Energie

158

Super Gefrieren

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,702 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 234 l
 - Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - Helle Beleuchtung im Kühlteil
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 175 l Nutzinhalt
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- 3 Gefriergut-Schubladen
 - 59 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
 - Super Gefrieren
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Schleppscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 158,0 x 56,2 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CC 26730



A⁺⁺

Energie

145

Super Gefrieren

LED

- 2 +

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,544 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 209 l
 - Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-T
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
 - 2 Gefriergut-Schubladen
 - 52 l Nutzinhalt
 - Low Frost / Vario Zone / Fresh Sense
 - Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 22 Stunden
 - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - Gefriergut-Kalender

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- 2 Gefriergut-Schubladen
 - 52 l Nutzinhalt
 - Low Frost / Vario Zone / Fresh Sense
 - Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 22 Stunden
 - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm



¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

Kühlen und Gefrieren

Einbau Kühlschrank Extra Fresh

5CF 35030



A⁺⁺

Energie

140

0°C

Extra Fresh

Super Gefrieren

LED

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,536 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 204 l
 - Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Komfortable, einfache Montage
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

- Kühlteil**
- Kühlraum: 130 l Nutzinhalt
 - Super-Kühlen
 - Extra Fresh-Zone nahe 0 °C mit 59 l Nutzinhalt, davon 1 Behälter 0 °C feucht regelbar, auf Teleskopauszug
 - Extra Fresh Schublade „trockene Zone“ auf Teleskopauszug
 - 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- 1 Gefrierfach mit Klappe
 - 15 l Nutzinhalt
 - Pizza-gerechtes-Gefrierfach
 - Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
 - Super Gefrieren
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank Extra Fresh

5CE 34030



A⁺⁺

Energie

122,5

nahe 0°C

Extra Fresh

LED

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,327 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 187 l
 - Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Komfortable, einfache Montage
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Kühlraum: 128 l Nutzinhalt
 - Super-Kühlen
 - Extra Fresh-Zone nahe 0 °C mit 59 l Nutzinhalt, davon 1 Behälter 0 °C feucht regelbar, auf Teleskopauszug
 - 1 Behälter 0 °C feucht regelbar, auf Teleskopauszug
 - Extra Fresh Schublade „trockene Zone“ auf Teleskopauszug
 - 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - 3 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CT 24020



A⁺

Energie

122,5

LED

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,625 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 190 l
 - Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - Helle Beleuchtung im Kühlteil
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 149 l Nutzinhalt
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- 1 Traggitter, höhenverstellbar
 - 41 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 17 Stunden
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Schleppscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
 - Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CH 24030



A⁺⁺

Energie

122,5

LED

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,474 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 200 l
 - Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - Helle Beleuchtung im Kühlteil
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
 - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- 1 Gefrierfach mit Klappe
 - 17 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
 - Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CL 24030



A⁺⁺

Energie

122,5

LED

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,282 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 221 l
 - Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - Helle Beleuchtung im Kühlteil
 - 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
 - Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CG 24010



A⁺

Energie

122,5

LED

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch: 212 (128) kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,58 (0,35) kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 186 (201) l
 - Geräusch: 42 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: N-ST (SN-N-ST)
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 (80) W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 171 (201) l Nutzinhalt
 - 4 (5) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 (4) höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 3 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- Pizza-gerechtes-Gefrierfach
 - 15 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Schleppscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 121,0 x 54,0 x 54,0 cm
 - Nischenmaße: 122,0-123,0 x 56,0 x 55,0 cm



Ohne Abbildung

5CK 24010

- Ausstattung wie 5CG 24010, jedoch ohne
- **** - Gefrierteil
- Werte in () gelten für Modell 5CK 24010



Einbau Kühlschrank

5CG 23020



A⁺

Energie

102,5

LED

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch: 203 (126) kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,556 (0,345) kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 158 l (181 l)
 - Geräusch: 38 (34) dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - Helle Beleuchtung im Kühlteil
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 141 l (181 l) Nutzinhalt
 - 4 (5) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 (4) höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18 °C und tiefer**
- Pizza-gerechtes-Gefrierfach
 - 17 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Schleppscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
 - Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm



Ohne Abbildung

5CK 23020

- Ausstattung wie 5CG 23020, jedoch ohne
- **** - Gefrierteil
- Werte in () gelten für Modell 5CK 23020



Einbau Kühlschrank

5CL 22030



A⁺⁺

Energie

88

LED

Electronic Control

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,262 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 150 l
 - Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - Helle Beleuchtung im Kühlteil
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
 - Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm



¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

Kühlen und Gefrieren

Einbau Kühlschrank

5CH 22030



A++ 88

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,41 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 129 l
 - Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - Helle Beleuchtung im Kühlteil
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18°C und tiefer**
- 1 Gefrierfach mit Klappe
 - 17 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
 - Gefriergut-Kalender

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
 - Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CG 22010



A+ 88 LED

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch: 179 (117) kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,49 (0,32) /24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 120 (130) l
 - Geräusch: 41 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: N-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V / 80 W

- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 105 (130) l Nutzinhalt
 - 3 (4) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 (3) höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 3 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage
 - **** - Gefrierteil -18°C und tiefer**
 - 1 Pizza-gerechtes-Gefrierfach
 - 15 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Schleppscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 87,5 x 54,0 x 54,0 cm
 - Nischenmaße: 87,6-88,6 x 56,0 x 55,0 cm



- Ohne Abbildung**
- 5CK 22010**
- Ausstattung wie 5CG 22010, jedoch ohne **** - Gefrierteil
- Werte in () gelten für Modell 5CK 22010



Unterbau Kühlschrank

5CP 21020



A+ 82

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch: 178 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,487 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 123 l
 - Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Unterbaufähig
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - Helle Beleuchtung im Kühlteil
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte
 - Kühlteil**
 - Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
 - 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 1 Türabsteller groß, 2 Türabsteller klein
 - Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18°C und tiefer**
- 1 Gefrierfach mit Klappe
 - 15 l Nutzinhalt
 - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Höhenverstellbare Füße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
 - Nischenmaße: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm



Unterbau Kühlschrank

5CN 21020



A+ 82

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,323 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 137 l
 - Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- Unterbaufähig
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - Helle Beleuchtung im Kühlteil
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte
 - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 - 1 Türabsteller groß, 2 Türabsteller klein
 - Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
 - Eierablage

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Höhenverstellbare Füße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
 - Nischenmaße: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm



Einbau Gefrierschrank

5FG 22030



A++ 88 Super Gefrieren Big Box

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,413 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 94 l
 - Geräusch: 36 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V/90 W

- Ausstattung, Komfort**
- 4 Gefriergut-Schubladen
 - Gefriervermögen: 11 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 19 Stunden
 - Super Gefrieren mit Eingefrier-automatik
 - Gefriergut-Kalender
 - Kombinierbar zur Kühl-/Gefrierkombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Schleppscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 87,4 x 53,1 x 54,2 cm
 - Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm



Freistehende Kühl-/Gefrierkombination

5FS 30000



A++ 188 Super Gefrieren LED Electronic Control No Frost Big Box

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: 221 kWh/Jahr ¹⁾
 - Energieverbrauch: 0,62 kWh/24 Std. ¹⁾
 - Nutzinhalt gesamt: 295 l
 - Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: N/ST/T
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V / 150 W

- Ausstattung, Komfort**
- Freistehend
 - Edelstahl-Look
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar


- Kühlteil**
- Kühlraum: 219 l Nutzinhalt
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 - 2 transparente Vario Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 2 durchgehende und 2 halbe Türabsteller
 - Eierablage

- **** - Gefrierteil -18°C und tiefer**
- 3 Gefriergut-Schubladen
 - 76 l Nutzinhalt
 - No Frost
 - Big Box
 - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 23 Stunden
 - Super Gefrieren mit Eingefrier-automatik

- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 188,0 x 59,8 x 63,0 cm



Service

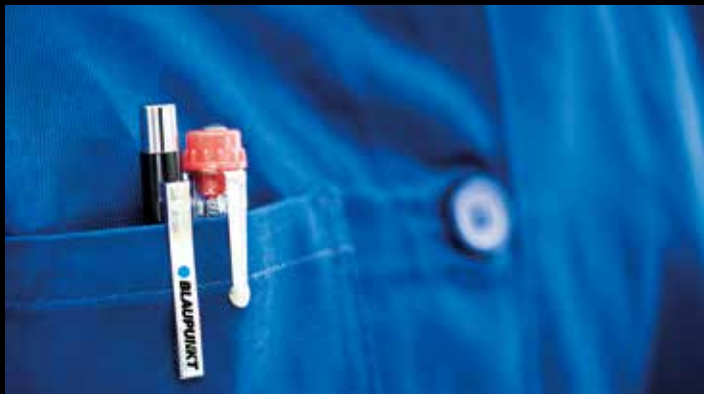

Mit Blaupunkt Geräten haben Sie sich für eine hochwertige Küchenausstattung entschieden. Nach dem Kauf stehen wir Ihnen mit unserem professionellen Service zur Seite. Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind gerne für Sie da. Unsere Kundendienst-Experten für Blaupunkt Küchen-Einbaugeräte beantworten fachkundig alle Ihre Fragen zu den Geräten. Hier erhalten Sie sämtliche Informationen zu Handhabung, Funktionen und Leistungen.

**Blaupunkt Küchen-Einbaugeräte/
Kundendienst, Reparaturservice,
Anwenderberatung, Ersatzteile
und Zubehör:**

Tel.: 00 800 32 289 000



Ihr direkter Weg zu Blaupunkt.
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

GRÜNI
BECK
KÜCHEN & DESIGN

GRUENBECK.CO.AT, A-1050 Wien, Margaretenstr. 93, Tel: +43 1 544 83 39
interior architects | design brand stores on 7 levels | customized furniture

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3
32289 Rödinghausen

www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

* Eingetragenes Warenzeichen. © 2018 by Blaupunkt

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Printed in Germany 08/2018.